


DIATEST TD-规



DIATEST新型螺纹深度规—TD规：
该规在测量螺纹深度同时兼有通止规功能

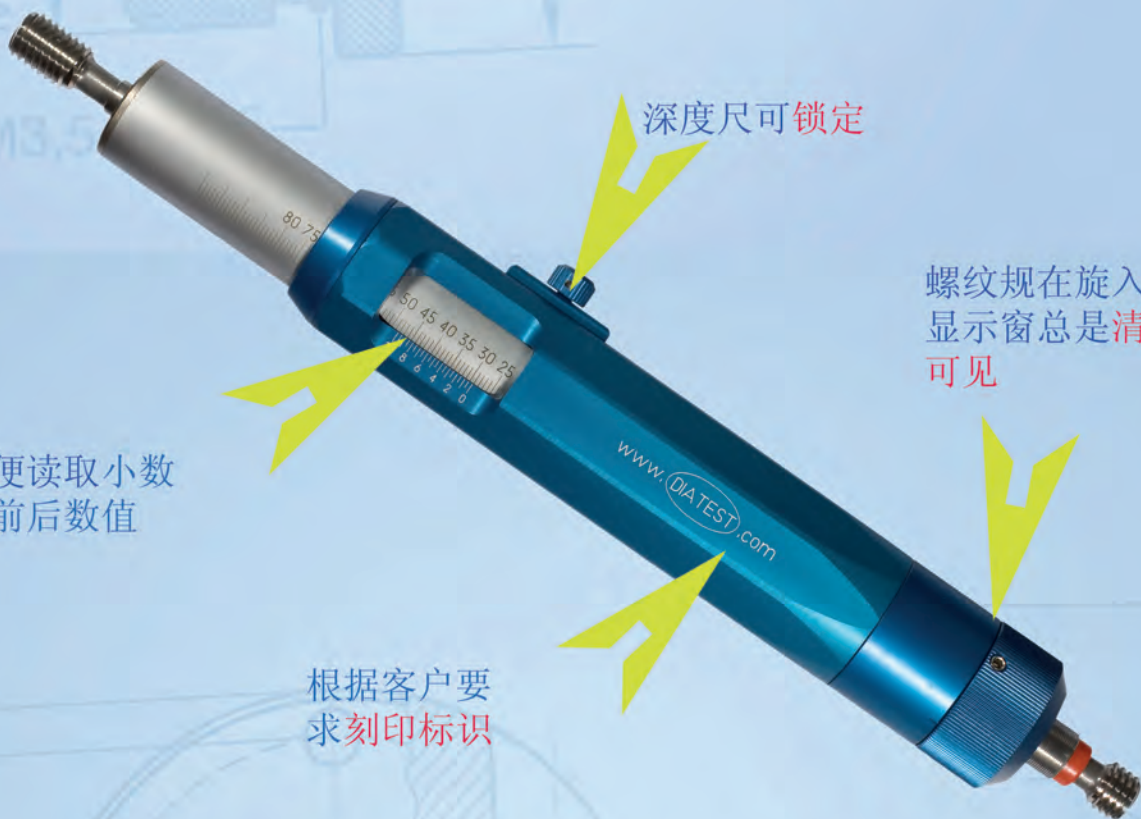

深度尺可锁定

螺纹规在旋入时，
显示窗总是清晰
可见

方便读取小数
点前后数值

根据客户要求
刻印标识

DIATEST TD-规包括螺纹规和光面规，有四个系列尺寸范围：

系列2:M=3.5-6 mm
系列4:M=11-14 mm

系列3:M=7-10 mm
系列5:M=16-18 mm

为所有制造商生产的DIN规提供通用的测量系统



北京伊斯来福机电设备有限公司/DIATEST北京
北京市朝阳区八里庄西里1号远洋天地61号楼603室
邮编：100025
Tel.: +86 10-85865481/82
Fax.: +86 10-85865483
Email: islive@china.com
Web: http://www.islive.com.cn



DIATEST TD-规



DIATEST TD-规的突出特征是：它不仅可广泛适用于所有制造商生产的DIN标准量规，而且可同时显示小数前后的数值。

刻度精度: 0.05mm



DIATEST TD-螺纹深度规

系列 2
测量深度可达50mm

- M3,5 x 0,35
- M3,5 x 0,6
- M4 x 0,5
- M4 x 0,7
- M4,5 x 0,5
- M5 x 0,35
- M5 x 0,8
- M6 x 0,75
- M6 x 1

系列 3
测量深度可达50mm

- M7 x 0,75
- M7 x 1
- M8 x 0,75
- M8 x 1
- M8 x 1,25
- M9 x 0,75
- M9 x 1
- M9 x 1,25
- M10 x 0,75
- M10 x 1
- M10 x 1,25
- M10 x 1,5

系列 4
测量深度可达80mm

- M11 x 1
- M11 x 1,5
- M12 x 1
- M12 x 1,25
- M12 x 1,5
- M12 x 1,75
- M14 x 1
- M14 x 1,25
- M14 x 1,5
- M14 x 2

系列 5
测量深度可达80mm

- M16 x 1
- M16 x 1,25
- M16 x 2
- M18 x 1
- M18 x 1,5
- M18 x 2
- M18 x 2,5

螺纹的DIN标准: DIN 2282 (通) 和 DIN 2284 (止)



DIATEST TD-极限深度规

如果测量结果是正确的，TD-极限深度规在测量孔的公差尺寸同时还可以测量深度。该规可用于测量直径为3.5mm以上的孔。

光面规的DIN标准: DIN 2248 (通) 和 DIN 2249 (止)