


Bohrungsmessdorne

Technisches Handbuch Version 4.2

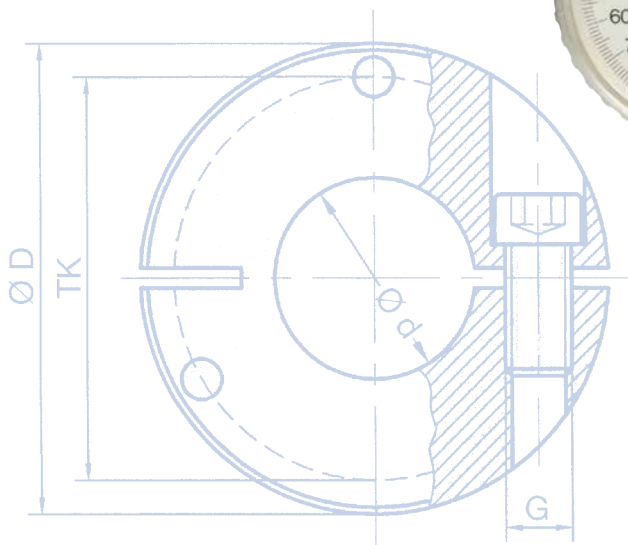

Seite

- 3** DIATEST - Kompetenz für Präzision und Sicherheit
- 4** Technische Beschreibung
- 9** BMD - Grundtypen
- 10** Grundtyp - Standard
- 11** Grundtyp für Durchgangsbohrungen
- 12** Grundtyp für Sacklochbohrungen
- 13** Grundtyp mit Luftanschluss
- 14** BMD für automatische Messungen
- 15** Sondertypen
- 21** BMD zum Messen paralleler Abstände
- 22** Mehrstellenmessdorne
- 24** Messuhrhalter
- 27** Messuhrhalter mit Federkraftregulierung
- 29** Elektrische Halter
- 30** Spezial-Messuhrhalter
- 33** Halter für Analodig-Messuhr
- 34** Adapter
- 36** Winkelstücke
- 37** Tiefenverlängerungen
- 40** Tiefenanschläge
- 42** Kleinmessvorrichtung
- 46** Schwimmhalter
- 50** Ersatzteile
- 51** Technische und allgemeine Kurzbezeichnung



Hochleistungstechnik ist nur mit Präzision möglich, eine weltweite Produktion benötigt Kompetenz vor Ort. Um eine höchstmögliche Sicherheit in der Fertigung zu gewährleisten, ist Präzision von der Planung bis zum fertigen Produkt ebenso notwendig, wie ein kompetenter und ausgebildeter DIATEST-Partner vor Ort, der die Landessprache spricht und die Produkte kennt.

Unsere Kunden sind Hersteller in aller Welt, die ein Höchstmaß an Genauigkeit und Qualität verlangen, wie z.B. die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Automobil- und Hydraulikindustrie, Medizintechnik sowie der allgemeine Maschinenbau.



Ihr Vorteil als Anwender? Egal in welchem industrialisierten Land Sie Ihre Waren produzieren, Sie haben immer Sicherheit durch DIATEST Qualität. Ihr lokaler DIATEST-Händler garantiert eine Betreuung vor Ort. Unsere Händler kennen nicht nur Ihr Land und Ihre Kultur, Ihre Sprache und den Markt, sie haben auch Erfahrung und Know-how in Sachen DIATEST und Qualitätssicherung.

Der Name DIATEST bürgt für weltweite Qualität, Kompetenz und Sicherheit. Messgeräte mit einer Genauigkeit von bis zu 0,0002 mm / 0,000008 inch ermitteln ein absolut exaktes Ergebnis. Zukunftsorientierte Fertigungstechniken, über Jahre ausgebildete Feinwerkmechaniker und Ingenieurskönnen garantieren zudem höchste Qualitätsstandards. Damit sind DIATEST Messgeräte und -lösungen, die seit 1996 nach DIN ISO 9001 gefertigt werden, auch den künftigen technologischen Anforderungen (*Industrie 4.0, VDA Band 5, etc...*) durch ständige Weiterentwicklung gewachsen – egal, ob es sich um Standard- oder kundenspezifische Sonderlösungen handelt.

Dafür sorgt eine von erfahrenen Mitarbeitern und weltweiten Partnern getragene Unternehmens-Philosophie: Höchste Qualität zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis, zusammen mit fachgerechter Beratung, Service und absoluter Termintreue im Umgang mit allen DIATEST-Kunden. Ein für uns selbstverständlicher Service, den unsere DIATEST-Partner weltweit zu schätzen wissen. Das verstehen wir unter Partnerschaft!

DIATEST – Sicherheit durch Qualität, Präzision und Kompetenz in über 40 Ländern der Erde

 **INDUSTRIE 4.0**

 **VDA BAND 5 ready**

**TÜV
PROFI
CERT**
Zertifiziert nach ISO 9001
73 100 381

Der Bohrungsmessdorn (BMD) ist ein anzeigendes, selbstzentrierendes Messgerät mit hoher Genauigkeit. Er zeichnet sich durch einfache Handhabung aus. Der BMD erlaubt statische und dynamische Messungen. Er eignet sich zum Erkennen von Maßabweichungen und Formfehlern bei Bohrungen in der Serienmessung mit Hand direkt an der Maschine, aber auch zum Einbau in Messvorrichtungen und Automaten.

Der breite Einsatzbereich und die einfache Handhabung bei gleichzeitig höchster Präzision und robuster Ausführung zeigen die Wirtschaftlichkeit des Systems. Die große Anzahl an Grundtypen im Standardprogramm mit dem sinnvollen Zubehör erlauben die Messung der meisten in der Praxis vorkommenden Bohrungen. Das Anzeigegerät kann von der mechanischen Messuhr über die digitalen Anzeigen bis zum Mess-taster mit angeschlossenem Auswertegerät frei gewählt werden. Peripheriegeräte ermöglichen statistische Messdatenauswertung, maßabhängige Maschinensteuerung und vieles mehr.

Sonderausführungen

Das BMD-Handbuch soll bei der Auswahl der geeigneten Messelemente helfen. Bei speziellen Messproblemen benötigen wir eine genaue Beschreibung der Messaufgabe sowie eine Zeichnung und ggf. ein Musterwerkstück, um ein Angebot zu erstellen. Nur bei ausführlichen Informationen können wir ein optimales Angebot unterbreiten.

Sonderbeschriftung (SO-B)

Sonderbeschriftung Data Matrix Code (SO-B-DMC) (Mehrpreis)

Sonderbeschriftungen, wie z.B. spezielle kundenspezifische Identnummern, Toleranzen usw. können von uns vorgenommen werden. Bei kleinen BMD ist zu beachten, dass die Möglichkeiten zur Beschriftung begrenzt sind. Der Mehrpreis für SO-B gilt je angefangene 10 Zeichen (siehe Preisliste).

Ausführungen und Materialeigenschaften:

Tastkopf: Federstahl ca. 61 HRC
Triebnadel: Hartmetall ca. 1650 HV
Führungszylinder: Lehenstahl oder Edelstahl.

Sonder-Zylinderausführungen:
OCR = Stahlzylinder gehärtet und brüniert

Achtung:

Für raue Messbedingungen sind BMD in Ausführung OCR nicht geeignet.

ZHML = Zylinder mit Hartmetall-Leisten, 14

ZKUL = Zylinder mit Kunststoff-Leisten, 17

Technische Daten

Alle Maße ohne spezielle Angaben in mm.


Technische Änderungen, welche der Funktionsverbesserung dienen sowie geringe Abweichungen, welche die Funktion der Messgeräte nicht wesentlich beeinflussen, behalten wir uns vor. Über technische Neuerungen und den aktuellen Stand der Dokumentation können Sie sich auch im Internet informieren unter www.diatest.com

Nullstellung

Die Nullstellung sollte prinzipiell in einem Einstellring vorgenommen werden, der dem Kleinstmaß der Bohrung entspricht. Dadurch werden radiale und axiale Fehler schon bei der Kalibrierung weitgehend vermieden. Am besten eignen sich Einstellringe nach DIN 2250-C. Einstellringe mit höheren Baumaßen oder für Kleinst-, Mittel- und Größtmaß sind i.A. nicht erforderlich.

Funktion

Der Führungszylinder (4) zentriert die in dem Tastkopf (5) eingebauten Messradialen (6) axial und radial in der Bohrung. Der geläppte Kegel der Triebnadel (3) überträgt den Messweg der Messkontakte im Verhältnis 1:1 auf das in dem Halter (2) eingespannte Anzeigegerät (1)

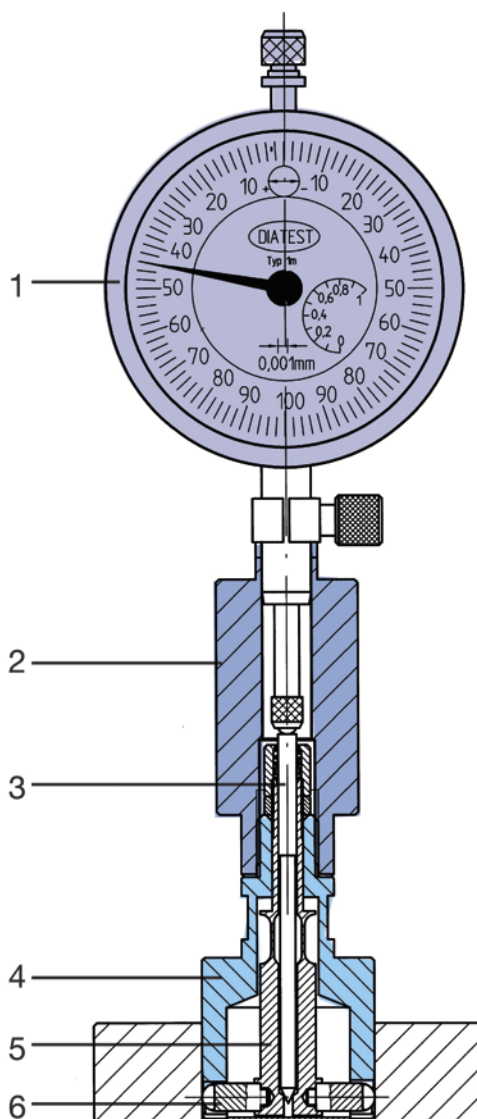

TA-KW



SO-ZL

Lieferzeiten

Die Lieferzeiten gelten ab Werk. Bei Expressbestellung ist noch der Wochentag zu berücksichtigen, an dem der Versand erfolgen kann.

Standzeit

Die Standzeit ist abhängig von den Messbedingungen wie Werkstückoberfläche (Rauheit, Beschichtung), Material, zu messender Bohrungslänge, Verschmutzung, Messkraft usw. Unter optimalen Bedingungen sind bis zu mehrere Millionen Messungen möglich.

Reparatur-Service

DIA TEST bietet einen schnellen und kostengünstigen Reparatur-Service für Standard BMD an.

Service 1: Austausch der Messmechanik und Funktionsprüfung. Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage

Service 2: Austausch der Messmechanik, neu Verchromen des BMD-Zylinders und Funktionsprüfung. Lieferzeit: ca. 15 Arbeitstage
Für Sonder-BMD erstellen wir einen Kostenvoranschlag.

Wartung

Eine spezielle Wartung ist nicht erforderlich. Bei Verschmutzung Triebnadel ausbauen und den

BMD mit Triebnadel vorsichtig mit Luft und in einer Reinigungs-lösung säubern.

Wichtig: Der Triebnadelkegel sollte vor der Montage gefettet werden (z.B. Vaseline). Bei der Montage der Triebnadel für Serie 6 und 10 beachten, dass die Feder wieder montiert wird (keine Feder bei Serie 4).

BMD XQ – Höhere Mess-Sicherheit

Stark erhöhte Mess-Sicherheit für immer engere Toleranzen. Besonders in Verbindung mit der digitalen Anzeige DIATRON1000 und dessen Auflösung von 0,1 µm.



Messgenauigkeit der BMD

Die zulässigen Abweichungen bei neuwertigen BMD dürfen max. betragen:

Wiederholgenauigkeiten

- 2-Punkt-Ausführung
fw ≤ 0,001 mm
- 2-Punkt-Ausführung-XQ
fw ≤ 0,0005 mm
- 3-Punkt-Ausführung
fw ≤ 0,002 mm

Messweg-Übertragungsfehler (Linearität)

- 2-Punkt-Ausführung
fe = 1% des Messweges
mind. 0,001 mm
- 2-Punkt-Ausführung-XQ
fe = 0,5% des Messweges
mind. 0,0005 mm
- 3-Punkt-Ausführung
fe = 3% des Messweges
mind. 0,002 mm

FB-Ausführung
fe = 2% des Messweges
mind. 0,001 mm

Messbereichserweiterung (MB-SO) und Sonderausführung kann zu verminderter Messgenauigkeit führen.

Axiale und Radiale Zentrierfehler

Der BMD-Führungszyylinder positioniert die Messradialen in

der Bohrung und sichert die Wiederholgenauigkeit. Bei kurzer Führung und/oder zu großem Spiel zwischen Bohrung und Führungszyylinder verschlechtert sich die Wiederholgenauigkeit durch Verkippen und seitlichen Versatz.

Nennmaße und Standard-messbereiche

Bestellmaß BMD (Nennmaß) = Kleinstmaß Bohrung

Beispiel:
Ø 35 D7 = Ø 35 +0,08/+0,105
BMD-Nennmaß = 35,08
Ø 35 H7 = Ø 35 +0/+0,025
BMD-Nennmaß = 35,0

Messbereichserweiterung (MB-SO) (Mehrpreis)

Zum Messen großer Bohrungstoleranzen kann der Standard-Messbereich erweitert werden.

Hinweis:
BMD mit MB-SO haben z.T. kleinere Messradialen. Es besteht die Gefahr von axialen und radialen Zentrierfehlern. Bei Verwendung von Diamant-Messradialen vorher anfragen.
Die Messbereichserweiterung wie z.B. MB-SO+0,4 gibt an, dass der gesamte Messbereich des BMD 0,4 mm beträgt, ausgehend vom BMD-Nennmaß.

Standard-Fertigungszeiten

BMD-Typ	Arbeitstage
S, D, PK, OR, 2R, S-FB bis Nennmaß 100 mm	10
S, D, PK, OR, 2R, S-FB über Nennmaß 100 mm	15
FB, 3P, L, PK-2Z, MZ, AT0	15
SO-TA, UM, PA, SO-W10, T-BMD	25
ZHML usw.	30

Samstage, Sonn- und gesetzl. Feiertage sowie Betriebsurlaub sind keine Fertigungstage und verlängern entsprechend die Lieferzeit.
Zuschlag XQ: plus 5 Arbeitstage

Express-Fertigungszeiten (Mehrpreis)

BMD-Typ	Arbeitstage
S, D, PK, OR, 2R, S-FB bis Nennmaß 100 mm	5-8
S, D, PK, OR, 2R, S-FB über Nennmaß 100 mm	8-10
FB, 3P, L, PK-2Z, MZ, AT0	8-10
SO-TA, UM, PA, SO-W10, T-BMD, ZHML usw.	15

Lieferzeiten für alle weiteren BMD wie z.B. Mehrstellen-BMD usw. auf Anfrage.

Zuschlag XQ: plus 5 Arbeitstage

Messbereich, ausgehend vom BMD-Nennmaß

BMD-Serie	Anwendungsbereich	Messbereich
4	Ø 2,98 - 9,0	+ 0,1 mm
6	Ø 7,0 - 20,0	+ 0,15 mm
10	Ø 15,0 - 270,0	+ 0,2 mm
FB6	Ø 7,0 - 16,0	+ 0,15 mm
FB10	Ø 15,0 - 150,0	+ 0,15 mm
3P (Serie 6)	Ø 8,0 - 20,0	+ 0,15 mm
3P (Serie 10)	Ø 15,0 - 100,0	+ 0,2 mm
T-BMD	Ø 2,25 (PA 1,0) - 2,98	+ 0,15 mm

Messbereichserweiterung MB-SO

BMD-Serie	max. Messbereich (Bestellzusatz)
Serie 4 Ø 2,98 - 4,0	max. MB-SO + 0,15
Serie 4 Ø > 4,0	max. MB-SO + 0,2
Serie 6	max. MB-SO + 0,4
Serie 10 bis Ø 120 mm	max. MB-SO + 0,8
Serie 10 Ø > 120 bis 180 mm	max. MB-SO + 0,6
Serie 10 Ø > 180 bis 220 mm	max. MB-SO + 0,4
Serie 10 Ø > 220 bis 270 mm	max. MB-SO + 0,3
Serie FB10 + FB6	max. MB-SO + 0,3
BMD-3P (Serie 6)	max. MB-SO + 0,3
BMD-Serie 10 3P	max. MB-SO + 0,4

Für Option MB-SO empfehlen wir zusätzlich die Option PG (8).
Zuschlag XQ: plus 5 Arbeitstage



Messbereichsbegrenzung (MB-B)

Der Standard-Messbereich kann bei Bestellung von Serie 6, Serie 10 und FB kleiner verlangt werden. Bestell-Zusatz: MB-B und max. gewünschter Messbereich. Bestell-Beispiel mit max. Messbereich von +0,1 mm anstatt 0,2 mm:
BMD-S10-CR-35,0-MB-B+0,1
Unterlegscheiben erlauben auch die nachträgliche Messbereichsbegrenzung. Hierzu bietet DIATEST ein Sortiment an Unterlegscheiben an:
BMD Serie 6 US-6
BMD Serie 10 US-10

Anzeigegeräte, Messkraft

BMD können mit fast allen mechanischen und elektronischen Anzeigegeräten mit Spannschaft Ø 8h und 3/8" eingesetzt werden. Die Messkraft hat einen wesentlichen Einfluss auf die Standzeit und die Messgenauigkeit der BMD.


Empfohlene Messkräfte für Standard-Messbereiche:
BMD Serie 4 ca. 0,3 – 0,4 N
BMD Serie 6 ca. 0,6 – 1,0 N
BMD Serie 10 ca. 0,8 – 1,6 N

Achtung:
Bei Verwendung der Option MB-SO und PG muss evtl. die Messkraft erhöht werden.

Messkraftreduzierung

Für die BMD der Serie 4, zur Messung von z.B. dünnwandigen Werkstücken oder zur Reduzierung der Abnutzung an den Messradien wird nur eine geringe Messkraft benötigt. Oftmals ist es nicht möglich, eine geeignete Messwertanzeige zu bekommen. Hier kann mit speziellen Messuhrhaltern oder Adaptern die Messkraft der Messuhr reduziert werden. Weiterhin bietet die Option PG die Möglichkeit, die Messkontakte von der Bohrungsfläche abzuheben.

Ausführung PG 8
Halter MH6-73-R 24
Halter MH10-150-PG 32
Halter MH10-150-R 25
Halter MH10-150-F 30
Adapter A4-10-F 34
Adapter A6-6-F 35
MH4-67-F 28
MH6-65-F 28

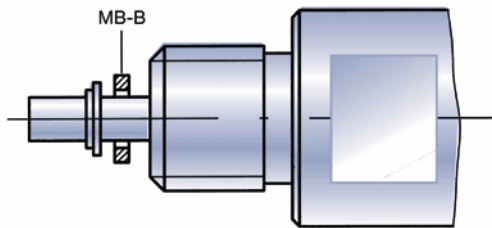

Messradien

Große Messradien (siehe Tabelle MHM) sind wichtig für lange Standzeiten und Voraussetzung beim Messen von Bohrungen mit rauer Oberfläche. Unsere BMD-Messradien erfüllen diese Anforderungen. Die Wahl des geeigneten Messradien-Werkstoffes hängt vom Werkstückmaterial und von den Verschleißbedingungen ab. BMD-Messradien sind in unterschiedlichen Materialien lieferbar. Falls Sie sich nicht sicher sind, welches

Material für Ihr Werkstück geeignet ist, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Messradien Hartmetall (MHM)
Bohrungsmessdorne werden standardmäßig mit Hartmetall-Messkontakten ausgeführt (ohne Mehrpreis).
Hartmetall: ca. 1850 HV
Hartmetall sollte nicht verwendet werden, wenn das Werkstück aus Buntmetall, Aluminium und deren Legierungen hergestellt wird.

Messradien Hartchrom (MCR)
Hartchrom Messkontakte sind geeignet für Buntmetalle und Aluminium sowie deren Legierungen. Die Messkontakte werden aus gehärtetem Stahl hergestellt und anschließend wird eine Hartchromschicht aufgebracht. Die Hartchromschicht beträgt ca. 0,03 mm. Die Option MCR sollte nicht verwendet werden, wenn starke Verschleißbedingungen vorliegen oder das Werkstückmaterial sehr weich ist. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, auf Diamant-Messradien (MDI) auszuweichen.
Radien der Messkontakte (siehe Tabelle MHM) ab Ø 3,95.
Härte: ca. 1000 HV
Bestell-Zusatz: MCR
Beispiel:
BMD-S10-CR-35,0-MCR

Messradien Keramik (MKE)
(Mehrpriest)
Wie auch die Option MCR ist Keramik für Buntmetalle und Aluminium geeignet. Bei sehr weichen Aluminium-Werkstoffen kann es zu einer Verformung des Keramikwerkstoffes kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion oder die Messgenauigkeit.
Härte: Knoop 100g
18000 Korngröße: 0,5 µm
Radien der Messkontakte (siehe Tabelle MHM).
Für Serie 4 und FB nicht lieferbar
Bestell-Zusatz: MKE
Beispiel:
BMD-S10-CR-35,0-MKE

Messradien Hartmetall (MHM)

BMD-Serie	Durchmesserbereich	Messradius
Serie 4	2,98 - 9,0	R = 0,5
Serie 6	7,0 - 20,0	R = 2,0
Serie 10	15,0 - 25,0	R = 2,5
	> 25,0 - 31,0	R = 4,5
	> 31,0 - 35,0	R = 6,5
	> 35,0 - 41,0	R = 8,5
	> 41,0 - 47,0	R = 10,5
	> 47,0 - 56,0	R = 13,0
	> 56,0 - 66,0	R = 16,0
	> 66,0 - 120,0	R = 20,0
	> 120,0 - 150,0	R = 25,0
	> 150,0 - 270,0	R = 30,0
Option MB-SO+0,4 bis 0,5		R = 4,5
Option MB-SO+0,5 und mehr		R = 2,5
BMD-FB6	7,0 - 16,0	R = 2,0
BMD-FB10	15,0 - 18,0	R = 1,0
	> 18,0 - 150,0	R = 1,5
BMD-ME	-	R = 4,5
BMD-PK (Serie 10)	-	R = 2,5
BMD-PK (Serie 6)	7,9 - 20,0	R = 2,0
BMD-3P (Serie 10)	-	R = 2,5
BMD-3P (Serie 6)	8,0 - 20,0	R = 2,0



Messradien Rubin (MRU)

(Mehrpreis)

Für Buntmetalle, Aluminium und deren Legierungen.

Bei sehr weichen Aluminium-Werkstoffen u.ä. müssen evtl. Diamant-Messradien verwendet werden.

Messradien siehe Tabelle MHM

Härte Rubin: ca. 2000 HV

Bestell-Zusatz: MRU

Beispiel:

BMD-S10-35,0-MRU

Nicht lieferbar für Serie 4 und FB

Messradien Diamant (MDI)

(Mehrpreis)

Für besonders weiche Aluminium-Werkstoffe, starke Verschleißbedingungen (z.B. automatische Messung), hochpolierte Oberflächen usw. Die Messradien werden aus Naturdiamant hergestellt (ab Ø 3,95).

Hinweis: Bei scharfkantigen Werkstücken kann es zur Beschädigung des Messkontaktes kommen. Die Option erweiterter Messbereich MB-SO sollte nur auf Anfrage verwendet werden. MDI nicht lieferbar für Serie FB6 und FB 10.

Messradien Kunststoff (MKK)

(Mehrpreis)

Diese Messkontakte sollten nur unter speziellen Bedingungen verwendet werden, z.B. für hochpolierte Oberflächen.

Die Messkontakte bestehen aus Polyamid-Kugeln Ø 4,0 mm. Diese lassen sich vom Kunden selbst auswechseln.

Ab Nennmaß 25,0 mm möglich.

Nur Typ S oder D

Maximal möglicher Messbereich: MB-SO+0,3

Bestell-Zusatz: MKK

Beispiel:


BMD-S10-CR-35,0-MKK

Bei starken Verschleißbedingungen können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Reinigungsluft (L) 13
- PG 8
- MDI 7
- PK-ZHML 14
- Messkraftreduzierung 6

Abdeckungen AD

(Mehrpreis)



Abdeckungen sollten nur mit Vorsicht verwendet werden. Zum einen wird die Messmechanik geschützt und die Gefahr von Verschmutzung wird verringert. Andererseits können Späne, Kühlwasser und andere Verschmutzung nur schwer entfernt werden.

Abdeckungen werden im Standard aus Aluminium hergestellt. Abdeckungen aus Stahl, gehärtetem Stahl usw. auf Anfrage. Je nach Nennmaß und Ausführung werden Abdeckungen eingeklebt oder geschraubt.

Abdeckung für den Typ S und S-FB

Für den Typ S ist eine Abdeckung ab dem Nennmaß 4,0 möglich.

Bis zu dem Nennmaß 28,0 vergrößert sich das Maß L1 um 0,5 mm. Für Nennmaß > 28,0 vergrößert sich das Maß L1 um 2,0 mm.

Bestell-Zusatz: AD-S

Beispiel:

BMD-S10-CR-35,0-AD-S

Abdeckung für den Typ D

Das Maß L1 vergrößert sich um 1 mm

Bestell-Zusatz: AD-D

Beispiel:

BMD-D10-CR-35,0-AD-D

Abdeckung für den Typ FB

Bei BMD-FB6 vergrößert sich das Maß L1 um 0,5 mm. Für die Serie BMD-FB10, Nennmaß 15-28 mm, vergrößert sich das Maß L1 um 0,5 mm, für Nennmaß über 28 mm um 2 mm.

Bestell-Zusatz: AD-FB

Beispiel:

BMD-FB10-CR-35,0-AD-FB

Messradien Diamant (MDI)

BMD-Serie	Durchmesserbereich	Messradius
Serie 4	3,95 - 9,0	R = 0,5
Serie 6	7,0 - 20,0	R = 2,0
Serie 10	15,0 - 270,0	R = 2,5
Bestell-Zusatz	MDI	
Beispiel	BMD-S10-CR-35,0-MDI	



Zylinder-Untermaß (MZ) (Mehrpreis)

Die angegebene Herstelltoleranz bei den BMD-Typen S und D (10, 11) für den Führungs- zylinder wird auf 0,01 mm ($\pm 0,005$) verringert. Ziel ist es, die axialen und radialen Fehler beim Messen so gering wie möglich zu halten. Diese Option sollte nur angewendet werden, wenn die Bohrungstoleranzen sehr klein sind (bis ca. 0,01 mm).

Zylinder Herstelltoleranz
(Kleinstmaß Bohrung -0,01)
 $\pm 0,005$ mm

Bestellzusatz: MZ

Das MZ-Maß liegt i.A. 0,01 mm unter der Kleinstmaß Bohrung (= Nennmaß BMD)

Beispiel:

Kleinstmaß Bohrung = 35,0
MZ-Maß = 34,99
BMD-S10-35,0-MZ-34,99
Der Führungszyylinder wird hergestellt mit dem Maß $\varnothing 34,99 \pm 0,005$ mm

Anwendungsbereich $\varnothing 4$ -100 mm.
Andere Durchmesser auf Anfrage.

Bohrungsmesslehre (BM)

Auf Anfrage (Mehrpreis)

Die Bohrungsmesslehre wird als Gutlehrdorn ausgeführt und prüft das Kleinstmaß der Bohrung. Lässt sich die Messlehre in die Bohrung einführen, können das genaue Istmaß und Formfehler auf der Anzeige abgelesen werden.
Serie 6 $\varnothing 8,0 - 20,0$
Serie 10 $\varnothing >20 - 100,0$
Qualität ISO 6 oder Kundenwunsch

BMD-Ausführung ohne Eigenmesskraft (PG)

Ohne Anzeigergerät haben die BMD bereits eine Eigenmesskraft von ca. 0,2 – 1,7 N. Bei der Option PG – ohne Eigenmesskraft – wird der eingebaute Tastkopf nicht vorgespreizt. Die Messkontakte sind im zusammengefahrenen Zustand unterhalb der Oberfläche des Führungs- zylinders. Bevorzugt sollte die Option eingesetzt werden z.B. bei empfindlichen oder rauen Werkstückoberflächen.

Hinweis:

Die Messkräfte der Anzeigergeräte müssen höher gewählt werden, da dem Tastkopf die Vorspannung fehlt.

Die Option PG sollte eingesetzt werden mit folgendem Zubehör:

Halter:

MH-6-73-R	14
MH-10-150-R	25
MH-10-150-PG	32
Bestell-Zusatz: PG	
Beispiel:	
BMD-S10-35,0-PG	

Toleriertes Einspannmaß (AT0) (Mehrpreis)

Je nach Montage der Messeinheit kann die Triebnadel unterschiedlich weit herausstehen (Unterschiede bis ca. 1,0 mm). Vor allem beim Einsatz von elektrischen Messtastern muss bei Wechsel des BMD im Halter der Taster neu justiert werden (elektrischer Nullpunkt). Um dies zu vermeiden, wird bei der Option AT0 das Maß vom Anschlagbund bis zur Triebnadel angepasst mit der Toleranz $\pm 0,02$. Die Anpassung erfolgt im Einstellring i.A. bei Nennmaß. Voraussetzung hierfür ist, dass ein Einstellring mitbestellt wird.

Hinweis:

Wenn der BMD mit Zubehör wie z.B. Tiefenverlängerungen, Winkelstücke usw. verwendet wird, muss sich die Option AT0 auf die gesamte Einheit beziehen (Zubehör kann dann nicht ausgetauscht werden).

BMD-Serie

BMD-Serie	AT0-Maß
Serie 4	12,55 $\pm 0,02$
Serie 6	12,18 $\pm 0,02$
Serie 10	21,96 $\pm 0,02$

Bestell-Zusatz: AT0



Beispiel:

BMD-S10-35,0-AT0

BMD-S10-35,0+TV-15-64-AT0

Hinweis:

Durch mechanische Abnutzung verändert sich das AT0-Maß.

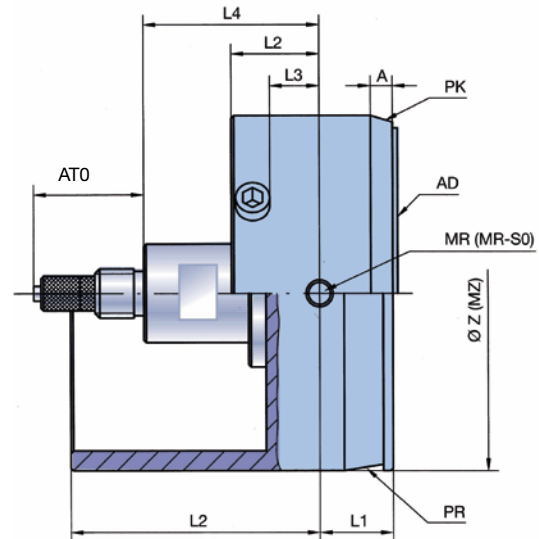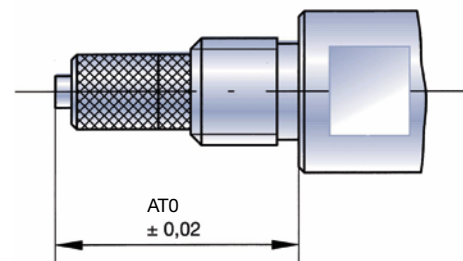

Wichtige maßbezogene Kurzzeichen bei Sonderausführungen

PK	Länge A Pilotierkonus 15°/ 30° (14)
AD	Abdeckung AD-S, AD-D
AT0	Toleriertes Einspannmaß
L1	Maß Mitte Messradialen zu BMD-Stirnseite
L2	Maß Mitte Messradialen zu Zylinderende
L3	Maß Mitte Messradialen zu Tiefenanschlag
L4	Maß Mitte Messradialen zu Ende Gewindebund
MB-B	Messbereichsbegrenzung
MB-SO	Erweiterter Messbereich
MZ	Eingeschränktes Z-Maß
MR-SO	Sondermessradialen
ØZ	Istmaß BMD-Zylinder
XQ	Höhere Mess-Sicherheit durch reduzierte Linearitätsabweichung



Bis zu dem Durchmesser 44,0 mm werden die Führungszylinder und die Gewindeanschlussstücke einteilig hergestellt. Bei BMD mit Nennmaß größer 44,0 mm sind Führungszylinder und Gewindeanschlussstück mehrteilig. Die Grundtypen werden i.A. als Handmessgeräte eingesetzt. Für diesen Fall wird der BMD mit einer Einführhilfe – der Pilotierille – versehen. Diese verhindert das Festklemmen des BMD in der Bohrung. BMD der Serie 4 haben keine Pilotierille.

Die Grundtypen lassen sich in 3 Gruppen gliedern:

1. Standard-Grundtyp für die allgemeine Anwendung

Aufgrund des kurzen L1-Maßes ist dieser Typ nicht geeignet, direkt am Bohrungsbeginn zu messen (10).

2. Grundtyp für alle Durchgangsbohrungen


Wenn im Werkstück eine Durchgangsbohrung vorhanden ist, sollte immer dieser Typ verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass man aufgrund des vergrößerten L1-Maßes direkt am Beginn der Bohrung sicher messen kann (11).

3. Grundtyp für Sacklochbohrungen

Dieser BMD-Typ sollte immer dann eingesetzt werden, wenn nahe an den Bohrungsgrund gemessen werden soll oder wenn eine kurze Bohrung vorhanden ist. Im Falle einer sehr kurzen Bohrung sollte die Pilotierille verkleinert oder ganz weggelassen werden (Typ OR). Der BMD-FB wird in den Ausführungen FB-6 (Anschlussgewinde M6 x 0,75) und FB-10 (Anschlussgewinde M10 x 1) hergestellt und ist ab dem Nennmaß 7,0 mm lieferbar (12). Für kleinere Durchmesser muss der Typ BMD-S4-S-FB verwendet werden.

Einführhilfen

Zum einfachen Einführen in die Bohrung bietet DIATEST die Optionen Pilotierille (PR) und Pilotierkonus (PK) an. Standardmäßig wird zum Verhindern von Klemmen bei Handmessung die Pilotierille gefertigt. Bei automatischer Messung oder in Vorrichtungen wird der Pilotierkonus zusammen mit einem Schwimmhalter (siehe 47) verwendet. Ist die Bohrung sehr kurz (es kann keine Pilotierille verwendet werden), wird nur eine Fase an den Zylinder angebracht (Option OR, siehe 15).

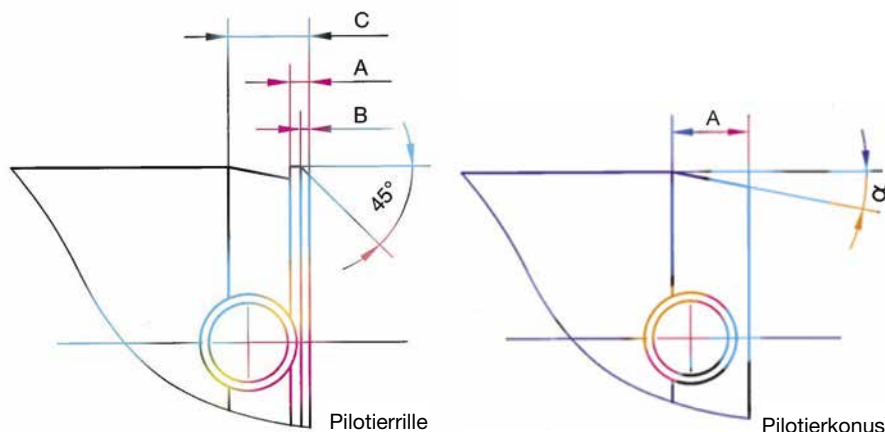

Maße der Pilotierille

Serie	Nennmaßbereich	A	B	C
6	> 7,0 - 10,0	0,5	0,3	1,9
6	> 10,0 - 20,0	0,6	0,3	2,0
10	> 15,0 - 25,0	0,9	0,5	3,7
10	> 25,0 - 44,0	1,1	0,5	4,6
10	> 44,0 - 70,0	1,5	0,5	6,5
10	> 70,0 - 100,0	2,0	0,5	10,0
10	> 100,0 - 270,0	2,0	0,5	11,0

Maße des Pilotierkonus (PK)

Serie	Nennmaßbereich	Typ D		Typ S		
		A	α	A (S)	A (S-FB)	α
4	> 3,95 - 6,0	1,5	8°	0,4	-	30°
4	> 6,0 - 9,0	3	8°	0,8	-	30°
6	7,0 - 9,0	3,5	8°	2,5	1,1	15°
6	> 9,0 - 20,0	3,5	15°	2,5	1,1	15°
10	15,0 - 70,0	4	15°	3	1,9	15°
10	> 70,0 - 270,0	4,5	15°	3,5	1,9	15°

Typ S4-S-FB und FB: auf Nachfrage

Anwendungsbeispiel für BMD 2-Punkt- und 3-Punkt-Ausführung



2-Punkt-Ausführung für Standardanwendung (Bohrungsdurchmesser, Formabweichung), speziell: oval



3-Punkt-Ausführung: nur für Polygon


S4

Nennmaß-Bereich: Ø 2,98 - 9,0 mm $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,04$

Bestellbeispiel:

Bohrungsdurchmesser	Bestell-Nr.
7 D6	BMD-S4-CR-7,04

Kleinere Durchmesser als 2,98 mit T-BMD (17)

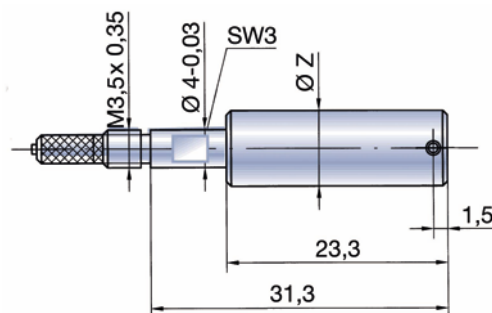


S6

Nennmaß-Bereich: 7,0 - 20,0 mm $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,04$

Bestellbeispiel:

Bohrungsdurchmesser	Bestell-Nr.
10 H6	BMD-S6-CR-10,0

Nennmaß	7,0 - <8,25	8,25 - 20,0
Ø D	6,8	7,9
SW	6	7

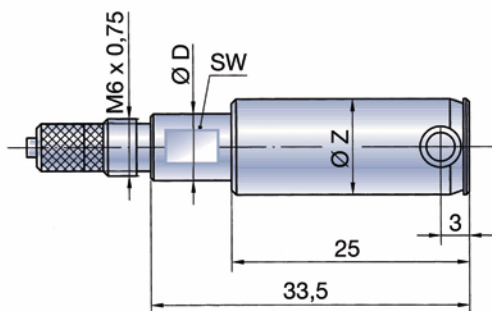

S10

Ø 15 - 44 mm**Nennmaß-Bereich: über 15,0 - 44,0 mm**

Nennmaß Ø 15 - 32,0


 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,05$

Nennmaß Ø > 32 - 44,0

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,03 / - 0,06$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
40 - 0,007 / + 0,025	BMD-S10-CR-39,993

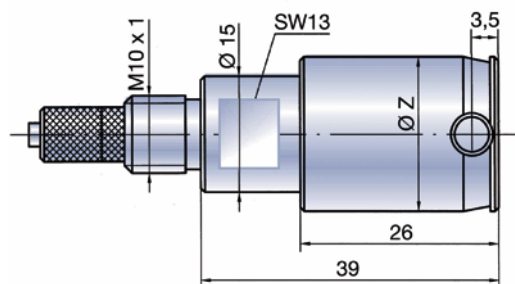


S10

Ø > 44 - 70 mm**Nennmaß-Bereich: über 44,0 - 70,0 mm** $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,03 / - 0,06$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
50 R7	BMD-S10-CR-49,95

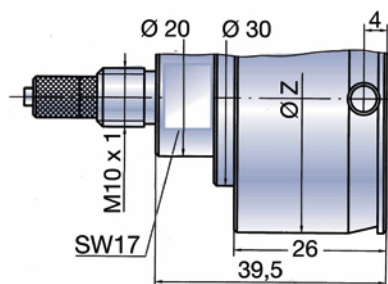

S10

Ø > 70 - 270 mm**Nennmaß-Bereich: über 70,0 - 270,0**

Nennmaß > 70 - 200

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,04 / - 0,07$


Nennmaß > 200 - 270

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,06 / - 0,10$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
125 - 0,04	BMD-S10-CR-124,96

Nennmaße über Ø 270 mm auf Anfrage

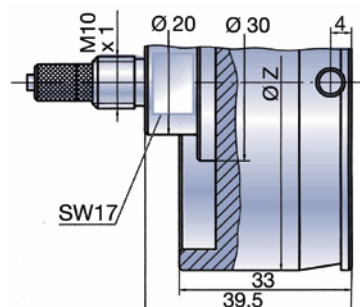

D4


Nennmaß-Bereich: Ø 2,98 - 9,0 mm

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,04$

Bestellbeispiel:

Bohrungsdurchmesser	Bestell-Nr.
5 N8	BMD-D4-CR-4,98

Kleinere Durchmesser als 2,98 mit T-BMD (17)

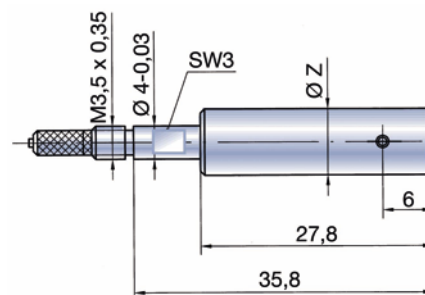

D6


Nennmaß-Bereich: 7,0 - 20,0 mm

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,04$

Bestellbeispiel:

Bohrungsdurchmesser	Bestell-Nr.
10 + 0,04	BMD-D6-CR-10,0

Nennmaß	7,0 - <8,25	8,25 - 20,0
Ø D	6,8	7,9
SW	6	7

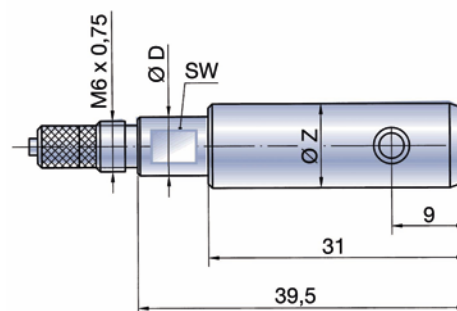

D10 Ø 15 - 44 mm

Nennmaß-Bereich: über 15,0 - 44,0 mm

Nennmaß Ø 15 - 32,0


 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02 / - 0,05$

Nennmaß Ø > 32 - 44,0

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,03 / - 0,06$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
42 K8	BMD-D10-CR-41,97

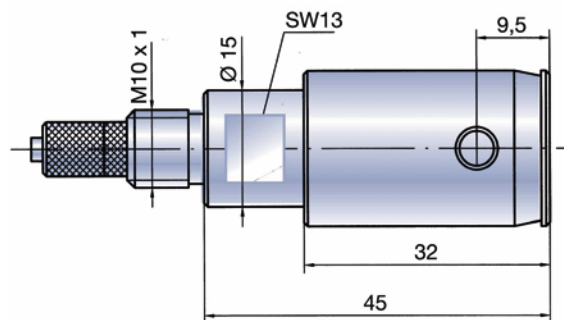


D10 Ø > 44 - 70 mm

Nennmaß-Bereich: über 44,0 - 70,0 mm

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,03 / - 0,06$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
60 JS8	BMD-D10-CR-59,777

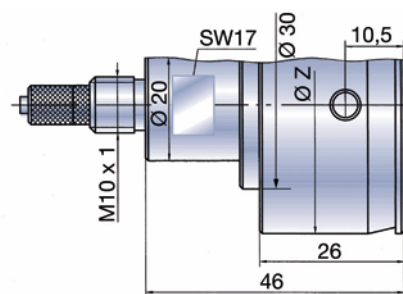

D10 Ø > 70 - 270 mm

Nennmaß-Bereich: über 70,0 - 270,0

Nennmaß > 70 - 200

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,04 / - 0,07$


Nennmaß > 200 - 270

 $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,06 / - 0,10$

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
100 H7	BMD-D10-CR-100,00

Nennmaße über Ø 270 mm auf Anfrage

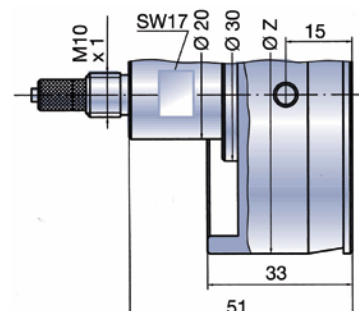

Für BMD Typ FB wird PG-Ausführung empfohlen (Siehe  8)

FB6**Ø 7,0 - 16,0 mm****Nennmaß-Bereich: über 7,0 - 16,0 mm**

Nennmaß Ø 7,0 - 16,0


Ø Z = Nennmaß - 0,02 / - 0,04

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
9 K8	BMD-FB6-CR-8,984

Nennmaß 7,0 - <8,25 8,25 - 16,0

Messradien nur in MHM oder MCR möglich

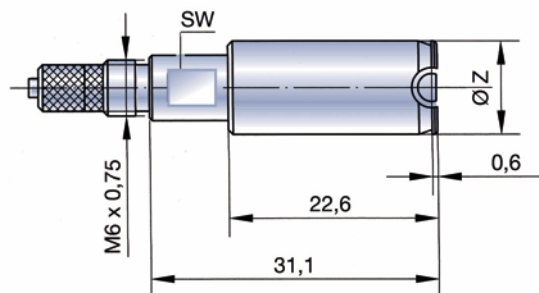**FB10****Ø 15,0 - 44,0 mm****Nennmaß-Bereich: über 15,0 - 44,0 mm**

Nennmaß Ø 15,0 - 32,0

Ø Z = Nennmaß - 0,02 / - 0,05


Nennmaß Ø > 32 - 44,0

Ø Z = Nennmaß - 0,03 / - 0,06

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
42 K8	BMD-FB10-CR-41,973

Messradien nur in MHM oder MCR möglich

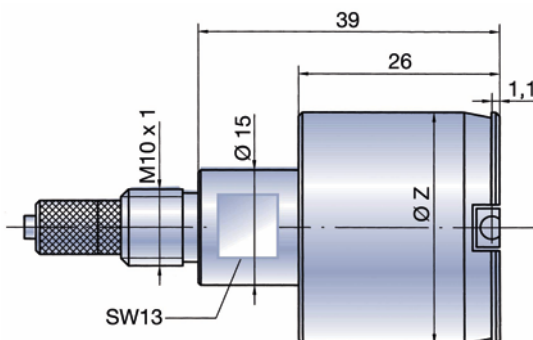
**FB10****> Ø 44,0 - 70,0 mm****Nennmaß-Bereich: über 44,0 - 70,0 mm**

Ø Z = Nennmaß - 0,03 / - 0,06

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
60 JS8	BMD-FB10-CR-59,977

Messradien nur in MHM oder MCR möglich

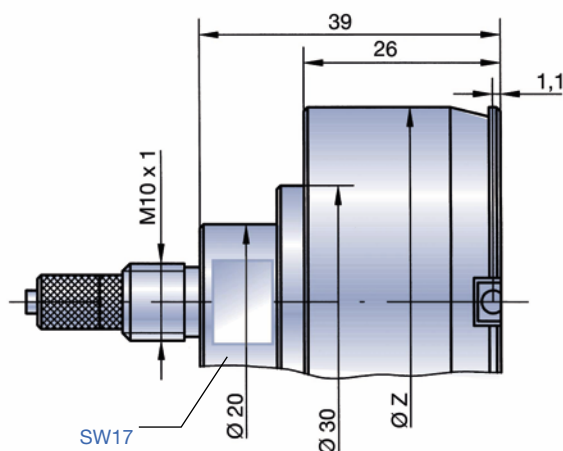**FB10****> Ø 70,0 - 150,0 mm****Nennmaß-Bereich: über 70,0 - 150,0 mm**


Ø Z = Nennmaß - 0,04 / - 0,07

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
100 H7	BMD-FB10-CR-100,00

Messradien nur in MHM oder MCR möglich

Nennmaße über 150 mm auf Anfrage

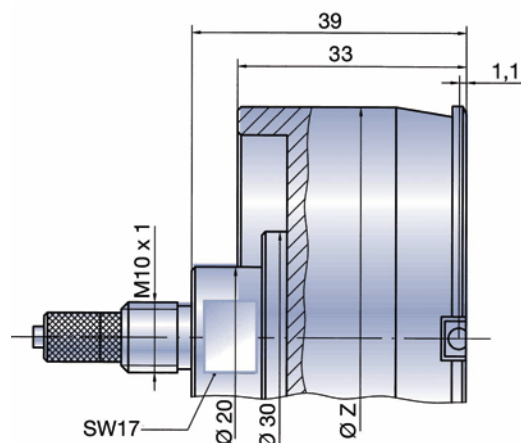

DIATEST stellt Bohrungsmessdorne ausschließlich mit mechanischer Messwerterfassung her. Die Ausführung L (Luft) dient lediglich der Reinigung des Werkstückes an den Messstellen oder um das

Eindringen von Schmutz an den Messkontaktbohrungen zu erschweren. Die Luftausführung wird immer mit einer Abdeckung hergestellt. Das Maß L1 vergrößert sich dadurch.

Als Standard liefert DIATEST die Abdeckung aus Aluminium. Alle nicht angegebenen Maße wie bei den Grundtypen S und D. Benötigter Luftdruck 2-3 bar.


Zubehör für BMD-L:
 Halter L-MH10-150 (30),
 Tiefenverlängerungen L-TV8,
 L-TV15, L-TV15-A (37/38),
 Winkelstück L-W10 (Seite 36),
 Adapter A6-10-L (Seite 35)

L-S6**Ø 7,0 - 20 mm****L-D6****Nennmaß-Bereich: 7,0 - 20,0 mm**

Abdeckungen bei der Serie L-S6 sind geklebt

Typ S L1 = 3,5 mm

Typ D L1 = 9,5 mm

**L-S10****> Ø 15 - 44 mm****L-D10****Nennmaß-Bereich: 15,0 - 44,0 mm**


Abdeckungen bei der Serie L-S10 bis Nennmaß 28,0 mm sind geklebt.

Ausführung S10 > 28 mm und Typ D sind geschraubt

Typ S Ø 15,0 - 28,0 mm L1 = 4,0 mm

Ø > 28,0 - 44,0 mm L1 = 5,5 mm


Typ D L1 = 10,5 mm

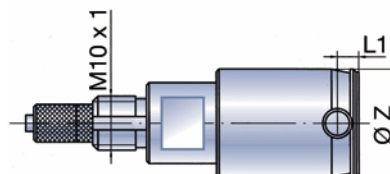**L-S10****> Ø 44 - 70 mm****L-D10****Nennmaß-Bereich: 44,0 - 70,0 mm**

Abdeckung geschraubt

Typ S L1 = 6,0 mm


Typ D L1 = 11,5 mm

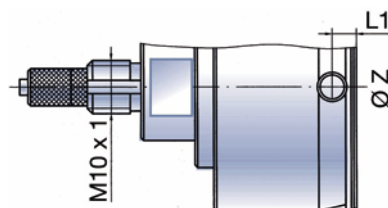**L-S10****Ø 70 - 270 mm****L-D10****Nennmaß-Bereich: 70,0 - 270,0 mm**


Abdeckung geschraubt

Typ S L1 = 6,0 mm

Typ D L1 = 16,0 mm

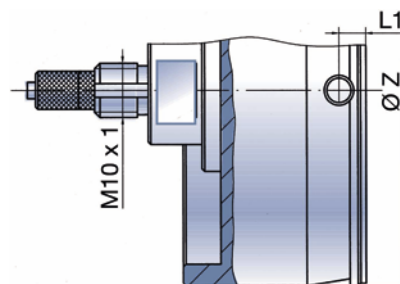**L-FB6****Ø 7 - 16 mm****Nennmaß-Bereich: 7,0 - 16,0 mm**


Abdeckung geklebt

**L-FB10****Ø 15 - 150 mm****Nennmaß-Bereich: 15,0 - 150,0 mm**

Abdeckung bis Nennmaß 28 geklebt, über 28 geschraubt.

Ø 15 - 28 L1 = 1,6 mm

Ø > 28 - 150 L1 = 3,1 mm

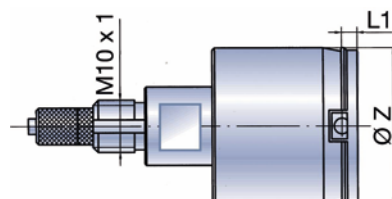

BMD für die automatische Messung -Typ PK- werden anstelle der Pilotierkille mit einem 30° bzw. 16° Pilotierkonus versehen. Mit den entsprechenden Schwimmhaltern können die BMD in Messvorrichtungen, Transferstraßen, CNC-Maschinen, Prüfautomaten usw.

eingesetzt werden (📖 46-49).
Wenn möglich, sollte bevorzugt
ein Typ D eingesetzt werden:

- Größerer Pilotierkonus
(= größerer Schwimmbereich)
- Die Messkontakte sind hinter

dem Pilotierkonus. Dadurch können die Messkontakte besser in die Bohrung eintauchen (speziell bei MB-SO) und der Verschleiß wird verringert. Bei dem Typ S befinden sich die Messkontakte teilweise im

Bereich des Pilotierkonus.
Bei der Ausführung mit
Luftfreiblasung – L – ist zu beach-
ten, dass sich das Maß L1, gemäß
den Angaben  7, für die
Abdeckungen vergrößert.

Serie	Nennmaß-Bereich	Typ D			Typ S			2Z Nennmaß minus	Messradius R	Gewinde G
		A	B	α	A	B	α			
4	3,95 - 6,0	1,5	9	16°	0,4	8	60°	0,2	0,5	M 3,5 x 0,35
4	> 6,0 - 9,0	3	9	16°	0,8	8	60°	0,2	0,5	M 3,5 x 0,35
6	7,9 - 9,0	3,5	12	16°	2,5	11	30°	0,3	2	M 6 x 0,75
6	> 9,0 - 20,0	3,5	12	30°	2,5	11	30°	0,3	2	M 6 x 0,75
10	15,0 - 70,0	4	14	30°	3	13	30°	0,4	2,5	M 10 x 1
10	> 70,0 - 270,0	4,5	18	30°	3,5	17	30°	0,4	2,5	M 10 x 1


PK

BMD mit Pilotierkonus

Standard-Ausführung (ohne Mehrpreis)

Basistypen:	S, D, L
Nennmaß-Bereiche:	3,95 - 270 mm
Bestellzusatz:	PK
Bestellbeispiel:	BMD-D10-CR-30,0-PK

$\emptyset \in Z$ wie bei Grundtypen

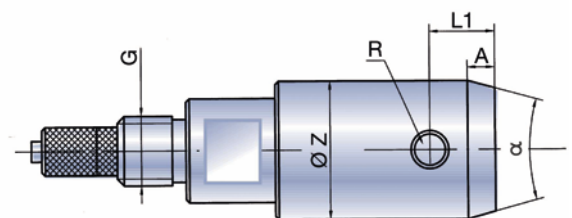


PK-2Z

BMD mit Pilotierkonus und abgesetztem Zylinder (Mehrpreis)

Der abgesetzte Zylinder reduziert die Klemmgefahr bei Winkelfehlern des BMD zur Bohrungsachse.

Basistypen: S, D, L
Nennmaß-Bereiche: 3,95 - 270 mm
Bestellzusatz: PK-2Z
Bestellbeispiel:
BMD-D10-CR-30,0-PK-2Z-Ø 2Z = 30 - 0,4 mm

$\emptyset \in Z$ wie bei Grundtypen

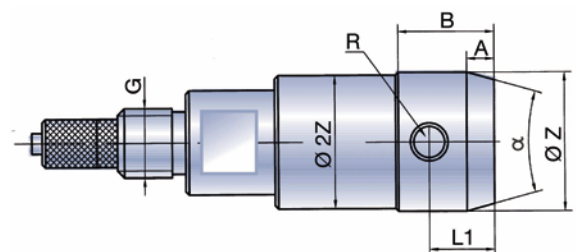

PK-ZHML


BMD-PK mit Hartmetall-Leisten (PK-ZHML)
(Mehrpreis)

Hartmetall-Leisten reduzieren die Klemmgefahr bei verschmutzten Bohrungen (z.B. Späne).

Basistypen:	S, D, L	
Nennmaß-Bereiche:	Serie 6	Ø 11 - 20 mm
	Serie 10	Ø 18 - 270 mm
Ø D	Serie 6	Nennmaß - 2 mm
	Serie 10	Nennmaß - 3 mm

Ø Z wie bei Grundtypen
BMD-Zylinder in Ausführung OCR

Bestellzusatz: PK-ZHML
Bestellbeispiel: BMD-D10-OCR-30,0-PK-ZHML

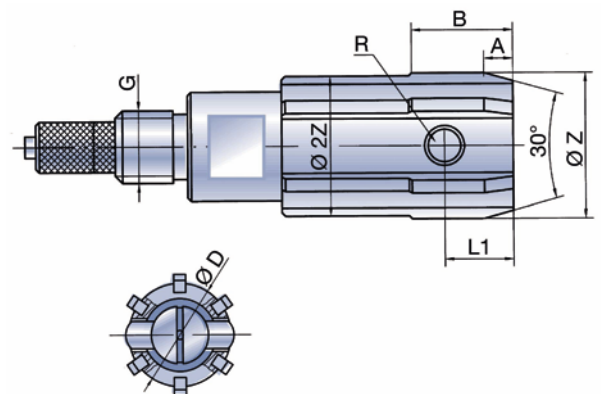

Sondertypen werden i.A. speziell auf das Messproblem des Kunden angepasst. Es handelt sich entweder um Sonderkonstruktionen (mit dem Hinweis: Auf Anfrage)

oder um Veränderungen am Führungszylinder der Grundtypen (mit dem Hinweis: Mehrpreis). Sonderkonstruktionen müssen generell angefragt werden. Für

die Anfrage senden Sie uns bitte eine genaue Beschreibung des Messproblems und eine aussagekräftige Zeichnung zu, auf der das Messproblem dargestellt ist.

U.U. ist auch ein Musterwerkstück notwendig.

S-FB

BMD für Sacklochbohrungen (Mehrpreis)

Um näher an den Bohrungsgrund messen zu können, wird hier der Führungszylinder des Typs S oder FB gekürzt.

L1-Maße, die zwischen dem Mindestmaß für L1 und dem Standard liegen, müssen auf der Bestellung angegeben werden.

S-Typ

Nennmaß-Bereich: Ø 4,0 - 270,0 mm

Vorteil des Typens S-FB

Es werden die großen Messradien des Typs S verwendet. Dadurch wird z. B. das Einführen in die Bohrung verbessert und der Verschleiß verringert.

Ø Z = Nennmaß wie Typ S. L2 wie bei Typ S

BMD-Typ	Mindestmaß für L1
Serie 4	0,6 mm (ab Ø 4,0)*
Serie 6	1,6 mm
Serie 10	2,4 mm

*) bei Ø < 4,0 als T-BMD-FB möglich

Serie 10 – 3P: L1=3,0

Serie 6 – 3P: L1=2,0

FB-S-Typ

Nennmaß-Bereich: Ø 15,0 - 150,0 mm


Ø Z = Nennmaß wie Typ FB. Mindestmaß L1 = 0,5 mm

Bei L1 von 0,5 mm ist der Messkontakt scharfkantig. Das führt zu höherem Verschleiß. Wenn auch das Werkstück scharfkantig ist, sollte unbedingt die Option PG (8) verwendet werden. Ausführung nur als BMD-FB10.

Bestellzusatz: S-FB

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
28 H7	BMD-S10-CR-28,0-
gewünschtes L1 = 3,0	S-FB-L1 = 3,0

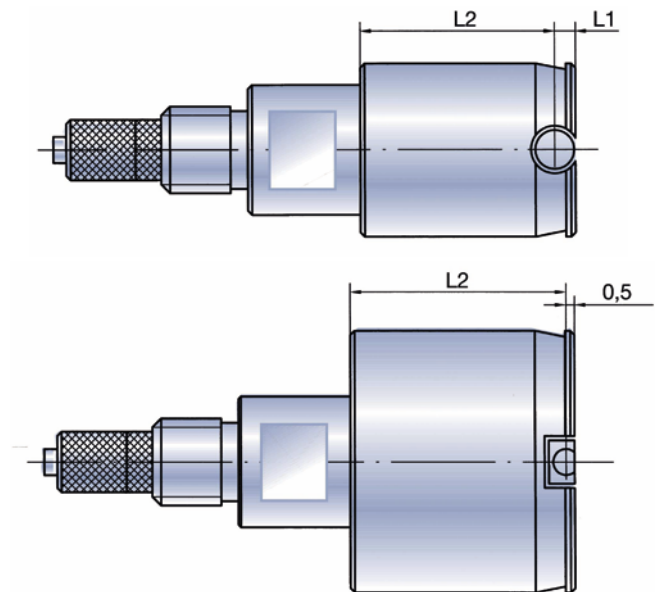

OR

BMD ohne Pilotier-Rille (ohne Mehrpreis)

Bei sehr kurzen Bohrungen hat der Führungszylinder aufgrund der Pilotierille keine oder nur ungenügende Führungseigenschaften mehr.

Bestellzusatz: OR


Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
30 H6	BMD-S10-CR-30,0-OR-Fase 0,5 x 45°

Hier ist es sinnvoll, die Pilotier-Rille nicht anzubringen.

Um ein Verkleben zu verhindern, sollte eine Fase angebracht werden.

Basistypen: S, D, FB, S-FB, L

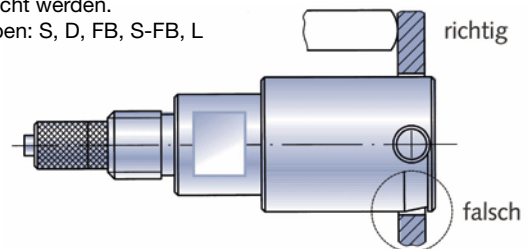

UM

BMD für Untermaß-Messung (Mehrpreis)


Nennmaße 7,9 - 270 mm

Schon vor dem Erreichen des Fertigmaßes lässt sich der BMD bis zum Ende des vorderen Zylinders einführen und so die Zustellung der Maschine ermitteln. Ab dem Fertigmaß kann der komplette BMD in die Bohrung eingeführt werden.

Basistypen: S, D Bestellzusatz: UM

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
30 H7	BMD-S10-CR-30,0-UM

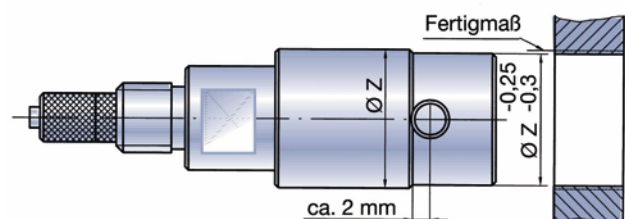

2R

2PK


BMD mit 2 Pilotier-Rillen / BMD mit 2 Pilotierkonussen (Mehrpreis)

Bei z.B. gerippten Werkstücken oder Bohrungen mit Freimachung verhindert diese Option beim Zurückziehen des BMD ein Verklemmen.

Basistypen:	S, D, FB, S-FB, L
Nennmaß-Bereich:	7,0 - 270 mm
Bestellzusatz:	2R bzw. 2PK

Bestellbeispiel:

Bohrung	Bestell-Nr.
10 H6	BMD-S6-CR-10,0-2R

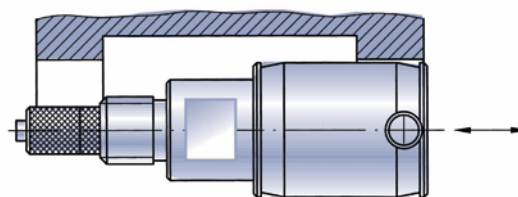

3P

3-Punkt BMD (Mehrpreis)

3-Punkt BMD werden benötigt, um ein Innenpolygon als Formfehler zu messen.


Die Teilung zwischen den Messkontakten ist 3 x 120°. Andere Teilungen auf Anfrage.

Der innenliegende Tastkopf ist pendelnd gelagert, damit sich die Messmechanik in der Bohrung zentrieren kann.

Basistypen:	S, D, L
Nennmaß-Bereich:	8,0 - 100 mm
Bestellzusatz:	BMD-S10-CR-35,0-3P

Die Baumaße des BMD entsprechen denen der Basistypen der Serie 6 und 10.

Konstruktionsbedingt liegt die Messgenauigkeit des 3-Punkt-BMD etwas unter der des 2-Punkt-BMD (siehe 5). Daher sollte bevorzugt ein 2-Punkt-BMD verwendet werden.

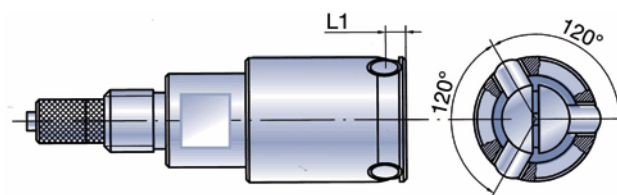

SO-TA

BMD mit Tiefenanschlag (Mehrpreis)

3 gehärtete Anschlagschrauben im Winkel von 3 x 120°.

Basistypen:	S, D, S-FB, L-FB, FB
Bestellzusatz:	SO-TA-L3
Bestellbeispiel:	BMD-D10-CR-28,0-SO-TA-L3 = 11

Das Maß L3 bei Bestellung immer angeben.

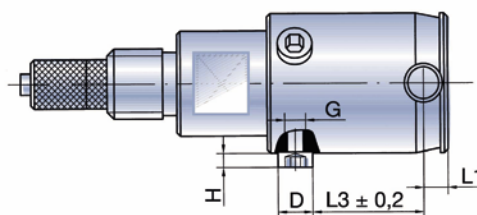


Tabelle für SO-TA

Nenn-Ø	Typ	max. L3	Typ	max. L3	D	H	G
12 - 20	S6	16	D6	16	5	2	M3
20 - 32	S10	16,5	D10	16,5	5	2	M3
> 32 - 44	S10	16,5	D10	16,5	7,5	3,5	M5
> 44 - 70	S10	14,5	D10	8	7,5	3,5	M5
> 70 - 270	S10	21,5	D10	10,5	7,5	3,5	M5

T-BMD

BMD für kleine Maße (Mehrpreis)

Ausführungen: Standard, FB und PA

Nennmaß-Bereiche:


Standard, FB $\varnothing > 2,0 - 3,0$ PA II $1,0 - 3,0$ $\varnothing Z = \text{Nennmaß} - 0,02/-0,04$

Ausführung Standard, FB

Nennmaß	LM	L1	L1 (FB)	L
$\varnothing 2,0 - 2,50$	21,5	1,1	0,5	30,5
$\varnothing > 2,50 - 3,0$	27,0	1,4	0,5	35,8

Ausführung PA

Nennmaß	LM	L1	L1 (FB)	L
II $1,0 - 1,5$	4,5	0,8	-	24,7
II $> 1,5 - 2,49$	4,5	1,1	0,5	30,5
II $> 2,49 - 3,0$	4,5	1,4	0,5	35,8

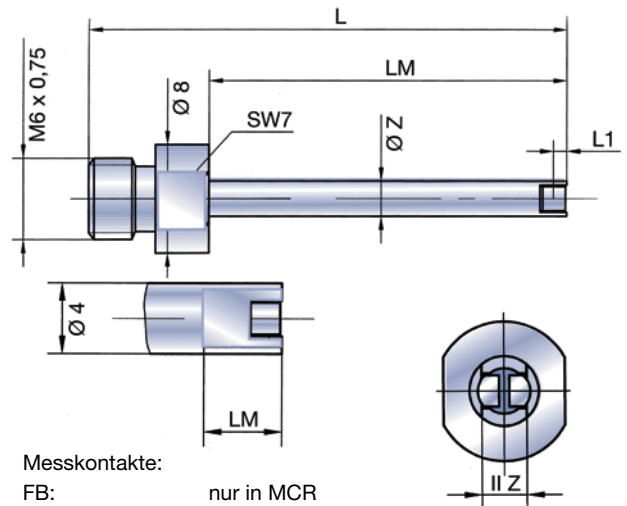

Messkontakte:

FB:

Standard:

PA:

Messbereich:

Bestellbeispiel:

nur in MCR

MHM und MCR

mit MCR, ab II 1,51 auch MHM

+ 0,15 mm

T-BMD-2,55 · T-BMD-PA-2,38

ZKUL

BMD mit Kunststoffleisten (auf Anfrage)

Für besonders empfindliche Oberflächen (z. B. polierte Hydraulikbohrungen usw.). Als Messkontakte können evtl. MDI oder MKK notwendig sein.

Basistypen: S, D, L


Nennmaß-Bereiche: Serie 6 $\varnothing 11 - 20 \text{ mm}$ Serie 10 $\varnothing 18 - 270 \text{ mm}$ $\varnothing D$ Serie 6 Nennmaß - 2 mm

Serie 10 Nennmaß - 3 mm

 $\varnothing Z$ wie bei Grundtypen

Bestellzusatz: PK-ZKUL

Bestellbeispiel: BMD-D10-OCR-30,0-PK-ZKUL

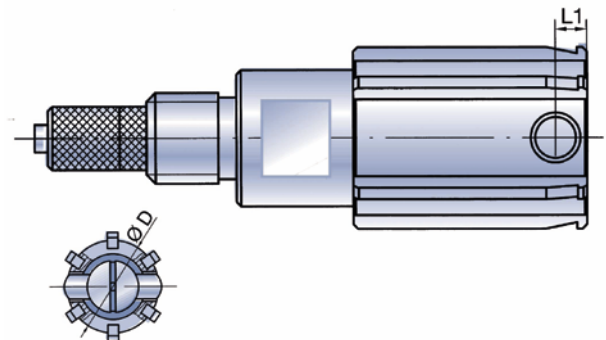

SO-DZL


BMD mit langem Zylinder (Mehrpreis)

Bei Ausführung mit Luftfreiblasung – L – vergrößert sich das Maß L1 um 1 mm.

Basistypen: D, L

Nennmaß-Bereich: 3,95 - 44 mm

Bestellbeispiel BMD-S6-CR-10,0-SO-DZL

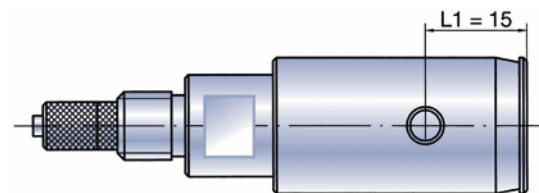

SO-ZL

BMD mit verlängertem Zylinder (auf Anfrage)

Basistypen: S, D, L

Nennmaß-Bereich: $\varnothing 3,95 - 270 \text{ mm}$

Bei Anfrage bitte die folgenden Längen angeben


L1 max. 200 mm

L2 bis Nennmaß 23,0 max. wie L4

Nennmaß $> 23,0$ max. 200 mmL4 **nicht veränderbar**

Bestellbeispiel :

BMD-S10-CR-39,997-SO-ZL-L1 = 25-L2 = 50

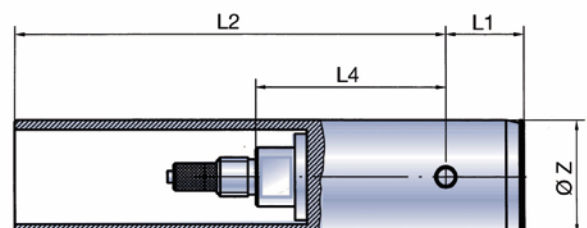


Bei großen L2-Maßen ist evtl. eine Tiefenverlängerung TV15 notwendig.

SO-KO

BMD für konische Bohrungen (auf Anfrage)

BMD-SO-KO müssen generell mit einem Tiefenanschlag verwendet werden (z. B. SO-TA usw.). Bei Bestellung in Verbindung mit SO-TA bitte das Maß L3 angeben.
Die Fertigung des BMD ist nur möglich mit einem Einstellmeister oder einem guten Musterwerkstück, das dem Toleranz-Minimum entspricht.
Das Spiel A beträgt ca. 0,05 mm bei Kleinstmaß Bohrung.
Anfrage bitte mit Werkstückzeichnung

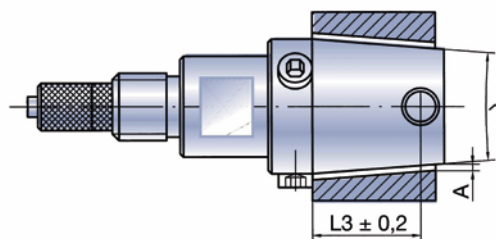


Basistypen: S, D, FB, S-FB, L
Nennmaß-Bereich: 4 - 100 mm
Max. Winkel: ca. 30°

SO-2Z

BMD mit 2 Führungszylindern (auf Anfrage)

Der Typ SO-2Z dient zum Reduzieren der Zentrierfehler bei kurzen Bohrungen durch Mitbenutzung einer zweiten Bohrung.

Basistypen: S, D, FB, S-FB, L
Nennmaß-Bereich: 3,95 - 270 mm
Bestellbeispiel:
BMD-S10-CR-49,95-SO-2Z-Ø Z1 = 55,0-L3' = 5
Bei Bestellung immer angeben: Ø 1, Ø 2, L3'

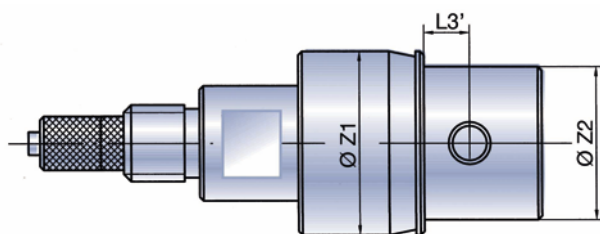


SO-GL

BMD für Längsnuten (auf Anfrage)

Die Führungsnasen (1) sichern die radiale Position der Messradien in der Nut oder in der Kernbohrung.

Für die Anfrage bitte Datenblatt SO-GL anfordern.

Basistypen: S, D, FB, L
Nennmaß-Bereich: 6,0 - 270 mm

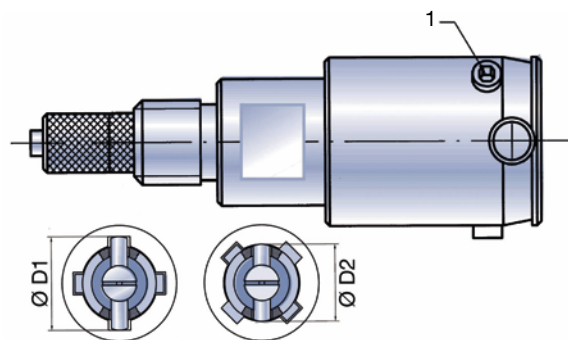

SO-FB-SO


BMD-FB für Stufenbohrungen (auf Anfrage)

Dieser Typ eignet sich besonders, wenn bei einer Stufenbohrung nahe am Stufenabsatz gemessen werden soll. Die großen Messradien ($R = 2,5$) eignen sich auch für Bohrungen mit rauer Oberfläche*.

Bei Bestellung bitte angeben:

L1' : Mitte Messkontakt bis Absatz (min. 0,5 mm)
L1 : Standard wie bei Typ S oder D
ØD : Durchmesser des abgesetzten Zylinders

Basistypen: S, D
Nennmaß-Bereich: 7 - 270 mm
Bestellbeispiel:
BMD-S10-CR-35,0-SO-FB-SO-L1' = 0,5-ØD = 33,0

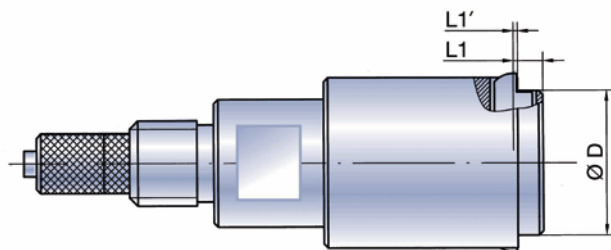


*Wenn möglich, Ausführung PG (8) verwenden.

SO-KW

BMD für Kurbelwellen (auf Anfrage)

Zum Messen des Wangenmaßes F der Pleuel-Lagerstellen bei Kurbelwellen, für Nockenwellen usw.

Nennmaß-Bereich: 8 - 100 mm
 Ausführung: Typ S oder FB
 Abstand Welle - Messpunkt X:
 Typ FB: X min. 1,6 mm
 Typ S: X min. 2,9 mm

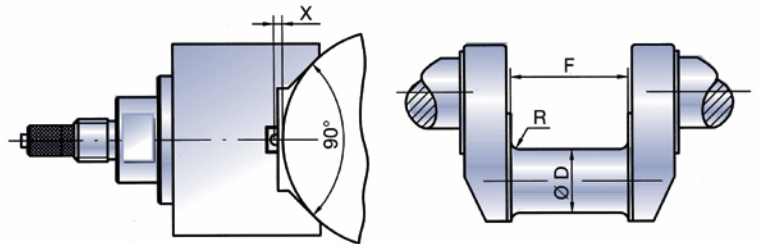

Für Angebot bitte angeben:

Maße F (mit Toleranz), R, Ø D, X oder Datenblatt SO-KW anfordern.


Ausführung nur in OCR.

SO-SZ

BMD mit Sonderzylinder (auf Anfrage)

Anfrage bitte mit Werkstückzeichnung

Basistypen: S, D, FB, L, S-FB

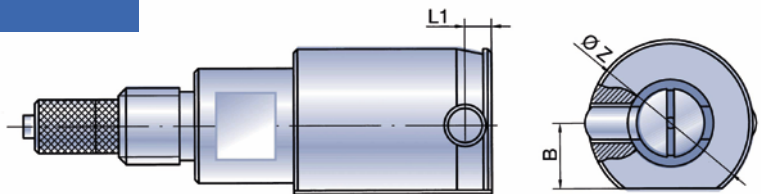


SO-PA

BMD für parallele Abstände in Sonderausführung (auf Anfrage)

Für Abstandsmessung in Werkstücken, bei denen die Standard-BMD-PA nicht verwendet werden können.

Basistypen: S, D, FB, L, S-FB
 Nennmaß-Bereich: 4 - 270 mm

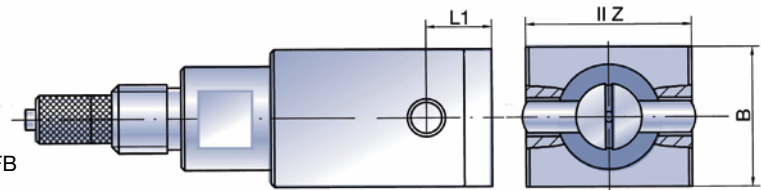

Ausführung SO-PA nur in OCR.


EMD

BMD für Einstichmessung (auf Anfrage)

Messdorn zum Messen von Einstichen in Werkstücken ab 20 mm. Messbereich von 3,5 bis 10 mm (abhängig vom Nennmaß). Messkontakte in MHM und MCR. Anfrage bitte mit Werkstückzeichnung

Messbereichstabelle

Bohrungsdurchmesser	Max. Messweg auf Ø bezogen (ergibt Einstichdurchmesser)
20 - 21	3,5
> 21 - 22	4,0
> 22 - 24	4,5
> 24 - 26	5,0
> 26 - 28	5,5
> 28 - 30	6,0
> 30 - 34	7,0
> 34 - 36	8,0
> 36 - 40	9,0
> 40	10,0

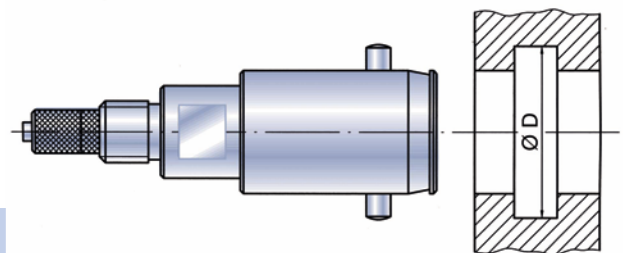


Anmerkung: Die Tabelle stellt nur eine grobe Richtlinie dar, von der je nach Werkstückform abgewichen werden kann!


BMD-OD**BMD für Außenmessung** (auf Anfrage)

Messdorn zum Messen von Außendurchmessern mit $\varnothing D$ ca. 20 bis 100 mm.

Max. Messtiefe Variante 1: 10 mm

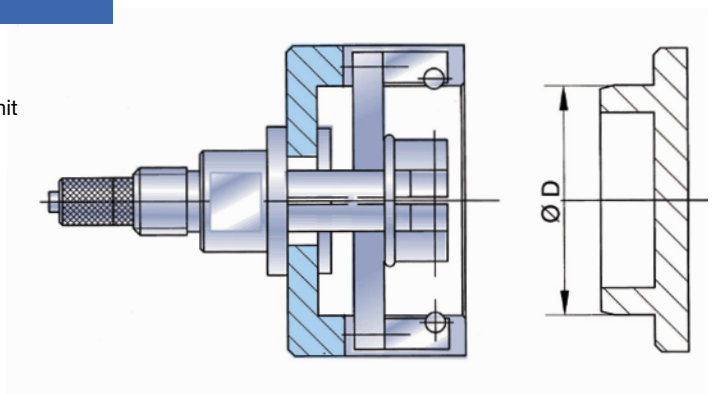

Max. Messtiefe Variante 2: 30 mm

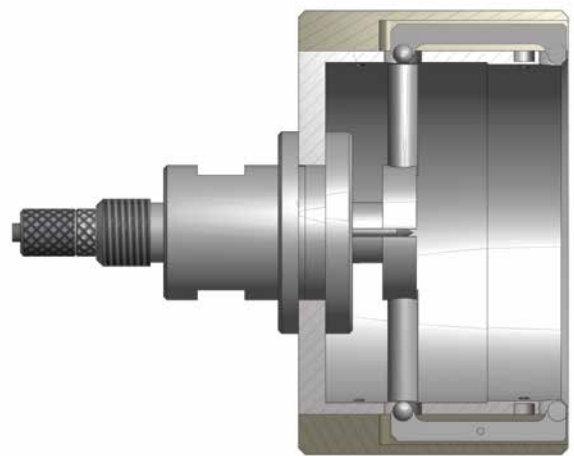

Anfrage bitte mit Werkstückzeichnung.
Zur Fertigung benötigen wir ein Musterwerkstück oder einen Einstellmeister.

BMD-IV**Ø Zylinder 10 - 100 mm****BMD für Innenverzahnungen** (auf Anfrage)


Messen von Maß zwischen den Kugeln (Mi)

Der Führungszylinder ist auf den Innen-Ø der Verzahnung ausgelegt. Führungsnasen verhindern ein Verdrehen des BMDs im Werkstück.

Anfrage mit Werkstückzeichnung und Verzahnungsdaten:
Maß M_i , Kugeldurchmesser und Zähnezahl

Für die Produktion wird ein Gutwerkstück oder ein vollverzahnter Einstellmeister benötigt. Fertigung ohne Musterwerkstück oder vollverzahnten Einstellmeister ist nicht möglich!

Ausführung: S und D-Typ, Sonderzylinder ab $\varnothing 10$ mm



BMD des Typs PA sind eine Mischkonstruktion aus BMD und Tastkopf: Abgeänderte Tastköpfe aus unserem Tastkopfprogramm werden in einen Führungskörper montiert.

Der Führungskörper aus gehärtetem Stahl (ca. 62 HRC) ist nur in Ausführung OCR lieferbar. Messkontakte in MCR und abhängig von der Größe auch in MHM. Zu beachten ist, dass die Triebnadel nicht inklusive ist und dazu bestellt werden muss.

Benötigtes Zubehör:


- BMD PA4
Messuhrhalter MH6-51 (☐ 24),
Adapter A4-6 (☐ 34)
oder Tiefenverlängerung TV4 (☐ 37)
- BMD-PA6
Adapter A6-10-L-PA,
ansonsten wie BMD Serie 6

Nennmaß	Messkraft
3,0 - 4,2	0,8 - 1,0 N
4,2 - 9,5	1,0 - 1,5 N
9,5 - 20,5	1,2 - 1,8 N
20,5 - 30,0	1,5 - 2,0 N

BMD-PA4

Nennmaß-Bereich: 3,0 - 4,9 mm

Messkontakte: MCR, MHM (nur S-Typ bis 4,0)
Führungskörper: nur in OCR
Ausführung: S, FB
L1: BMD-PA4-S-MCR L1 = 1,4 mm
BMD-PA4-FB-MCR L1 = 0,5 mm
 $||Z$ = Nennmaß -0,02 / -0,04
B = Nennmaß + 1 mm
Messbereich: 0,25 mm
Bestellbeispiel: BMD-PA4-S-MCR-4,35

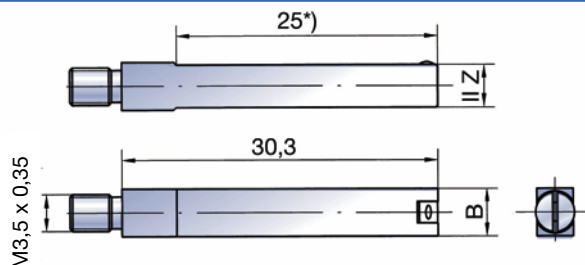


* Das Längenmaß 25 ist nur bei Abständen kleiner 4 mm vorhanden.

BMD-PA4

Nennmaß-Bereich: > 4,9 - 9,5 mm

Messkontakte: MCR, MHM (nur Typ S)
Führungskörper: nur in OCR
Ausführung: S, FB
L1: BMD-PA4-S-MCR L1 = 1,8 mm
BMD-PA4-S-MHM L1 = 1,8 mm
BMD-PA4-FB-MCR L1 = 0,8 mm

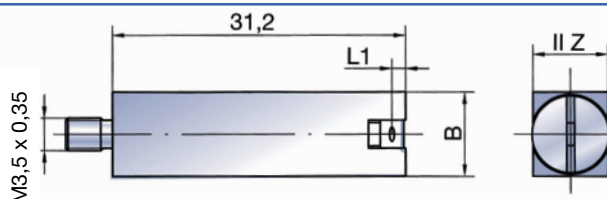


$||Z$ = Nennmaß -0,02/-0,04
B = Nennmaß + 1 mm, Messbereich: 0,25 mm
Bestellbeispiel: BMD-PA4-S-MHM-6,3

BMD-PA6

Nennmaß-Bereich: > 9,5 - 30,00 mm

Messkontakte: MCR, MHM
Führungskörper: nur in OCR
Ausführung: S, FB
L1: BMD-PA6-S-MCR L1 = 3,5 mm
BMD-PA6-S-MHM L1 = 3,5 mm
BMD-PA6-FB-MCR L1 = 1,0 mm
BMD-PA6-FB-MHM L1 = 1,0 mm

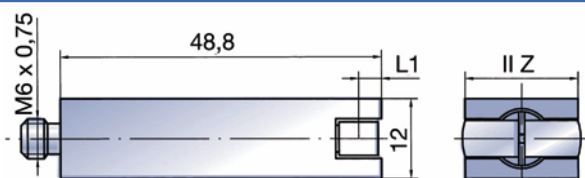


$||Z$ = Nennmaß -0,02/-0,05
B = 12,0 mm
Messbereich: 0,3 mm

Triebnadeln für BMD-PA4

Hartmetall-Triebnadeln (ohne Einstich) für
BMD-PA4-S-MCR und BMD-PA4-S-MHM =
Bestell-Nr. NT-HM-PA1-150


Hartmetall-Triebnadeln (mit 2 Einstichen) für
BMD-PA4-FB-MCR =
Bestell-Nr. NT-FB-HM-PA1-150



Triebnadeln für BMD-PA6

Hartmetall-Triebnadeln (mit einem Einstich) für
BMD-PA6-S-MCR und BMD-PA6-MHM =
Bestell-Nr. NHM 3-310

Hartmetall-Triebnadeln (mit 2 Einstichen) für
BMD-PA6-FB-MCR und BMD-PA6-MHM =
Bestell-Nr. NFB-HM3-310

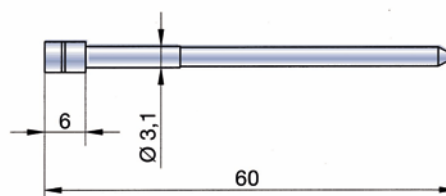

Mehrstellenmessdorne können bis zu 8 Bohrungsmaße gleichzeitig erfassen. Je nach Ausführung können die ME-BMD als Handmessdorn (mit Pilotierille PR) oder für die automatische Bohrungsmessung (mit Pilotierkonus PK) hergestellt werden.

Alle Mehrstellenmessdorne sind
Sonder-BMD und werden speziell

auf die jeweilige Messaufgabe abgestimmt. Bei Anfragen benötigen wir daher alle Angaben zu dem Werkstück wie:

- Zeichnung oder Zeichnungsausschnitt der Bohrung
- Material des Werkstückes
- Lage der Messpunkte

In nachfolgender Tabelle sind die zur Zeit realisierbaren Hauptmaße,

Abstände und Lagen der Messkontakte angegeben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann hiervon abgewichen werden. Bitte fragen Sie nach!

Eigenschaften der Mehrstellenmessdorne:

- Messradius $R = 4,5 \text{ mm}$,
bei Ausführung mit Pilotier-
konus (PK) $R = 2,5 \text{ mm}$

- Linearität und Wiederholgenauigkeit kann vom Standard abweichen (aufgrund unsymmetrischer Anordnung der Messmechanik)
- Zylinderoberfläche hartverchromt
- Stahldeckel L = 1,0 mm
- mit Tiefenmessung im Bund oder im Boden möglich

BMD-ME

Hauptmaße

Wie z.B. Mindestlängenmaße (6,5 mm) sowie Mindestdurchmesser der einzelnen Führungszyylinder können bei bestimmten Voraussetzungen unterschritten werden. Die radiale Anordnung der Messkontakte kann nachfolgender Tabelle entnommen werden.

Unterschiedliche Anschlusstypen siehe unten.

Anfrage




Für die Ausarbeitung eines Angebotes benötigen wir immer eine Werkstückzeichnung mit den folgenden Angaben:

1. Abstand der Messebenen zu einer Bezugskante des Werkstückes
2. Radiale/Winkelstellung der Messpunkte entsprechend der Tabelle
3. Bohrungsdurchmesser und Toleranzen mit gewünschtem Messbereich
4. Anschlusstyp

Anschlusstypen

Je nach Anwendungsart (Handmessung, Einbau in Vorrichtung usw.) können die Mehrstellen-BMD mit unterschiedlichen Anschlussarten ausgeführt werden.

Je nach Anzahl der Messebenen sind die Anschlussgewinde ebenfalls unterschiedlich (siehe  23). Die am häufigsten gewählten Anschlüsse sind im Folgenden aufgeführt. Andere Anschlussbaumaße und Ausführungen sind auf Anfrage möglich. Der Anschlussstyp 5 mit Anschlussgröße 2 wird benötigt, wenn der BMD-ME mit dem Schwimmhalter für Mehrstellen-BMD (SH-BMD-ME) eingesetzt wird.

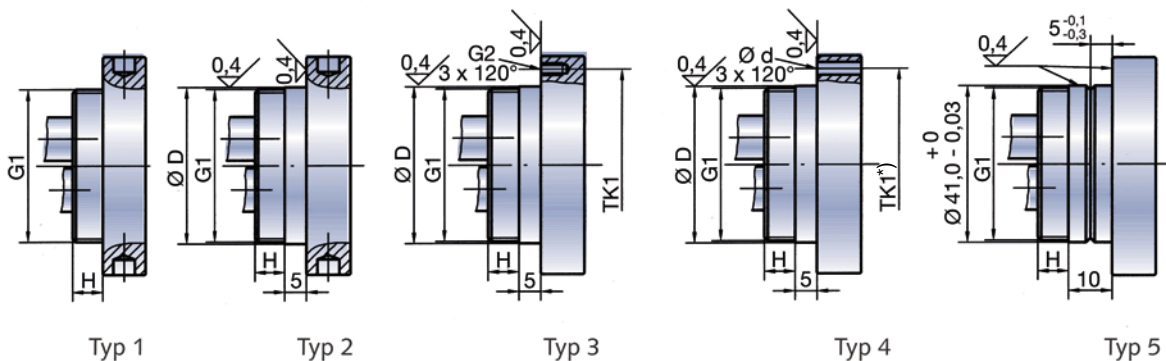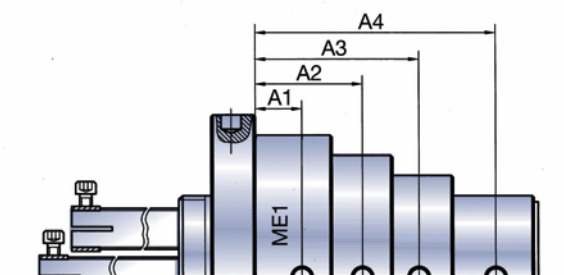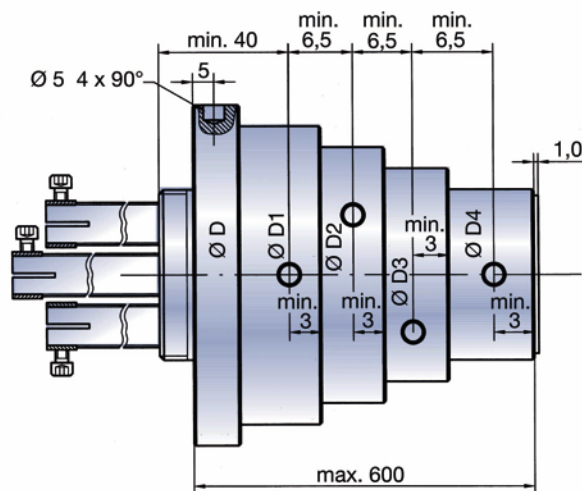

*) wird bei Auftrag festgelegt

für Anschlussgröße 1 und 2

Anschlussmaße Mehrstellen-BMD

Anschlussgröße	Gewinde (G1)	Gewindehöhe (H)	Ø D + 0/-0,03	Gewinde (G2)	Teilkreis (TK1)
1	M35 x 1,5	7 mm	36 mm	M5	52 mm
2	M40 x 1,5	8 mm	41 mm	M5	57 mm
3	M52 x 1,5	10 mm	53 mm	M6	70 mm

Die folgende Tabelle stellt die derzeit möglichen Kleinstdurchmesser der Führungszylinder für die einzelnen Messebenen dar.

In Einzelfällen kann von diesen Maßen auch abgewichen werden.

Mindestdurchmesser für Mehrstellen-BMD

Baugröße	kleinstmöglicher Zylinder-Ø					Winkelstellung der Messpunkte im BMD-Zylinder				Anschlussgröße
	Ø D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	ME 1	ME 2	ME 3	ME 4	
BMD-1ME	37,5	15				0-180°				1
BMD-2ME-13-10	37,5	22	22			0-180°	0-180°			1
BMD-2ME-13-12	37,5	30	30			0-180°	0-180°			1
BMD-2ME-15-9	37,5	32	24			0-180°	0-180°			1
BMD-2ME-15-18	37,5	33	30			0-180°	90-270°			1
BMD-2ME-20-1	37,5	35	35			0-180°	90-270°			1
BMD-2ME-20-2	37,5	35				0-90-180-270°				1
BMD-3ME-13	37,5	21	21	21		0-180°	120-300°	60-240°		1
BMD-3ME-20	37,5	35	35	35		0-180°	120-300°	60-240°		1
BMD-3ME-0-24-1	46	46	39	8		0-180°	0-180°	0-180°		2
BMD-4ME-20-1	42,5	42	42	42	35	0-180°	0-180°	90-270°	90-270°	2
BMD-4ME-24-26-2	42,5	39	8			beliebig z.B. 0-180°	0-180°			2
BMD-4ME-24-26-3	42,5	41	41	41	41	0-180°	90-270°	45-225°	135-315°	2
BMD-4ME-24-26-4	42,5	39				0-90-180-270°				2
BMD-4ME-24-26-5	42,5	41	41			0-90-180-270°				2
BMD-4ME-24-26-6	42,5	41	41	41		0-90-180-270°				2
BMD-8ME-20-38	60	60	60	60	60	0-180°	0-180°	90-270°	90-270°	3

Baugröße	kleinstmöglicher Zylinder-Ø				Winkelstellung der Messpunkte im BMD-Zylinder				Anschlussgröße
	Ø D5	Ø D6	Ø D7	Ø D8	ME 5	ME 6	ME 7	ME 8	
BMD-8ME-20-38	60	60	60	53	45-225°	45-225°	135-315°	135-315°	3


BMD-ME

Einführhilfe

Je nach Einsatzfall werden die Mehrstellen-BMD ausgelegt:

- Pilotierhilfe bei Handmessung (siehe 9)
- Pilotierkonus 30° bei automatischer Messung (siehe 9)


Die Pilotierhilfe/der Pilotierkonus muss nicht auf dem ersten Zylinder angebracht werden.



Blasluftkonus

Mit separatem Luftanschluss für Luftdruck bis 10 bar zum Entfernen grober Schmutzpartikel. Der Blasluftkonus hat eine von der Messmechanik getrennte Luftkammer.

Achtung:
Der Blasluftkonus ersetzt keine Reinigungsstation. Ist das Werkstück zu stark verschmutzt, müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden.



Messuhrhalter MH6 sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie werden eingesetzt für BMD der Serie 6 und mit Adapter (34, 35) für BMD der Serie 4 (Gewinde M3,5 x 0,35)


MH6-51

Standard-Messuhrhalter für BMD der Serie 6, ohne Triebstift

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH6-51
3/8"H7	MH6-51-Z

Halterkern hartverchromt

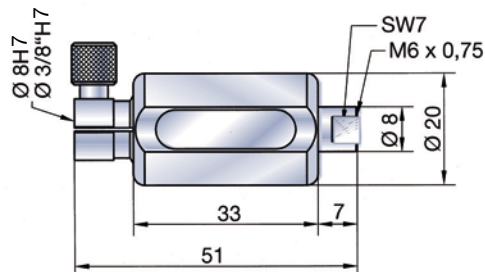


MH6-73-R

Messuhrhalter mit Anlüftung

Durch Betätigen der Drucktaste (1) wird der Messstift des Anzeigegerätes von der Triebnadel des BMD abgehoben. Es wirkt keine Messkraft mehr auf den BMD. Siehe auch Ausführung „PG“, 8

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH6-73-R
3/8"H7	MH6-73-R-Z

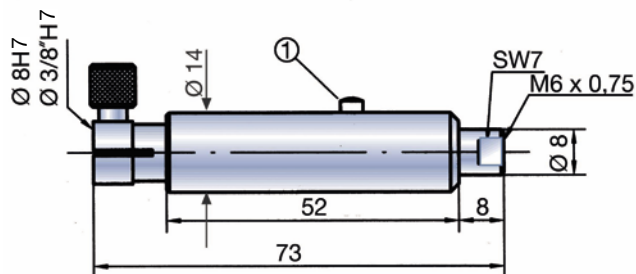


MH6-

Messuhrhalter für BMD der Serie 6, temperaturstabilisiert

Der Halter ist generell mit 2 Beschriftungsleisten ausgestattet.

Ausführung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.	Länge L	Länge A
8H7	MH6-150	150 mm	25 mm
8H7	MH6-200	200 mm	75 mm
8H7	MH6-300	300 mm	175 mm
3/8"H7	MH6-150-Z	150 mm	25 mm

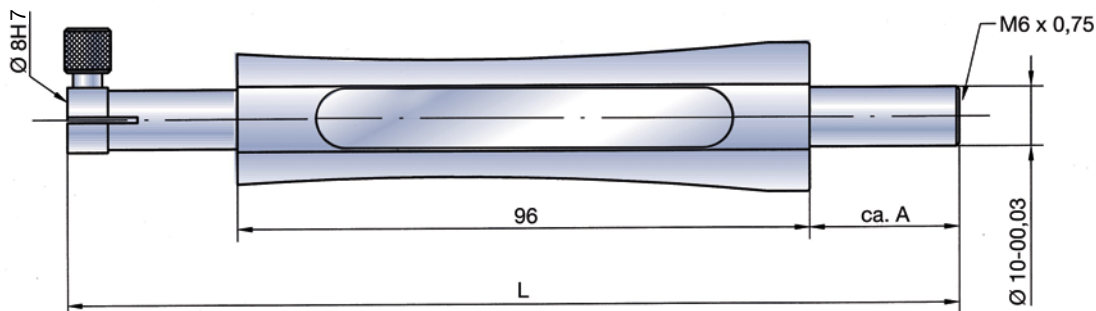

Messuhrhalter MH10 sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie werden eingesetzt mit den Bohrungsmeßdornen der Serie 10.


Mit Hilfe eines Adapters (siehe 34, 35) lassen sich die Halter auch für die BMD der Serie 6 (Gewinde M6 x 0,75) und der Serie 4 (Gewinde M3,5 x 0,35) verwenden.

MH10-61
Standard-Messuhrhalter für BMD der Serie 10, ohne Triebstift

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH10-61
3/8"H7	MH10-61-Z


Halterkern hartverchromt

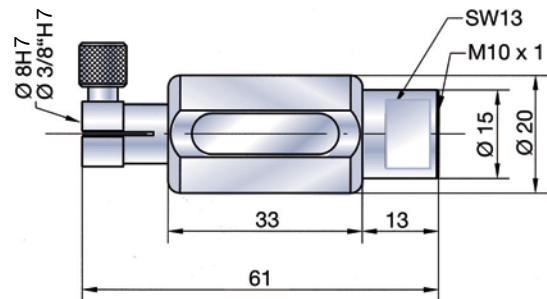
MH10-150
Messuhrhalter, temperaturstabilisiert

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH10-150
3/8"H7	MH10-150-Z


Der neue MH10-150 wird generell mit 2 Beschriftungsleisten (BL) geliefert. Für den Halter kann der Schlagschutz (siehe MH10-150-P – 26) problemlos nachgerüstet werden: Die Rändelklemmschraube wird gegen eine Innensechskantschraube ausgetauscht und der Schlagschutz einfach aufgesteckt und mit 2 Schrauben geklemmt. Weitere Details siehe MH10-150-P 26.

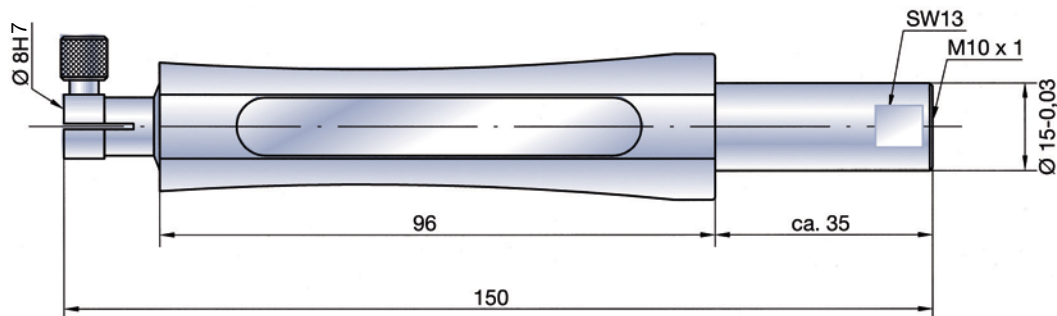

MH10-150-R
Messuhrhalter, temperaturstabilisiert mit Anlüftung

Alle Maße wie bei MH10-150, zusätzlich Drucktaste. Durch Betätigen der Drucktaste (1) wird der Messstift des Anzeigeapparates von der Triebnadel des BMD abgehoben. Es wirkt keine Messkraft mehr auf den BMD. Siehe auch Ausführung „PG“ (8). Ausführung MH10-150-R-P mit Schlagschutz.

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	L	Bestell-Nr.
8H7	35	MH10-150-R
8H7	25	MH10-150-R-P
3/8"H7	35	MH10-150-R-Z
3/8"H7	25	MH10-150-R-P-Z

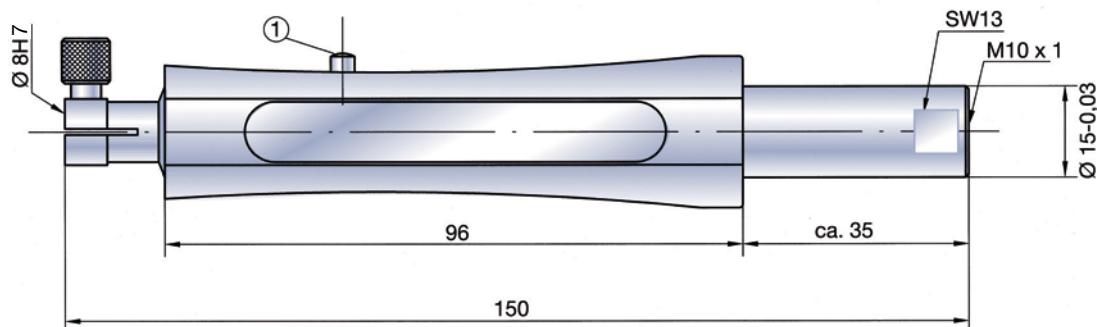

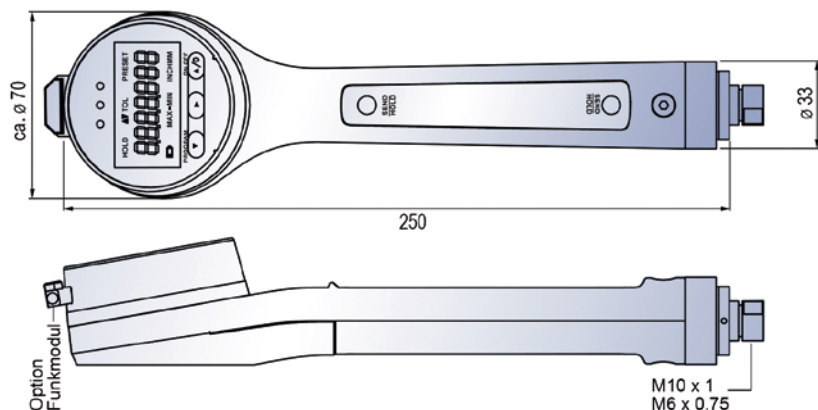DIATRON1000-V10
DIATRON1000-V6
DIATRON1000-V4
Messuhrhalter mit hochgenauer integrierter Anzeige


- Komplettsystem mit 7-stelliger Anzeige
- Hohe Datensicherheit durch echten Funk (Option)
- Auflösung 0,0001 mm
- 3 mm Messweg
- $\pm 0,0002$ mm Linearitätsabweichung über den Messweg
- mm/inch Anzeige
- Passwortschutz
- am Messinstrument programmierbar
- statische und dynamische Messung
- Toleranzanzeige in allen Modi zuschaltbar
- Weitergabe der Messwerte an RS232 oder USB-Schnittstelle möglich
- mit Feinverstellung
- spritzwassergeschützt
- bei sehr kleinen Toleranzen die Option MZ für den BMD verwenden!

Option Funk


- bis zu 120 Geräte an einem Empfänger anschließbar
- Reichweite bis zu 200 m (umgebungsabhängig)
- kostenlose Software zum Datenempfang

MH10-P
MH6-P
Messuhrhalter mit Schlagschutz

Temperaturstabilisierter Halter für Messuhren MDU125, MU10 m, MU1 m und F1000 (Messuhr nicht im Preis inbegriffen). Der Halter ist generell mit 2 Beschriftungsleisten ausgestattet. Der Schlagschutz kann einfach durch Lösen der beiden Klemmschrauben entfernt werden (siehe auch MH10-150, 25).

Ausführungen

mit 8 mm Klemmung	mit 3/8" Klemmung
MH10-150-P	MH10-150-P-Z
MH10-61-P	MH10-61-P-Z
MH6-150-P	MH6-150-P-Z
MH6-51-P	MH6-51-P-Z

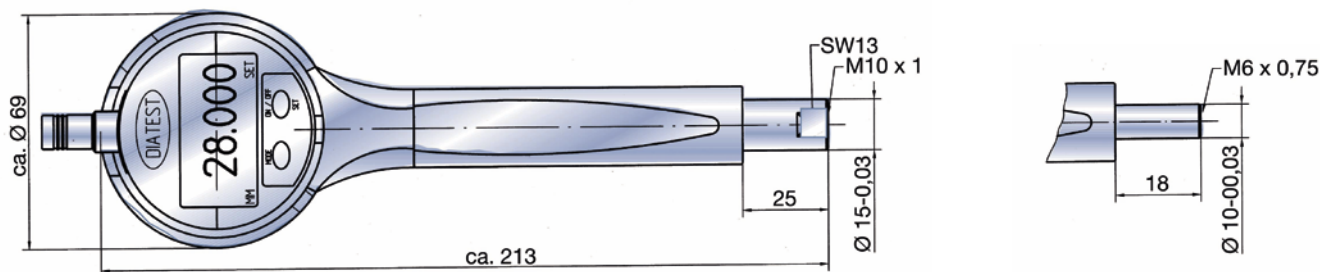
BL
Beschriftungsleiste BL (Aufpreis)

Viele Halter werden standardmäßig mit Beschriftungsleiste ausgestattet (siehe Tabelle). Außer dem Halter MH10-150-F entspricht die Beschriftungsleiste den unten angegebenen Maßen. Einige Halter können mit einer zusätzlichen 2. Beschriftungsleiste versehen werden (z.B. AH, EH-M). Halter ohne Beschriftungsleiste können evtl. mit BL ausgestattet werden. Bitte fragen Sie nach.

Bestellzusatz: 1. Leiste BL-1

2. Leiste BL-2

Ersatz-Beschriftungsleiste für Halter
(außer MH10-150-F)

Bestell-Nr.: BLE

Halter	Anzahl BL	Seite
MH6-51	1	24
MH10-61	1	25
MH6...	2	24
MH10-150 (R-P)	2	25/26
L-MH10-150	2	30
MH10-150-R	2	25
EH-V	2	30
EH-V-DS	1	30
MH10-150-F	1	30
MH10-150-P	2	26
MH10-170-D	2	32
MH10-150-PG	2	32
AH6/10-61	1	33
AH6/10-140	1	33
DIATRON1000	1	26
EH-M	1	31


Funktion und Montage

Der komplette Federeinsatz mit Gewinde M2,5 wird gegen den Messeinsatz des Anzeigegegerätes ausgetauscht. Die Regulierung erfolgt durch Verstellen der Federmutter, wobei die richtige Messkrafteinstellung durch Versuche ermittelt werden muss. Als Faustregel gilt: Es ist die geringste Messkraft zu ermitteln,

bei der noch eine einwandfreie Wiederholgenauigkeit des Messergebnisses gewährleistet ist.


Achtung: Das Einstellen der Messkraft muss in der gleichen Lage erfolgen, in der auch später im Werkstück gemessen wird (horizontal oder vertikal). Der Halter MH4-67-F bietet durch die Rändelhülse einen ausgezeichneten Bruchschutz für

die BMD der Serie 4. Sie dient gleichzeitig als stufenlos von 0 bis 20 mm einstellbarer Tiefenanschlag. Der Halter kann zudem direkt in die Kleinmessvorrichtung KM eingespannt werden, da der Schutzhülsendurchmesser 15 – 0,03 mm beträgt.

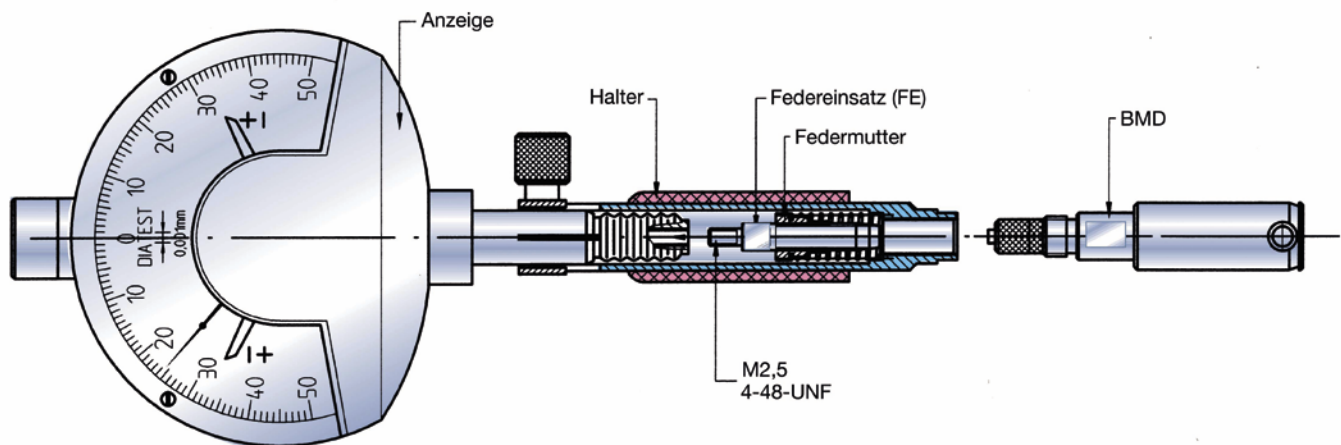

Vorgehensweise

1. Messeinsatz des Anzeigegegerätes gegen den kompletten Federeinsatz austauschen
2. BMD in den Halter einschrauben und festziehen
3. Erforderliche Gegenkraft (gegen die Messuhr) über die Federmutter einstellen
4. Anzeigeeinheit in Halter einspannen
5. Messkraft prüfen und ggf. Schritt 3 wiederholen.

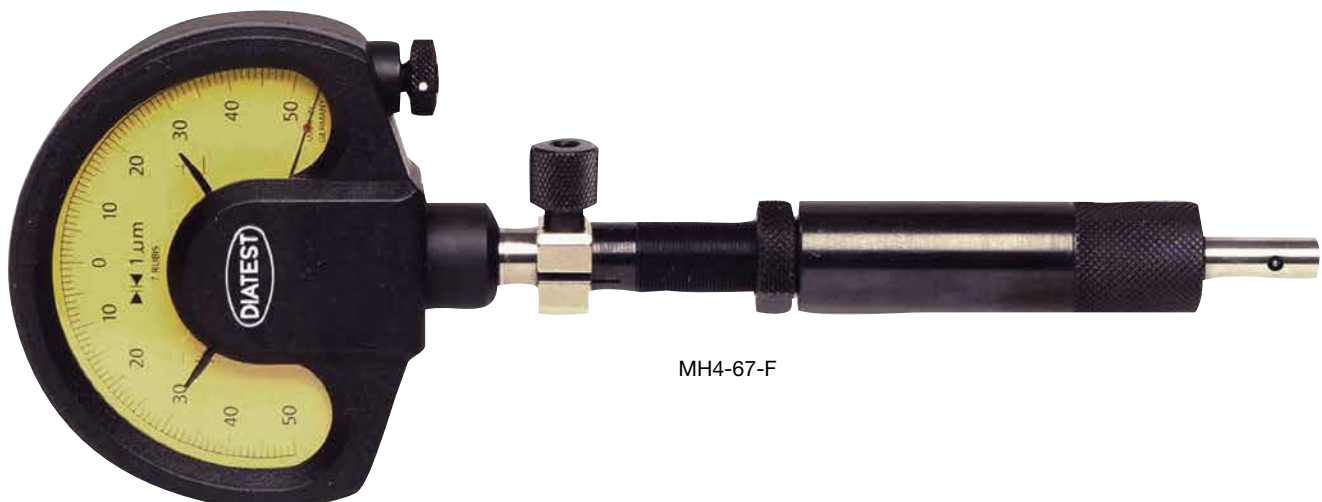

MH4-67-F



Halter mit Federkraftregulierung sollten immer dann eingesetzt werden, wenn keine Messuhr mit der empfohlenen Messkraft (siehe 6) vorhanden ist, oder wenn aus technischen Gründen (z.B. sehr dünnwandiges Werkstück) eine minimale Messkraft erforderlich ist.

MH4-67-F

Messuhrhalter mit Federkraftregulierung für BMD der Serie 4

Die Rändelhülse (1) dient als Schutz für den BMD und kann gleichzeitig noch als Tiefenanschlag verwendet werden.


Bei Bestellung ohne BMD bitte den $\varnothing D$ angeben!

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH4-67-F
3/8"H7	MH4-67-F-Z

Rändelhülse einzeln:

für Artikel	Bestell-Nr.
MH4-67-F	MH4-67-F-RH
MH4-67-F-Z	MH4-67-F-RH-Z

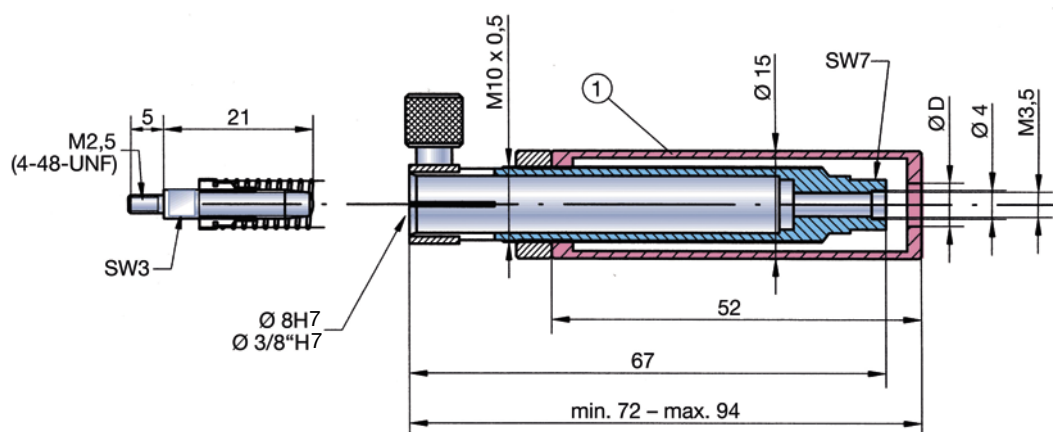


MH6-65-F

Messuhrhalter mit Federkraftregulierung für BMD der Serie 6

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH6-65-F
3/8"H7	MH6-65-F-Z

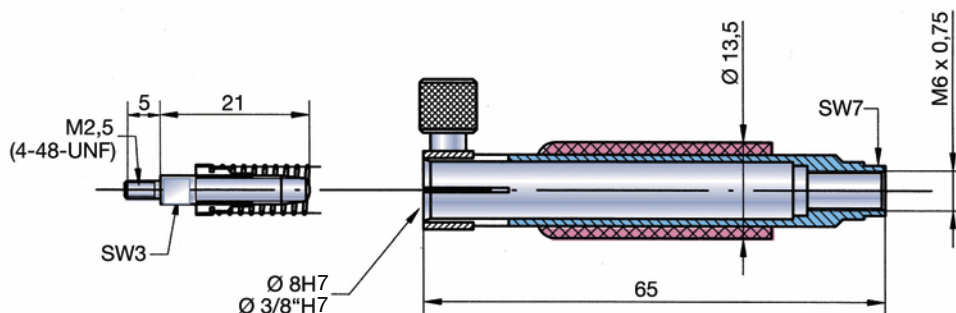


Aufbau und Montage des Halters

Die Tasterklemmung (8) ist in $\varnothing 8H7$ oder in $3/8"H7$ lieferbar. Der Taster (7) mit den maximalen Baumaßen $\varnothing 12$ mm und Länge 140 mm ist in den stoßgeschützten Halter eingespannt. Das Tasterkabel wird nach der

Montage in den beiden Kabelführungen (2) geklemmt und geführt. Der Knickschutz (1) verhindert ein zu starkes Biegen des Kabels. Die Feinverstellung (11) mit Kontermutter (10) dient zur Tasterjustierung und dem Ausrichten

der BMD. So kann sichergestellt werden, dass der Taster sich immer im Bereich des elektrischen Nullpunktes befindet. Die Halter sind im Standard mit 2 Beschriftungsleisten (5) ausgestattet (Ausführung EH-V). Optional kann

eine Beschriftungsleiste durch eine Folientastatur ersetzt werden (Ausführung EH-V-DS). Es besteht dann die Möglichkeit, z.B. Messwerte durch Tastendruck zu übernehmen.

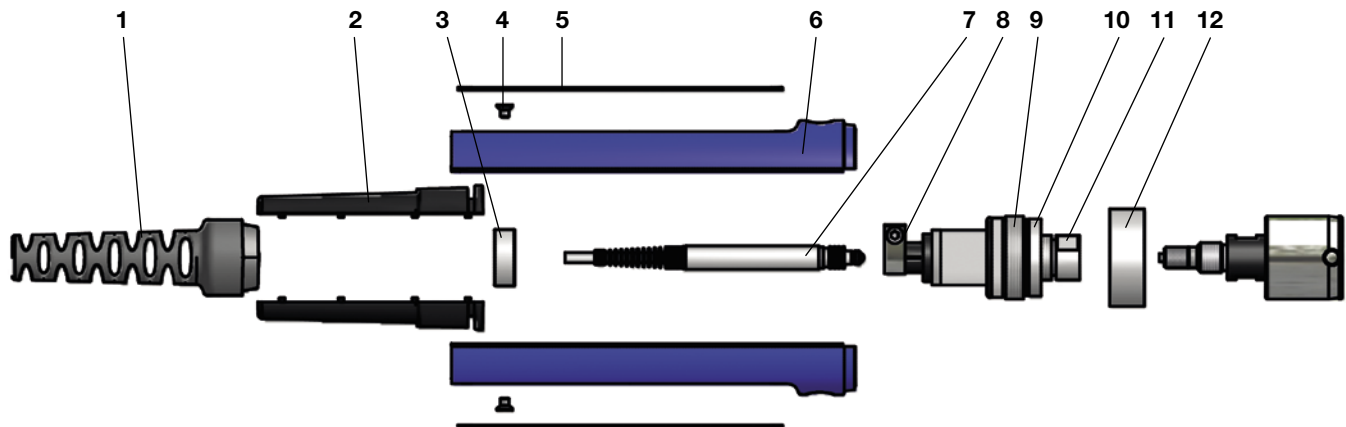

1. Knickschutz
2. Kabelführung
3. Verbindungsring

4. Schrauben
5. Beschriftungsleisten
6. Griffschalen

7. Messtaster
8. Tasterklemmung
9. Haltereinheit


10. Kontermutter
11. Feinverstellung
12. Überwurfring

Aufbau und Montage zur Messung tiefer Bohrungen

Der Aufbau eignet sich zum Messen tiefer Bohrungen in Verbindung mit elektrischen Messtastern. Bei Verwendung einer TVT15 ist auf ausreichende Kabellänge des Messtasters zu achten, da eine Kombination mit Verlängerungskabel innerhalb der TVT15 nicht möglich ist.

Der Messtaster (2) wird durch die Tiefenverlängerung(-en) TVT (4) geführt und in den Halter EH10-61 (1) geklemmt. Als Abschluss kann eine Kabelklemmung TVT-EHK (5) verwendet werden (nicht möglich bei Einsatz eines Verlängerungskabels, da der Stecker des Tasters nicht durchgezogen werden kann).

Um ein Verkanten des BMD in der Bohrung zu vermeiden, ist es vorteilhaft, klemmbare Stützringe (3) – auf Anfrage – zu verwenden. Verlängerungen und Kabelklemmung, siehe 39.

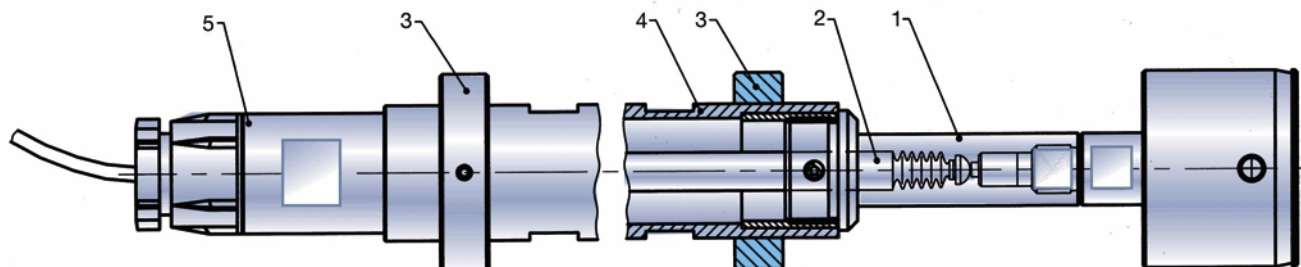

1. Halter EH10-61-T15
EH10-61-T28

2. Messtaster
3. Stützringe
4. TVT- (39)
5. TVT-EHK (39)




Elektrische Halter dienen der Aufnahme von Messtastern, die z.B. an das Diatron 6000, das Diatron 2200 oder an einen Messrechner angeschlossen werden.

EH-V

Elektrischer Halter mit Feinverstellung mit Gewinde M3,5 x 0,35, M6 x 0,75 oder M10 x 1

Halter für Messtaster. Mit Hilfe der Feinverstellung kann der elektrische Nullpunkt des Tasters eingestellt werden, ohne den Messtaster zu verschieben. Mit Aufhängung optional erhältlich!

Klemmbohrung	Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
8H7	M3,5 x 0,35	EH-V4
8H7	M6 x 0,75	EH-V6
8H7	M10 x 1	EH-V10
3/8"H7	M3,5 x 0,5	EH-V4
3/8"H7	M6 x 0,75	EH-V6-Z
3/8"H7	M10 x 1	EH-V10-Z



EH-V-DS

Elektrischer Halter mit Drucktasten mit Gewinde M3,5 x 0,35, M6 x 0,75 oder M10 x 1

Ausführung des Halters mit 2 Drucktasten zur Messwertübernahme. Anstelle von 2 Beschriftungsleisten wird eine Beschriftungsleiste und eine Folientastatur montiert. An das offene Ende der Folientastatur kann mit Hilfe eines Nullkraft-Steckers ein Kabel angeschlossen und zu einem Peripheriegerät geführt werden. Bei Tastendruck kann die gewünschte Funktion herbeigeführt werden (z.B. Messwertübernahme). Hinweis: Die beiden Drucktasten sind parallel geschaltet.

Klemmbohrung	Anschlussgewinde	Bestell-Nr.
8H7	M3,5 x 0,35	EH-V4-DS
8H7	M6 x 0,75	EH-V6-DS
8H7	M10 x 1	EH-V10-DS
3/8"H7	M3,5 x 0,35	EH-V4-DS-Z
3/8"H7	M6 x 0,75	EH-V6-DS-Z
3/8"H7	M10 x 1	EH-V10-DS-Z



MH

Spezial-Messuhrhalter

MH10-150-F


Messuhrhalter mit Federkraftregulierung

Durch Verstellen und Kontern der beiden Griffhülsen (1 und 2) des Halters kann die Messkraft des Anzeigegegerätes um ca. ± 1 N verändert werden. Wichtig z.B. beim Messen dünnwandiger Werkstücke und zur Reduzierung des Verschleißes der BMD-Messradien.

Der Halter ist generell mit 1 Beschriftungsleiste ausgestattet.

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH10-150-F
3/8"H7	MH10-150-F-Z

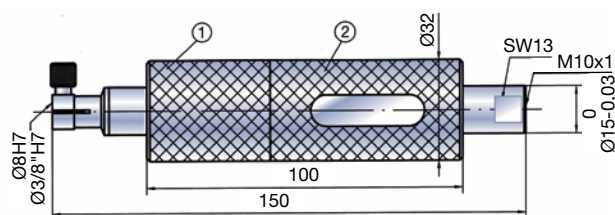


L-MH10-150

Messuhrhalter, temperaturstabilisiert für BMD mit Luftanschluss

Für Luftschlauch mit Innendurchmesser 3,0 mm und Außendurchmesser 4,3 mm. Benötigter Luftdruck 2 – 3 bar. Der Halter ist generell mit 2 Beschriftungsleisten ausgestattet.

Ausführung mit Klemmung


Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	L-MH10-150
3/8"H7	L-MH10-150-Z

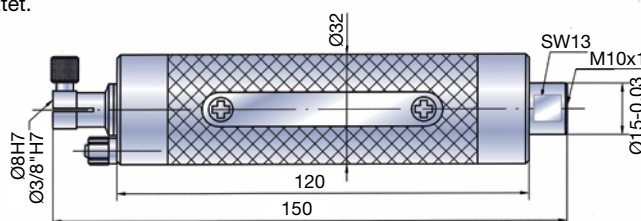

EH10-61-T15

Messtasterhalter für TVT-15

Der Halter ist nur für elektrische Messtaster mit Klemmung $\varnothing 8H7$ in Verbindung mit DIATEST-Tiefenverlängerung TVT-15 geeignet. Eigenschaften wie bei EH10-61-T-28.
Es können jedoch keine Verlängerungskabel innerhalb der TVT-15 verwendet werden.

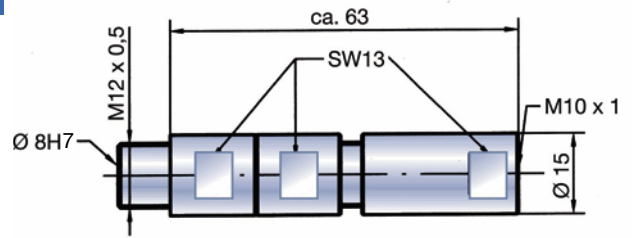


EH10-61-T28

Messtasterhalter für TVT-28

Der Halter ist nur für elektrische Messtaster mit Klemmung $\varnothing 8H7$ in Verbindung mit DIATEST-Tiefenverlängerung TVT-28 geeignet.

Vorteil: Der Messwert wird von dem Messtaster direkt am BMD erfasst ohne Einfluss mechanischer Zwischenstücke. Dadurch können Messungen in Tiefen von mehreren Metern mit höchster Präzision durchgeführt werden. Der Innendurchmesser der TVT-28 ist groß genug, um die Kupplung von einem Messtasterstecker und einem Verlängerungskabel aufnehmen zu können.

Minstdurchmesser der Bohrung 28,5 mm.

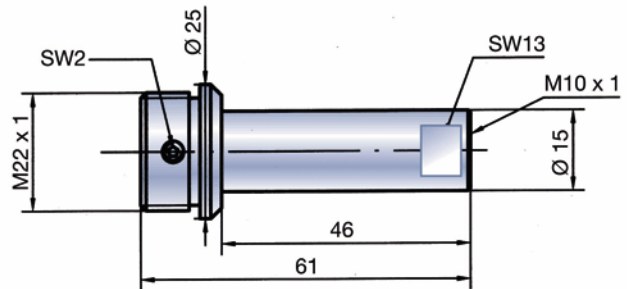


EH10-S

EH6-S

Halter für Funktaster mit Modul FMTD-S

Die Funktaster mit Funkmodul können in dem Halter sicher montiert werden. Der Kunststoffgriff verhindert eine Abschirmung der Funktaster.

Anschlussgewinde	$\varnothing D$	L
M10x1	15 mm	176 mm
M6x0,75	8 mm	170 mm

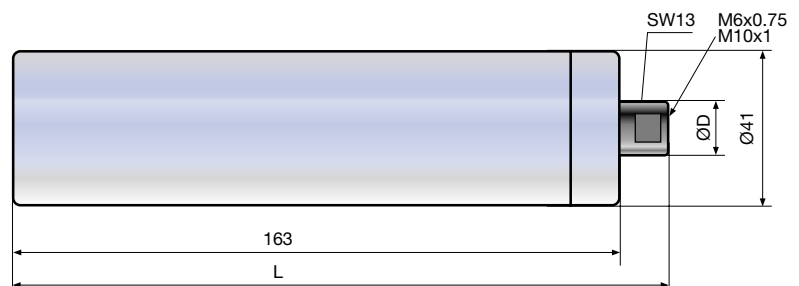


EH-M

Elektrischer Halter für Mehrstellenmessdorne

Der Halter ist ausschließlich für den Einsatz mit Mehrstellen-BMD (siehe 22) geeignet. Die entsprechende Ausführung (Anschlussgewinde) entnehmen Sie bitte der Tabelle auf der 23.

Der Halter ist generell mit 1 Beschriftungsleiste ausgestattet.

Ausführung	Anschlussgröße	Gewinde G	$\varnothing D$
EH-M35 x 1,5	1	M35 x 1,5	38 mm
EH-M40 x 1,5	2	M40 x 1,5	42,5 mm
EH-M52 x 1,5	3	M52 x 1,5	56 mm

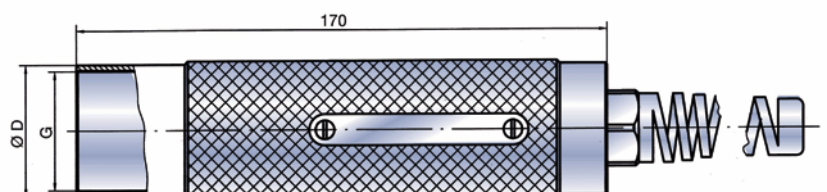

MH10-170-D


Messuhrhalter mit drehbarem Zwischenstück

Der Messuhrhalter erlaubt die Rotation des BMD im Werkstück um 360°. Dabei bleibt die Messwertanzeige in der gleichen, gut ablesbaren Position. Einsetzbar für z.B. Prüfung auf Ovalität bzw. Polygon.

Der Halter ist generell mit 2 Beschriftungsleisten ausgestattet.

Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH10-170-D
3/8"H7	MH10-170-D-Z

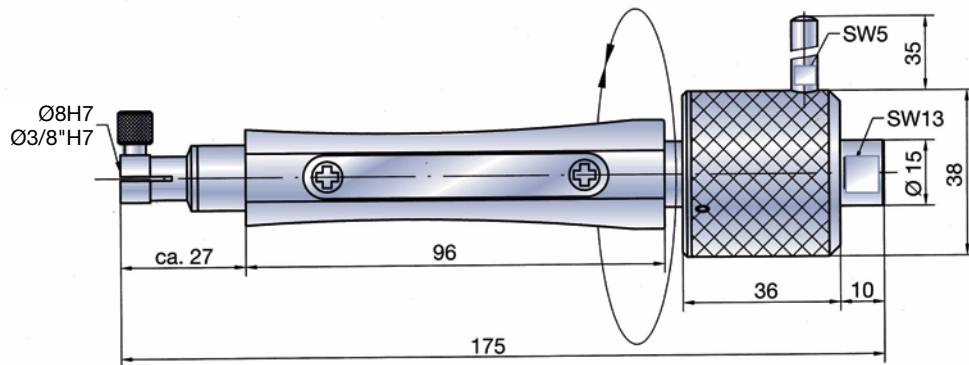

MH10-150-PG

Messuhrhalter mit Messkraftabhebung


Die Messkraft des Anzeigegeätes wird mit dem Bolzen (1) abgehoben.

BMD in Ausführung PG (siehe 8) können dadurch ohne Messkraft an den Messraden in die Bohrung eingeführt werden (Verschleißreduzierung, vorteilhaft bei empfindlichen Oberflächen usw.).

Der Halter ist generell mit 2 Beschriftungsleisten ausgestattet.



Ausführung mit Klemmung

Klemmbohrung	Bestell-Nr.
8H7	MH10-150-PG
3/8"H7	MH10-150-PG-Z

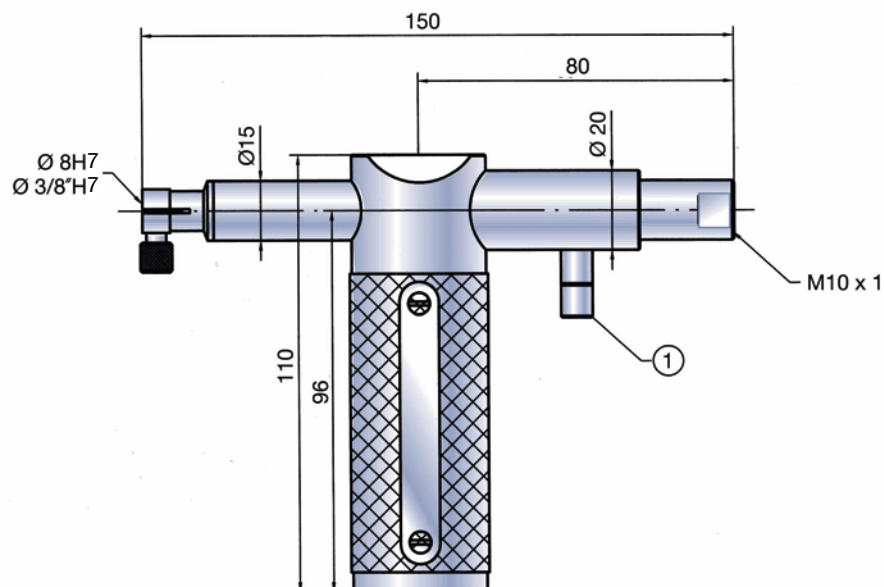

Für die Messwertanzeige ANA (ANA1 und ANA1-RS232) sind spezielle Halter lieferbar. Die Anzeige wird mittels der Doppeltangentialklemme fest in den Halter eingespannt.

Selbst bei starker Beanspruchung ist ein Verschieben der Messwertanzeige kaum möglich. Beim Einsatz von anderen Messwertanzeigen muss das Maß von 41 mm eingehalten werden. Die Halter sind generell mit einer Beschriftungsleiste ausgestattet.

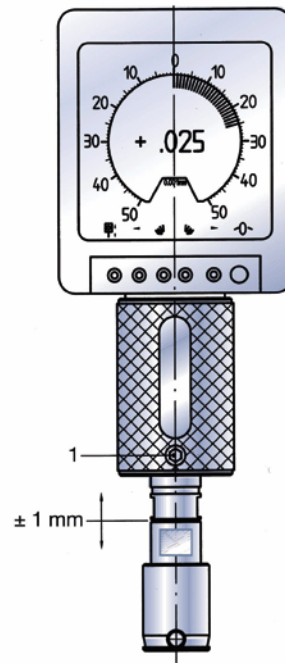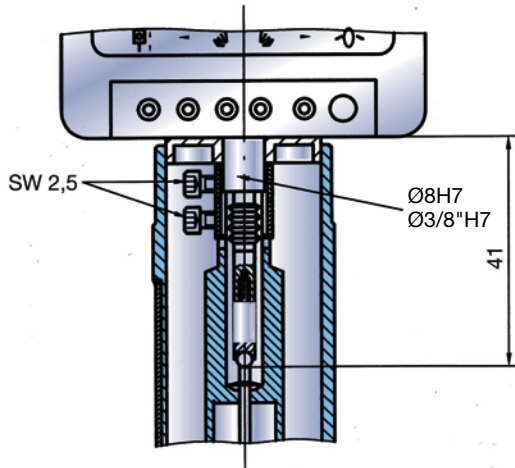

Bei den Analogihaltern ist das Verstellen der Anzeige durch Verschieben im Halter nicht möglich. Die Einstellung erfolgt durch die im Halter eingebaute Feinverstellung. Mit der Innensechskantschraube (1) SW3 wird die Feinverstellung gesichert. Der Verstellbereich beträgt ca. ± 1 mm.


AH6-61

AH10-61

Kurzer Halter für Anzeigegerät Analogig

Messuhrhalter ohne Triebstift

Ausführung	Klemmbohrung	Anschlussgewinde
AH6-61	Ø 8H7	M6 x 0,75
AH6-61-Z	Ø 3/8"H7	M6 x 0,75
AH10-61	Ø 8H7	M10 x 1
AH10-61-Z	Ø 3/8"H7	M10 x 1

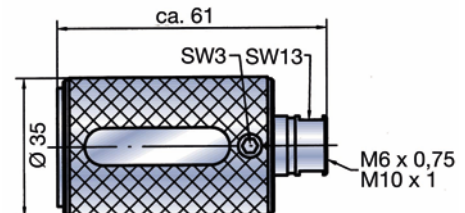


AH6-140

AH10-140

Halter für Anzeigegerät Analogig

Messuhrhalter mit Triebstift

Ausführung	Klemmbohrung	Anschlussgewinde
AH6-140	Ø 8H7	M6 x 0,75
AH6-140-Z	Ø 3/8"H7	M6 x 0,75
AH10-140	Ø 8H7	M10 x 1
AH10-140-Z	Ø 3/8"H7	M10 x 1

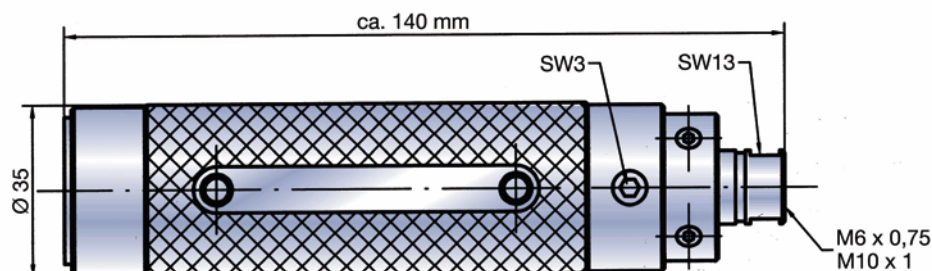


BMD-Adapter ermöglichen den Anschluss von BMD-Typen mit kleinerem Gewinde an BMD-Zubehörelemente mit größerem Gewinde.

Ausführung SP: Mit Schutzbohrung (Bruchschutz für BMD) Maß X = Das Maß X verlängert den Aufbau um das angegebene Maß.

Zusätzlich zu den Adaptern haben auch Tiefenverlängerungen TV4 und TV3,8 (siehe 37) Adapterfunktion.

Hinweis: Beim Einsatz von Adaptern ist auf die geeignete Messkraft der Anzeige zu achten, insbesondere bei Adaptern für die Serie 4.

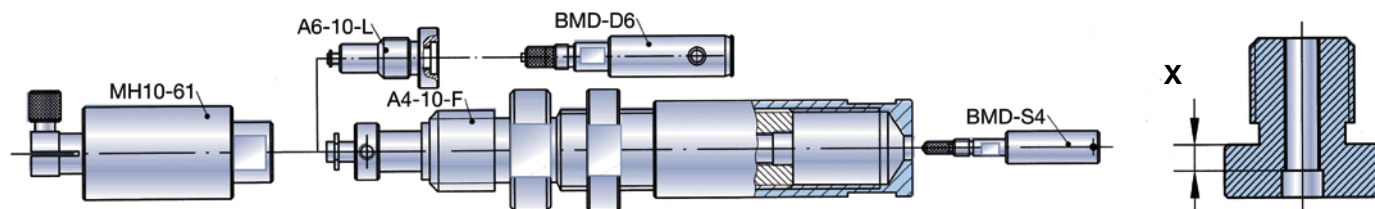

Adapter für BMD Serie 4


A4-6

Adapter Serie 4 auf Serie 6

Der Adapter ist so ausgelegt, dass er auch für BMD-PA verwendet werden kann.

X = 1

Adapter mit zusätzlichem Bruchschutz erhältlich
Best.-Nr. A4-6-SP




A4-10

Adapter Serie 4 auf Serie 10

Achtung: bei Verwendung von Zubehör der Serie 10 mit Triebstiften (z.B. TV15 oder MH10-150) kann dieser Adapter nicht verwendet werden.

X = 3




A4-10-F

Adapter Serie 4 auf Serie 10 mit regelbarer Federkraft

BMD der Serie 4 benötigen eine Messkraft von 0,3-0,4 N. Eine Feder im Adapter (1) wirkt gegen die Anzeigemesskraft. Durch Verstellen der Hülse B gegen den Gewindestift A kann die Federkraft individuell eingestellt werden. Die Hülse (3) dient als Bruchschutz und Tiefenanschlag. Diese kann im Bereich von 0 bis 20,5 mm stufenlos verstellt werden. Die Hülse wird mit der Kontermutter (2) gesichert. Korrektes Einstellen der minimalen Messkraft siehe 27.

Bei Bestellung das Maß Ø D angeben.
Beispiel: A4-10-F-D=7,2
Best.-Nr. Hülse (3) einzeln: A4-10-F-RH

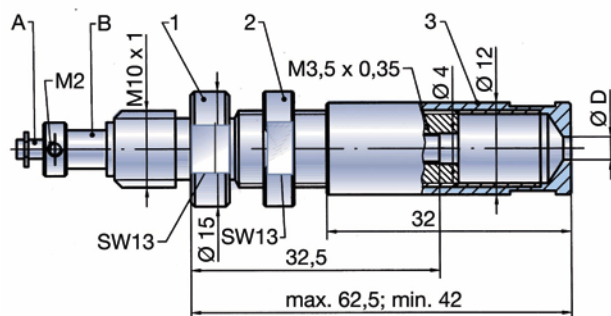

Adapter für BMD Serie 6

A6-10-L

Adapter Serie 6 auf Serie 10 mit Triebstift


Dieser Adapter wird generell empfohlen bei der Adaptierung von Serie 6 auf Serie 10:

- Der Triebstift ermöglicht die Verwendung des gesamten Zubehörs der Serie 10
- BMD der Serie L

Bei Einsatz von BMD-PA Ausführung A6-10-L-PA verwenden (ohne Abbildung).

$$X = 3$$

Adapter mit zusätzlichem Bruchschutz erhältlich
Best.-Nr. A6-10-L-SP

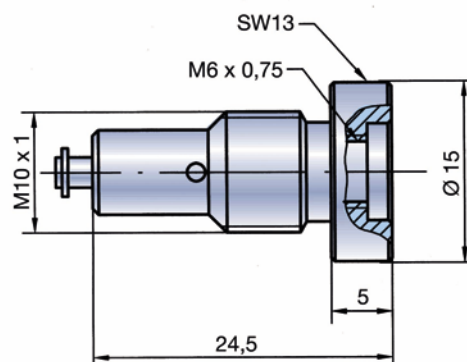


A6-10-0

Adapter Serie 6 auf Serie 10

Achtung: bei Verwendung von Zubehör der Serie 10 mit Triebstiften (z.B. TV15 oder MH10-150) kann dieser Adapter nicht verwendet werden.

$$X = 3$$

Adapter mit zusätzlichem Bruchschutz erhältlich
Best.-Nr. A6-10-0-SP




A6-6-F

Adapter für BMD der Serie 6 mit regelbarer Federkraft

Durch Verstellen der Hülse (1) kann die Federkraft individuell eingestellt werden.


Mit der Kontermutter (2) wird die Hülse gesichert.

Korrektes Einstellen der minimalen Messkraft siehe 27.

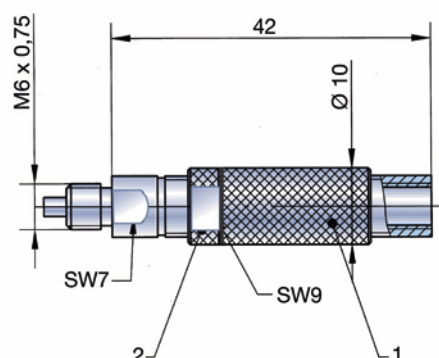

Winkelstücke werden z.B. bei begrenzten Platzverhältnissen oder bei Querbohrungen eingesetzt. Die Umlenkung um 90° erfolgt über einen hochpräzisen Umlenkhebel (2). Beim Einschrauben des BMD ist darauf zu achten, dass der Umlenkhebel sich in der unteren Position (siehe Skizze) befindet.

Die Winkelstellung der Messkontakte (4) des BMD (3) zu dem Winkelstück (1) ist nicht festgelegt. Sollte eine bestimmte Winkelstellung bevorzugt werden, bitte bei Auftrag angeben. Weitere Winkelstücke mit 45° und 60° sind ebenfalls verfügbar.

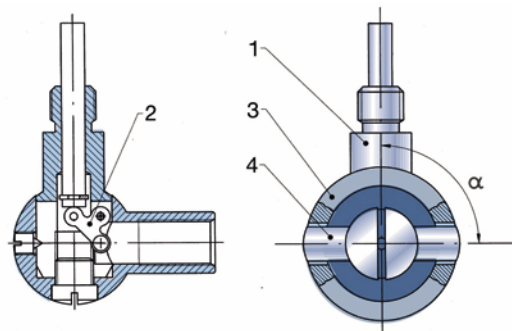

W6

Winkelstück für BMD der Serie 6


Bei Verwendung von BMD der Serie 4 muss ein Adapter eingesetzt werden.

Weitere Winkelstücke mit 45° und 60° sind ebenfalls verfügbar (Ausführung ähnlich).

Bestell-Nr. 45°: W6-45

Bestell-Nr. 60°: W6-60

Bestell-Nr. 90°: W6




SO-W6

BMD mit Sonderwinkelstück für die Serie 6

Sind die Baumaße bei Verwendung des BMD mit Winkelstück zu lang, so kann die Ausführung SO-W6 verwendet werden. Hierbei wird das Winkelstück und der BMD im Bereich des Anschlussgewindes gekürzt. Der BMD und das Winkelstück bilden eine Einheit und können nur komplett geliefert werden.

Achtung: Zu dem Maß 51 mm muss noch das Maß L1 des BMD hinzugerechnet werden!

Bestellbeispiel: BMD-S6-CR-10-SO-W6

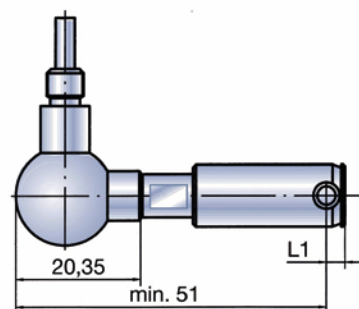

W10

Winkelstück für BMD der Serie 10


Bei BMD mit Luftanschluss muss das Winkelstück L-W10 verwendet werden. Bestell-Nr. W10 (BMD ohne Luftanschluss) L-W10 (BMD mit Luftanschluss)

Weitere Winkelstücke mit 45° und 60° sind ebenfalls verfügbar (Ausführung ähnlich).

Bestell-Nr. 45°: W10-45

Bestell-Nr. 60°: W10-60

Bestell-Nr. 90°: W10



SO-W10


BMD mit Sonderwinkelstück für die Serie 10

Einsatz entsprechend wie SO-W6. Kürzere Ausführung als die Mindestlänge 60 mm kann bis Ø 20 mm durch das Verwenden von BMD der Serie 6 mit SO-W6 erreicht werden.

Achtung: Zu dem Maß 60 mm muss noch das Maß L1 des BMD hinzugerechnet werden!

Bestellbeispiel: BMD-S10-CR-28-SO-W10

Auch in Ausführung L-SO-W10 (BMD mit Luftanschluss)

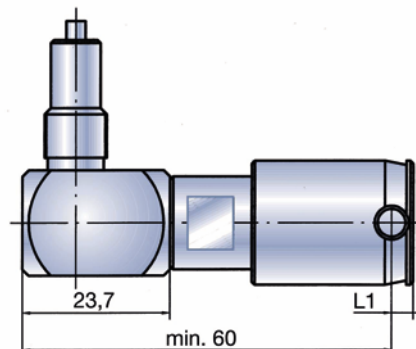

Tiefenverlängerungen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

- Tiefenverlängerung mit Triebstift (TV)
- Tiefenverlängerung ohne Triebstift (TVT)

Die Tiefenverlängerungen TV können je nach Ausführung für Messtiefen bis zu mehreren Metern verwendet werden. Die meisten Tiefenverlängerungen sind temperaturstabilisiert.

Das bedeutet, dass Temperaturänderungen z.B. durch Handwärme das Messergebnis nicht merklich beeinflussen.

Es muss darauf geachtet werden, dass sich die Tiefenverlängerung während der Messung nicht durchbiegt, da es ansonsten zu Messfehlern kommt.

Die Tiefenverlängerungen können erst ab der Größe TV8 (7,8) miteinander kombiniert werden.

Die TV4 hat 2 unterschiedliche Anschlussgewinde (Adapterfunktion).

Die Tiefenverlängerungen TV4 bis TV15 sind mit zusätzlicher Druckfeder lieferbar. Dies kann sinnvoll sein, wenn ein BMD mit langer Verlängerung über Kopf eingesetzt wird (Eigengewicht des Triebstiftes wirkt der Messkraft der Messuhr entgegen) und die Messkraft insgesamt erhöht werden muss.

Nachträglicher Federeinbau ist möglich. Bestell-Zusatz: F z.B. TV15-500-F

Tiefenverlängerungen Typ TVT sind nur für die Anwendung mit Messtastern geeignet. Der Taster wird mit den Haltern EH-10-61-T28 (15) direkt am BMD geklemmt und das Anschlusskabel durch die Verlängerung gezogen (39).


TV4 (3,8)

Tiefenverlängerung Serie 4

Tiefenverlängerungen TV4 sind geeignet für BMD der Serie 4. Die Tiefenverlängerungen können nicht miteinander kombiniert werden. Aufgrund der unterschiedlichen Gewinde hat die Verlängerung zusätzlich eine Adapterfunktion (Serie 4 auf Serie 6).

Alle Tiefenverlängerungen der Serie 4 sind temperaturstabilisiert.

Die TV4 ist nur bedingt für automatische Messung geeignet.

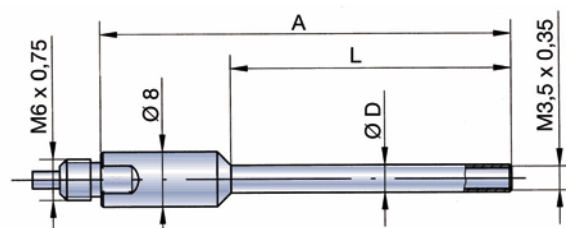

Ø D	L	A	Bestell-Nr.
3,8	64	79	TV3,8-64
4,0	25	40	TV4-25
4,0	35	50	TV4-35
4,0	50	65	TV4-50
4,0	64	79	TV4-64


Ø D	L	A	Bestell-Nr.
4,0	80	95	TV4-80
4,0	100	115	TV4-100
4,0	125	140	TV4-125
4,0	250	275	TV4-250
4,0	500	525	TV4-500
4,0	750	775	TV4-750
4,0	1000	1025	TV4-1000

TV8 (7,8)

Tiefenverlängerung Serie 6

Ab L = 80 sind die TV temperaturstabilisiert. Mehrere Verlängerungen können kombiniert werden.

Bei Verwendung von BMD mit Luftanschluss Ausführung L-TV8-... verwenden. Es gelten die gleichen Baumaße: Beispiel: L-TV8-64

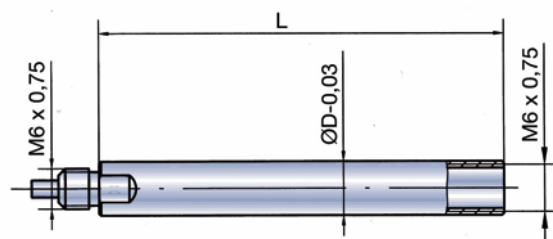

Ø D	L	Bestell-Nr.
7,8	20	TV7,8-20
7,8	30	TV7,8-30
7,8	40	TV7,8-40
7,8	50	TV7,8-50
7,8	64	TV7,8-64

Ø D	L	Bestell-Nr.
8,0	20	TV8-20
8,0	30	TV8-30
8,0	40	TV8-40
8,0	50	TV8-50
8,0	64	TV8-64
8,0	64	TV8-64-CR
8,0	64	TV8-h5-64
8,0	80	TV8-80

Ø D	L	Bestell-Nr.
8,0	100	TV8-100
8,0	125	TV8-125
8,0	125	TV8-h5-125
8,0	250	TV8-250
8,0	500	TV8-500

TV15

Tiefenverlängerung Serie 10


Tiefenverlängerungen sind temperaturstabilisiert.
Mehrere Verlängerungen können kombiniert werden.

Ausführung Luft:

Die TV15 für BMD mit Luftanschluss ist in 2 Varianten lieferbar:

- 1 mit seitlichem Luftanschluss für Schlauch-Innen-Ø 3,0
Bestell-Nr. L-TVA15
- 2 mit Luftanschluss im Gewinde
Bestell-Nr. L-TV15

L	Bestell-Nr.	L	Bestell-Nr.
45	TV15-45	125	TV15-125
64	TV15-64	250	TV15-250
80	TV15-80	500	TV15-500
100	TV15-100		

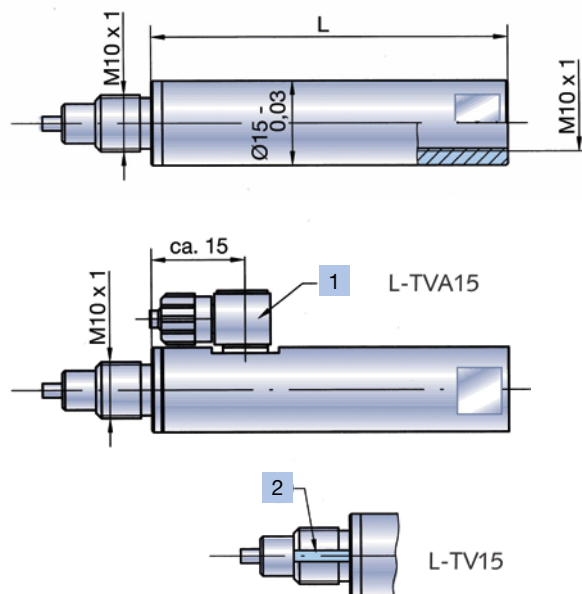


TV64-D

Drehbares Zwischenstück für Serie 6

Das drehbare Zwischenstück ermöglicht die Rotation des BMD in der Bohrung um 360°. Die Messwertanzeige bleibt dabei stehen. Anwendung: z.B. Prüfung auf Ovalität.

L	Bestell-Nr.
36	TV36-D
64	TV64-D

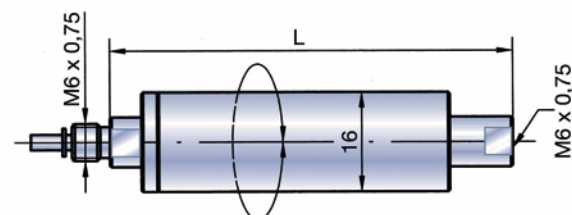


TV15-70-D

Drehbares Zwischenstück für Serie 10

Gleiches Prinzip wie bei TV64-D.
Mit Anschlussgewinde M10 x 1.

Längere Ausführung auf Anfrage.

Bestell-Nr. TV15-70-D

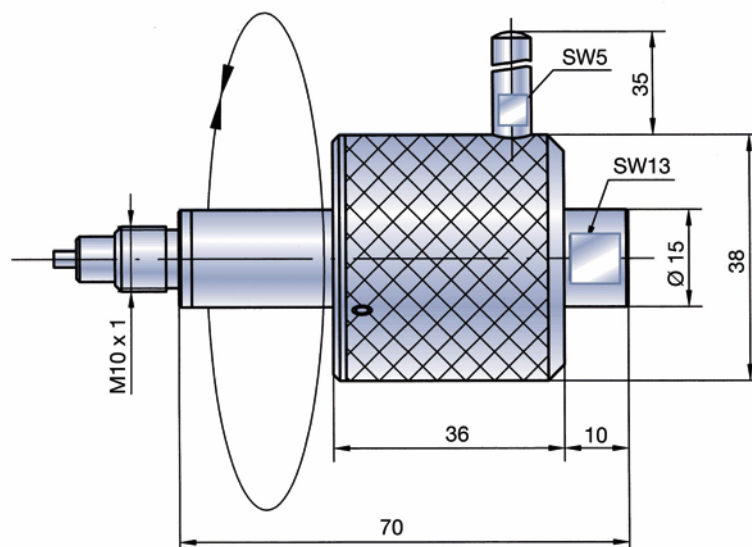


Zum Messen tiefer Bohrungen in Verbindung mit elektr. Mess-tastern (3) und entsprechend langem Kabel oder Verlängerung. Zur besseren Führung im Werkstück empfehlen wir die Verwen-

dung von Stützscheiben (4). Diese sollten ca. 0,2 bis 0,5 mm kleiner sein als die Werkstück-bohrung. Der Messtaster wird in den Halter (2) EH10-61-T (siehe 31)

geklemt. Das Tasterkabel verläuft in der Tiefenverlängerung (5) und wird in der Kabelklemmung TVT-EHK (6) geklemmt. Der Vorteil des Systems liegt in der Messwerterfassung unmittel-

bar am BMD (1). Es können keine Messfehler aufgrund von Durchbiegungen von Verlängerungen entstehen.

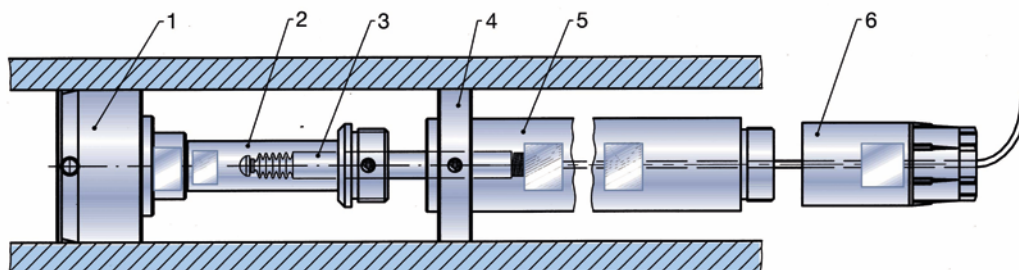


TVT15

Tiefenverlängerung mit Außendurchmesser 15

Tiefenverlängerungen TVT15 werden in Verbindung mit dem Halter EH10-61-T-15 verwendet (31). Es ist zu beachten, dass keine Tasterverlängerung innerhalb der TVT verwendet werden kann, da der Außendurchmesser der Kupplung zu groß ist. Für Messtiefen über 2 m ist ein Taster mit einem längeren Anschlusskabel notwendig.

L	Bestell-Nr.
125	TVT15-125
250	TVT15-250
500	TVT15-500

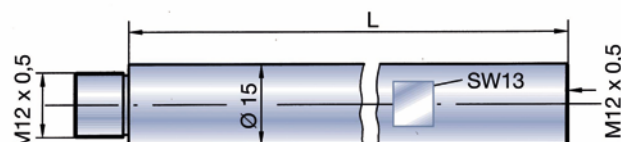


TVT28

Tiefenverlängerung mit Außendurchmesser 28

Tiefenverlängerungen TVT28 werden in Verbindung mit dem Halter EH10-61-T-28 verwendet (31). Der Innendurchmesser der TVT28 ist so ausgelegt, dass ein Tasterverlängerungskabel mit Kupplung (Außen-Ø ca. 17,2) durchgezogen werden kann. Es kann dann keine Kabelklemmung TVT28-EHK verwendet werden!

L	Bestell-Nr.
125	TVT28-125
250	TVT28-250
500	TVT28-500

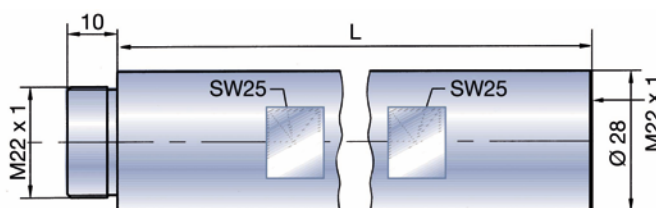


TVT-EHK


Kabelklemmung für TVT15 und TVT28

Die Kabelklemmung dient zum sicheren Herausführen des Tasteranschlusskabels aus der TVT.

Achtung: Bei Verwendung von Tasterverlängerungskabel ist der Einsatz der Kabelklemmung nicht möglich!




TVT15-EHK (für TVT15), Bestell-Nr. TVT15-EHK



TVT28-EHK (für TVT28), Bestell-Nr. TVT28-EHK

Zur Messtiefenbegrenzung.
Klemmbar auf der entsprechenden
Tiefenverlngerung oder auf dem
Halter.

Beispiel: 1 = Messuhr
2 = Halter
3 = Tiefenanschlag
4 = Tiefenverlngerung
5 = BMD

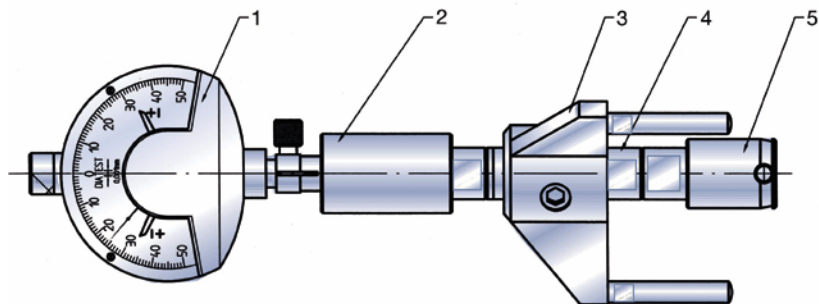


TA8

Tiefenanschlag fr Serie 6

Klemmbar auf TV8 oder Halter MH6

Ausfhrungen:

TA8 Gesamtlnge 83 mm
TA8-K Gesamtlnge 45 mm

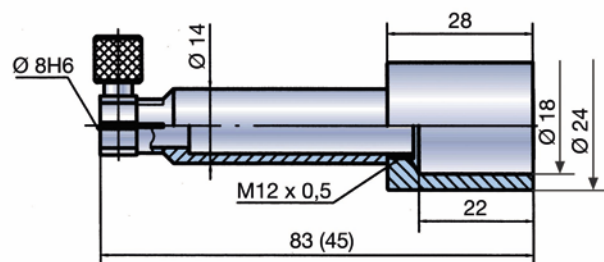

TA15


Tiefenanschlag fr Serie 10

Klemmbar auf TV15 oder MH10

Anstelle der Klemmung kann der TA15 auch mit Gewinde
M24 x 1 geliefert werden (zum Aufschrauben auf z.B. TA15-C
oder TA15-F).

Bestell-Zusatz: M24, Beispiel: TA15-45-M24

Ø D	Bestell-Nr.	Ø D	Bestell-Nr.
45	TA15-45	160	TA15-160
75	TA15-75	220	TA15-220
110	TA15-110	260	TA15-260



TA15-A


Tiefenanschlag fr Serie 10 mit 3 Stelzen

Klemmbar auf TV15 oder MH10

Sonderausfhrung: Ø d abweichend von Standard
Bestell-Zusatz: SO-Ød, Beispiel: TA15-A-45-SO-Ø d=32

Anstelle der Klemmung kann der TA15 auch mit Gewinde
M24 x 1 geliefert werden (zum Aufschrauben auf z.B. TA15-C
oder TA15-F).

Bestell-Zusatz: M24
Beispiel: TA15-A-45-SO-Ø d = 32-M24

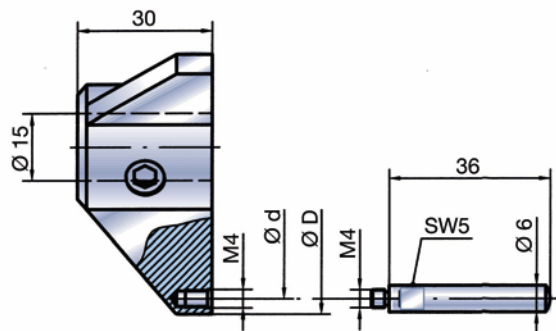

Ø D	Ø d	Bestell-Nr.
45	38	TA15-A-45
75	68	TA15-A-75
110	103	TA15-A-110

Ø D	Ø d	Bestell-Nr.
160	153	TA15-A-160
220	213	TA15-A-220
260	253	TA15-A-260


TA15-C

Grundkrper Tiefenanschlag

Klemmbar auf TV15 oder MH10.

Zum Aufschrauben von Sonderanschlagscheiben oder TA15/TA15-A mit Gewinde M24 x 1.
Fertigung von Sonderanschlgen auf Anfrage.

Bestell-Nr. TA15-C



TA-KW

Tiefenanschlag zum Klemmen auf dem BMD-Fhrungszyylinder


Ausfhrungen:

- TA-KW Tiefenanschlag Stahl nicht gehrtet (Standard)
- TA-KH Tiefenanschlag Stahl mit 3 HM-Kugeln als Auflage im Teilkreis TK
- TA-KG Tiefenanschlag Stahl gehrtet
(**Achtung:** Erhhte Verzugsfahr des BMD-Zylinders)

Herstellung von TA-KW groer als 100 mm ist nicht mglich!

Bestellbeispiel: TA-KW-15,75 (= $\varnothing d$)

$\varnothing d$	$\varnothing D$	TK	h	G	$\varnothing d$	$\varnothing D$	TK	h	G
3-5	27	16	10	M4	35-40	65	53	12	M5
5-8	30	19	10	M4	40-45	70	58	12	M5
8-11	33	22	10	M4	45-50	75	63	12	M5
11-15	37	26	10	M4	50-60	85	73	12	M5
15-20	42	31	10	M4	60-70	95	83	12	M5
20-25	50	38	12	M5	70-80	105	93	12	M5
25-30	55	43	12	M5	80-90	115	103	12	M5
30-35	60	48	12	M5	90-100	125	113	12	M5

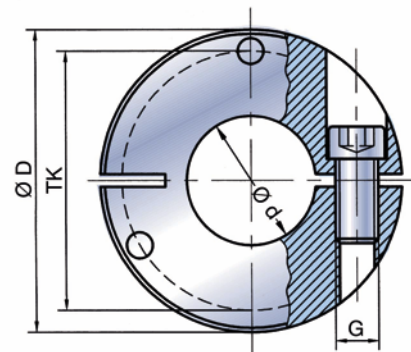

TA15-F

TA8-F


Gefederter Tiefenanschlag

Klemmbar auf TV15 bzw. auf TV8. Der Federweg ist stufenlos verstellbar von 0-7mm. Der TA15F ist kombinierbar mit Tiefenanschlgen TA15-M24, TA15-A-M24 und Sonderanschlagscheiben. Der TA8-F muss immer mit Sonderanschlagscheiben ergnzt werden. Einsatz z.B. zur Messung von 2 Ebenen in kurzen Bohrungen.

Bestell-Nr. TA15-F (klemmbar auf TV15)

TA8-F (klemmbar auf TV8)

$\varnothing D$	$\varnothing D1$	G1	G2	SW	L
30	35	M24x1	M4	27	88
20	26	M18x1	M3	22	59

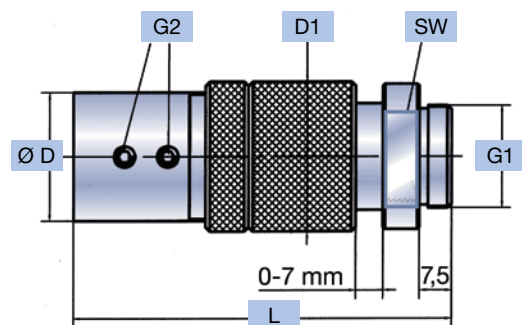

Anwendungsbeispiel


Zum Messen kurzer Bohrungen in z. B. 2 Messebenen (Konizitt usw.).

Der TA15-F (1) mit der Sonderanschlagscheibe (2) wird auf eine Tiefenverlngerung (3) geklemmt.


Das Werkstck (4) wird ber den BMD bis zum Anschlag gefhrt.

Nach der ersten Messung wird das Werkstck bis zum Ende des Federweges gedrckt und die zweite Messung durchgefhrt.

Der Aufbau kann auch als Mess-Station in einem KM (42) erfolgen. Sonderanschlagscheiben auf Anfrage.

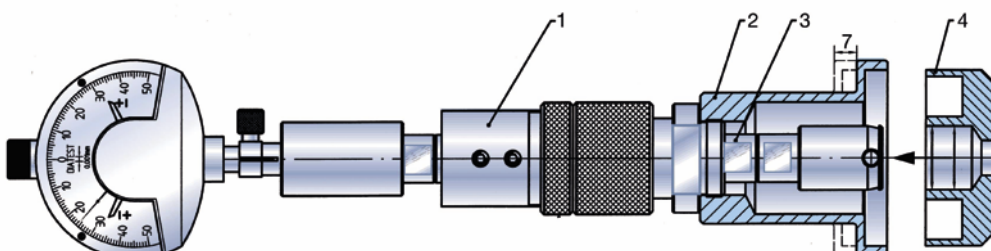


Kleinformmessvorrichtungen werden eingesetzt für stationäre Messungen kleinerer Werkstücke. Es können ein oder mehrere BMD-Geräte montiert werden. Einsatzgebiete: Direkt an Fertigungsmaschinen, Honmaschinen, Schleifmaschinen usw. Kombinierbar mit den Standardelementen der BMD-Serien 6 und 10. BMD der Serie 4 müssen entsprechend adaptiert werden. Durch vielfältige Verstellmöglichkeiten ist ein optimales Handling gegeben. Sonderausführungen mit längerem Mittelteil (für größere BMD) oder längeren Seitenteilen auf Anfrage. Klemmbügel zum Befestigen des KM auf z.B. einer Werkbank siehe 42 (KM-KB). Nicht im Lieferumfang enthalten.

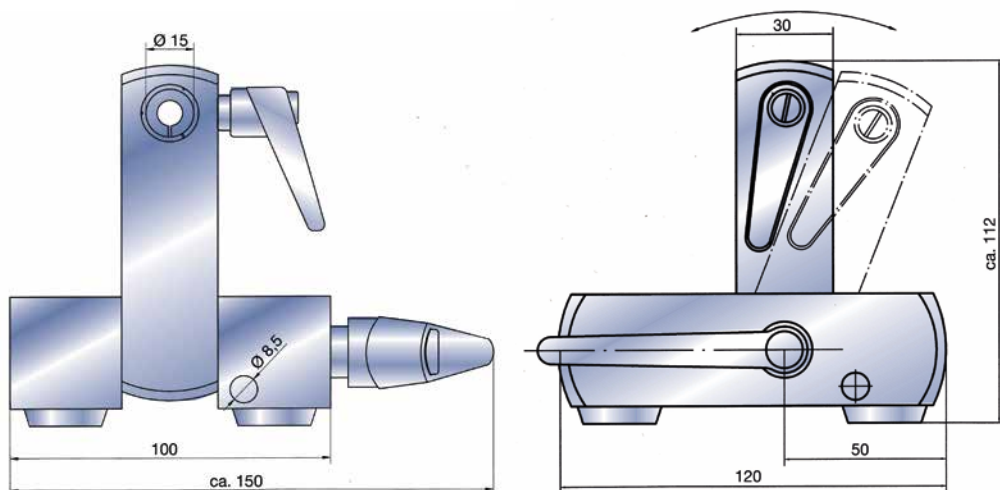**KM-MH****Messuhrhalter**


Klemmbar direkt im KM.
Ohne Kunststoffgriff.

Best-Nr. KM-MH

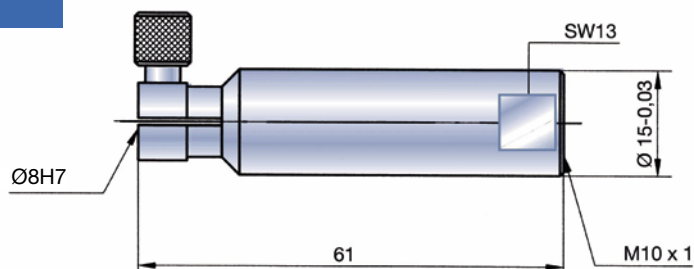**KM-GK****Geschlitzte Klemmhülse**

Zum Klemmen von Tiefenverlängerungen TV8 im KM.


Best-Nr. KM-GK

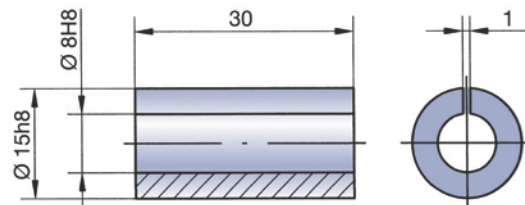**KM-KB****Klemmbügel**

Zum Befestigen der Kleinformmessvorrichtung z. B. auf der Werkbank. Der Bolzen Ø 8 wird in die Bohrung Ø 8,5 im KM montiert.


Nicht im Lieferumfang von KM enthalten.

Best-Nr. KM-KB

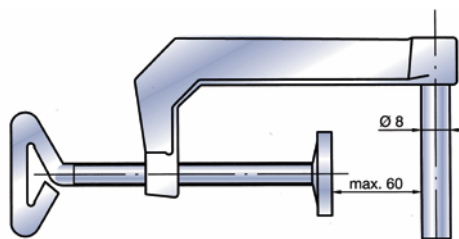**KM-VK****Verstellbarer Klemmhebel**



Für Tiefenanschlüsse TA15.
Ermöglicht ein schnelles Verstellen der Anschläge.

Best-Nr. KM-VK




Anwendungsbeispiele

Anstelle des KM-MH kann für einen Induktivtaster auch ein EH (29) verwendet werden. Zusätzlich wird dann noch eine TV15 benötigt, die im KM geklemmt wird.

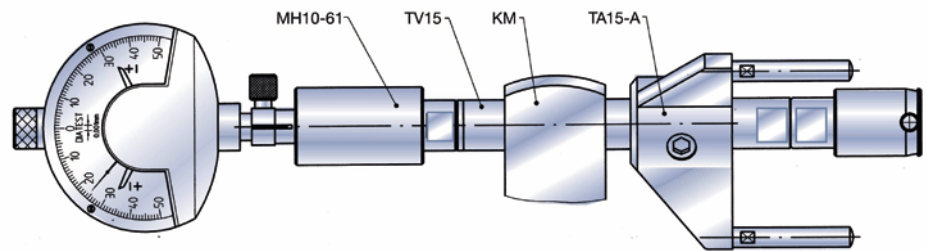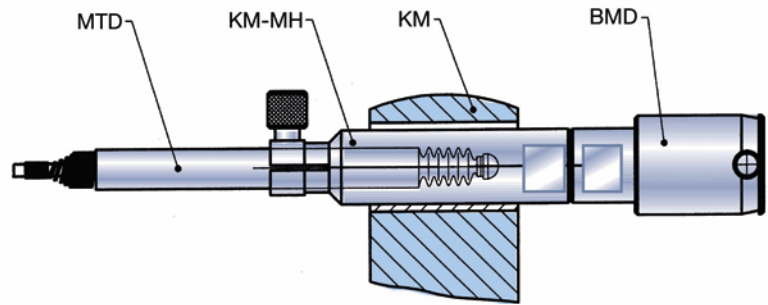

Zum Klemmen einer TV8 wird immer die geschlitzte Klemmhülse KM-GK als Adapter benötigt.


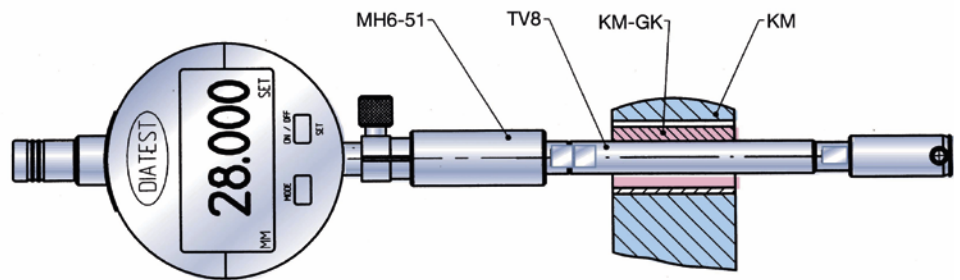


Mehrere KM können miteinander kombiniert werden.

Bestell-Nr.	X
KM1	0
KM2	80
KM3	80-80
KM4	80-80-80
KM5	80-80-80-80
KM6	80-80-80-80-80

Andere Maße X (min. 30 mm), mehr Messstellen als KM-6 und Einzelteile zur Erweiterung vorhandener Kleinformrichtungen auf Anfrage.

Bei Verwendung von BMD der Serie 6 mit einer TV8 wird das Winkelstück W6 mit entsprechendem Halter benötigt.

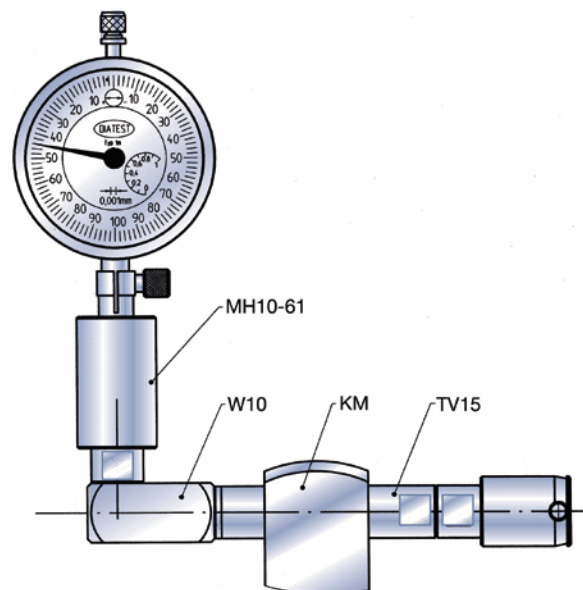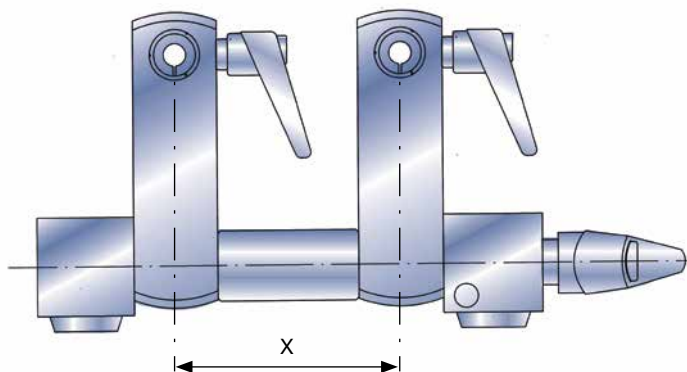



Kleinmessvorrichtung für Mehrstellenmessdorne

In dem KM-ME kann der Halter für Mehrstellenmessdorne EH-M40 x 1,5 direkt geklemmt werden.

Der Halter EH-M35 x 1,5 kann nur mit Hilfe der Zwischenhülse KM-ME-35-40 geklemmt werden.

Sonderausführungen mit längerem Mittelteil (für große BMD-Ø) oder längeren Seitenteilen auf Anfrage.


Klemmbügel zum Befestigen des KM auf z.B. einer Werkbank siehe KM (42). Nicht im Lieferumfang enthalten.

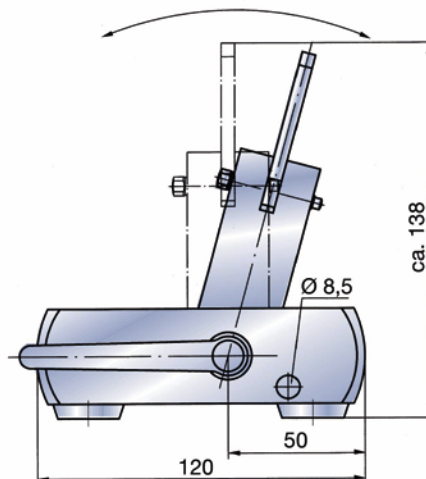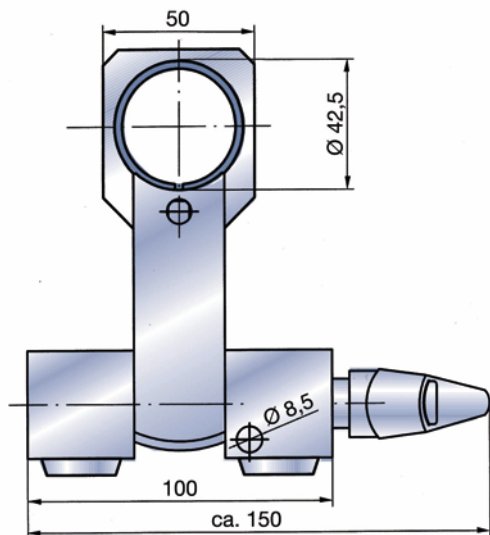

Mehrere KM können miteinander kombiniert werden.



Bestell-Nr.	X
KM-ME1	0
KM-ME2	80
KM-ME3	80-80
KM-ME4	80-80-80
KM-ME5	80-80-80-80
KM-ME6	80-80-80-80-80

Andere Maße X (min. 30 mm), mehr Messstellen als KM-ME6 und Einzelteile zur Erweiterung vorhandener Kleinmessvorrichtungen auf Anfrage.

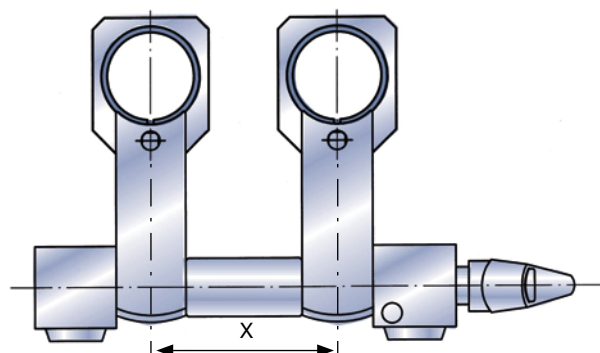
KM-ME35-40
Geschlitzte Zwischenhülse

Wird zum Klemmen des Halters EH-M35 x 1,5 im KM-ME benötigt.

Best-Nr. KM-ME35-40

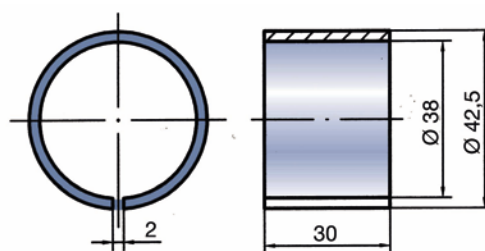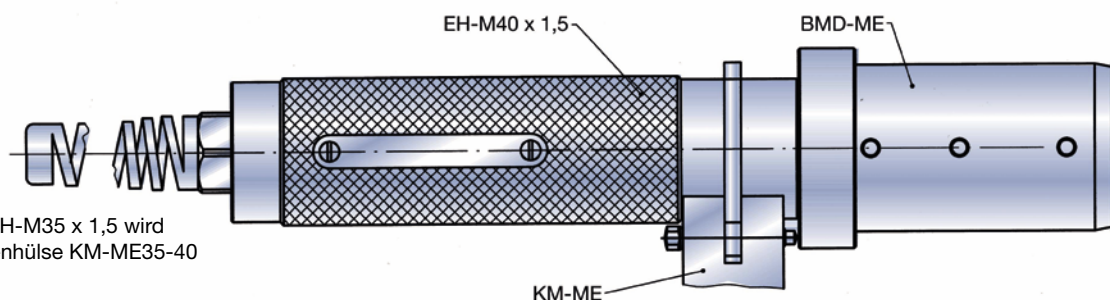
Anwendungsbeispiel


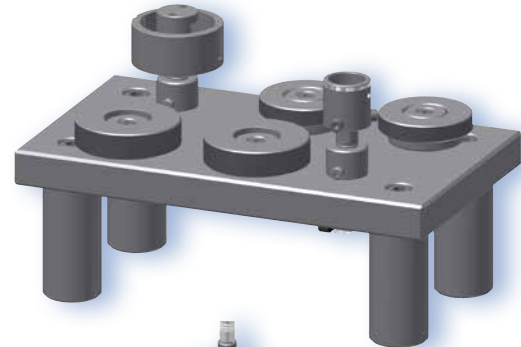
Für Halter EH-M35 x 1,5 wird die Zwischenhülse KM-ME35-40 benötigt.

Diatest liefert kundenspezifische Messvorrichtungen basierend auf unserem Programm.


Beispiele

Vorrichtung 1

Messtisch mit Ablage für Einstellmeister und BMD für Innen- und Aussenmessung




Messtisch mit Messuhraufnahme zur Ebenheitsprüfung

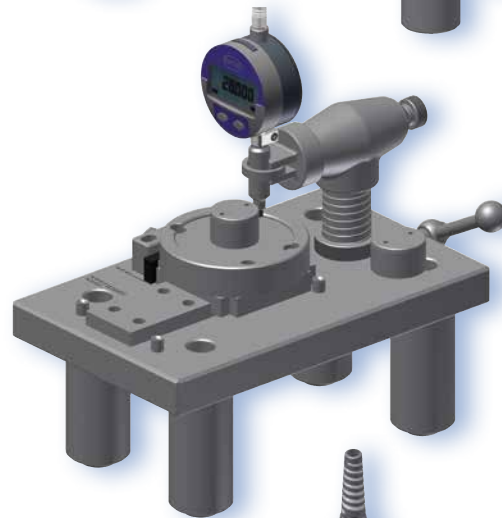


Vorrichtung 3

Messtisch mit Anbautisch und BMD für Innen- und Aussenmessung

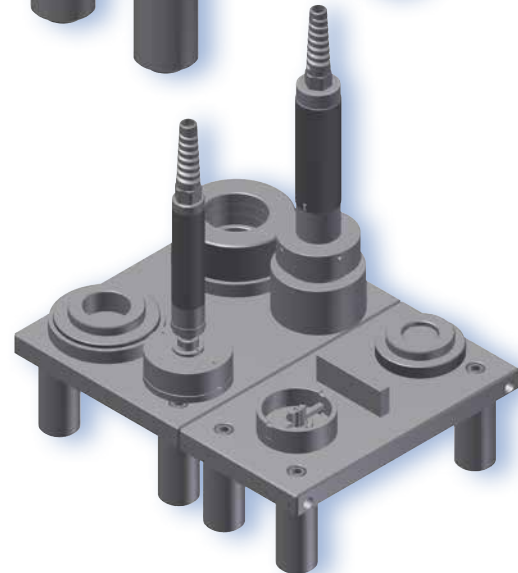

Vorrichtung 4

Messtisch zur Messung paralleler Abstände mit 2, 4 oder 6 Messpunkten

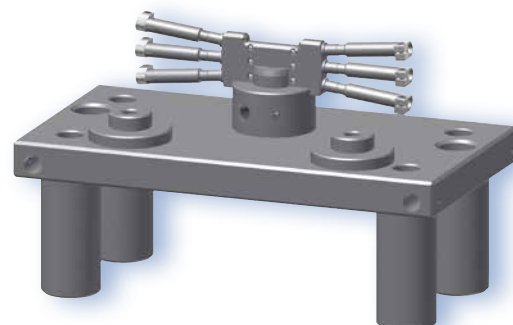


Schwimmhalter (2) werden zusammen mit BMD-Typ PK mit Pilotierkonus (3) zum Messen in Vorrichtungen eingesetzt. Aufgabe des Schwimmhalters ist es, Positionierfehler von BMD zu Bohrung auszugleichen und geringe Winkelfehler von BMD zur Bohrungsachse zu überbrücken.

Schwimmhalter werden in der Spannhülse mit $\varnothing 20$, $\varnothing 30$ und $\varnothing 50$ befestigt. Die Befestigung sollte nicht mit zu hohem Druck erfolgen, um die Funktion des SH-BMD zu gewährleisten. Die Schwimmhalter SH-BMD20 und SH-BMD30 haben keine Verdrehsicherung.

Beim Einsatz eines Induktivtasters ist ein Tasterzwischenstück notwendig (MUZ10). Eventuell kann es erforderlich sein, den Schutzbalg am Induktivtaster zu entfernen.

Bei häufigem BMD-Wechsel wird die Ausführung AT0 empfohlen (siehe 8), besonders bei Anzeigeeinheiten mit Induktivtaster (1).

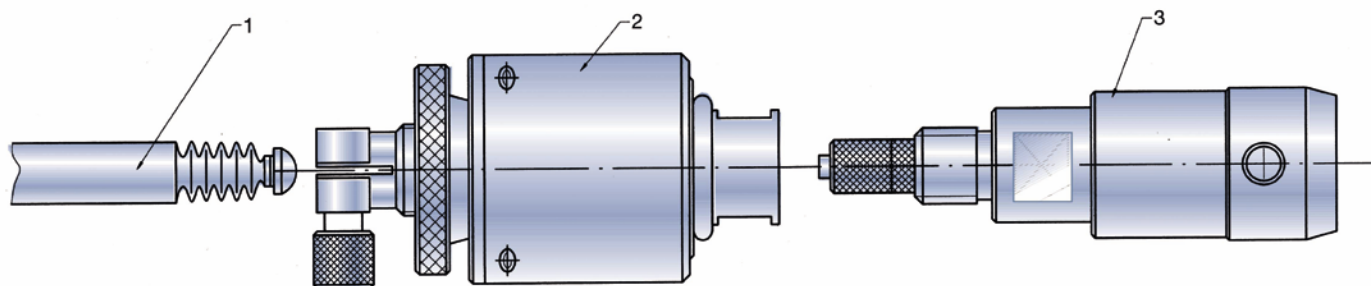


SH-BMD20

Schwimmhalter mit Außendurchmesser 20 mm

Best.-Nr. SH-BMD20-6

Technische Daten

Stellmutter (A)	Schwimmbereich	Axialer Kipp $\angle$
0 Umdrehungen	± 0 mm	0°
1 Umdrehung	$\pm 0,13$ mm	2° 40'
2 Umdrehungen	$\pm 0,26$ mm	3°
3 Umdrehungen	$\pm 0,39$ mm	3° 20'
4 Umdrehungen	$\pm 0,5$ mm	3° 35'

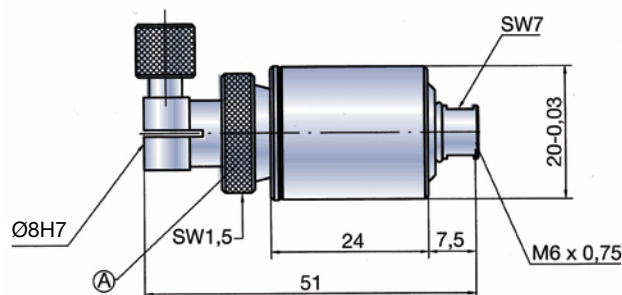


SH-BMD30

Schwimmhalter mit Außendurchmesser 30 mm

Best.-Nr. SH-BMD30-6 (Anschlussgewinde M6 x 0,75)
SH-BMD30-10 (Anschlussgewinde M10 x 1)

Technische Daten

Stellmutter (A)	Schwimmbereich	Axialer Kipp $\angle$
0 Umdrehungen	± 0 mm	0°
1 Umdrehung	$\pm 0,125$ mm	0° 30'
2 Umdrehungen	$\pm 0,25$ mm	0° 50'
3 Umdrehungen	$\pm 0,375$ mm	1°
4 Umdrehungen	$\pm 0,5$ mm	1° 5'
5 Umdrehungen	$\pm 0,625$ mm	1° 10'
6 Umdrehungen	$\pm 0,75$ mm	1° 10'

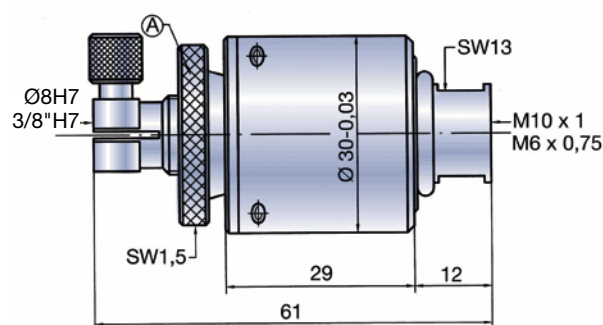


Einstellen des Schwimmbereiches für SH-BMD20+30

Stellmutter (A) auf Schwimmbereich 0 stellen, jedoch nicht fest anziehen, da sonst der Halter mit dem BMD nach hinten gezogen wird und nicht mehr parallel schwimmt!

Dann den gewünschten Schwimmbereich einstellen und Stellmutter mit Innensechskant-Schraubendreher sichern. Speziell bei kleinen BMD-Nennmaßen muss überprüft werden, ob der Schwimmbereich nicht zu groß eingestellt wurde. Ein zu großer Schwimmbereich kann zu einem Aufsetzen auf der Stirnfläche des BMD führen.

SH-BMD50

Schwimmhalter mit Auflaufsicherung

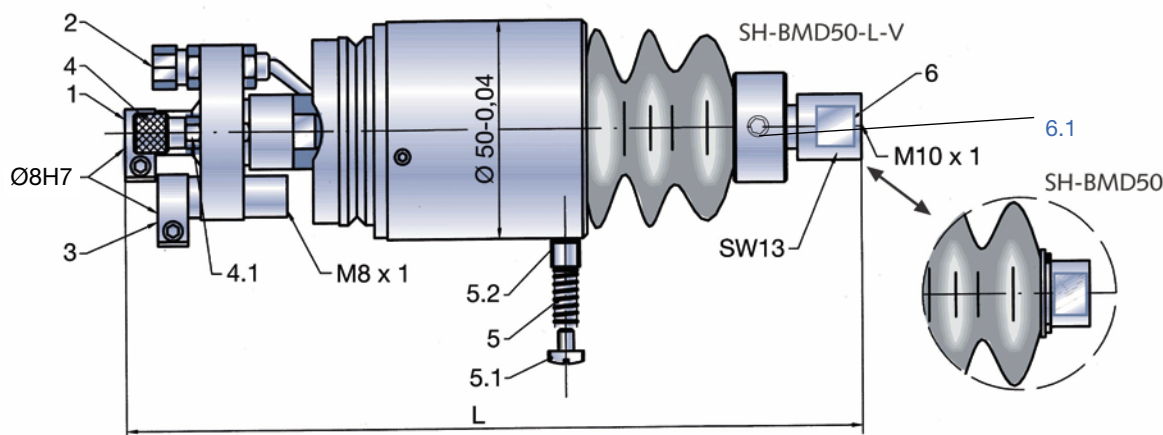

Schwimmhalter mit Auflaufsicherung werden im allgemeinen zur vollautomatischen Messung verwendet. Der Schwimmhalter ist gegen Verdrehen gesichert.

Ausführungen

SH-BMD50	Ohne Luftanschluss und ohne Feinverstellung L = 150
SH-BMD50-V	Ohne Luftanschluss mit Feinverstellung L = 165±1,5
SH-BMD50-L-V	Mit Luftanschluss und Feinverstellung L = 165±1,5

Einsatzbereich

BMD bis Nennmaß 150 mm mit horizontalem Einbau
BMD bis Nennmaß 250 mm mit vertikalem Einbau
BMD mit Option L (Luftaustritt an den Messkontakten)

Feinverstellung (Typ V)

Bei häufigem BMD-Wechsel kann die Kalibrierung des Messtasters in den elektronischen Nullpunkt an der Feinverstellung vorgenommen werden, ohne den Messtaster selbst verschieben zu müssen.

Auflaufsicherung

mit 22 mm Rückfederweg

Beispiele:

- Bohrung fehlt, Werkstück falsch positioniert usw. SH-BMD50 mit Annäherungsschalter stoppt die Maschine bei zu großer Rückfederung
- BMD fährt in Sackloch- oder Stufenbohrung bis auf den Bohrungsgrund. Über den Einfederweg des SH-BMD50 und einen Messtaster wird zusätzlich die Bohrungstiefe gemessen
- BMD-SO-KO (siehe 18) wird bis zum Tiefenanschlag in die Bohrung eingefahren

Technische Beschreibung

- Spannbohrung Ø 8H7 mit Tangentialklemmung zur Aufnahme des Messtasters
- Anschluss für Druckluft (ca. 3-4 bar) nur bei Ausführung L
Druckluftschlauch Innen-Ø3,0; Außen-Ø4,0 (z.B. Festo PU-3)
- Spannbohrung Ø 8H6 für Näherungsschalter mit Gewinde M8 x 1 im vorderen Bereich
- Stellschraube für Schwimmbereich.
1 Umdrehung = ± 0,25 mm Schwimmbereich
- Kontermutter SW7 zum Sichern der Stellschraube. Für Schwimmbereich = 0: Mutter gegen Stellschraube anziehen, Stellschraube komplett einschrauben
- Feder für Gewichtsausgleich. 2 Stück mit unterschiedlicher Federkraft von 4-30 N
- Stellschraube für Gewichtsausgleich
- Federhülse
- Ausführung V: Durch Lösen der Klemmschraube SW3 (6.1) kann die Feineinstellung um ± 1,5 mm verstellt werden. Das Verschieben des Messtasters ist bei BMD-Wechsel dann nicht mehr erforderlich.

Einstellung Schwimmbereich

Die Mutter 4.1 gegen den Kopf der Stellschraube 4 leicht anziehen. Schraube 4 bis zum Endanschlag einschrauben (= kein Schwimmbereich). Schraube 4 zurückdrehen (1 Umdrehung = ± 0,25 mm Schwimmbereich) bis der gewünschte Schwimmbereich eingestellt ist. Die Schraube 4 durch Kontern der Mutter 4.1 gegen Verdrehen sichern. Der max. Schwimmbereich beträgt ± 0,75 mm.

Gewichtsausgleich

Bei horizontalem Einsatz wird durch Verstellen der Stellschraube 5.1 oder ggf. durch Austausch der Feder 5 der BMD in ca. Mittellage ausbalanciert. Hierdurch wird ein zu starker Verschleiß des Pilotierkonus beim Eintauchen in die Bohrung vermieden.


Lieferumfang: 2 verschieden starke Federn. Bei vertikalem Einsatz muss die Feder 5 ausgebaut werden.



SH-BMD50-10


Schutzhülse für SH-BMD50

Die Schutzhülse dient zum Schutz der elektr. Taster und Näherungsschalter im eingebauten Zustand. Durch die 3 Quetschverschraubungen können die Kabel und Luftschläuche spritzwassergeschützt herausgeführt werden.

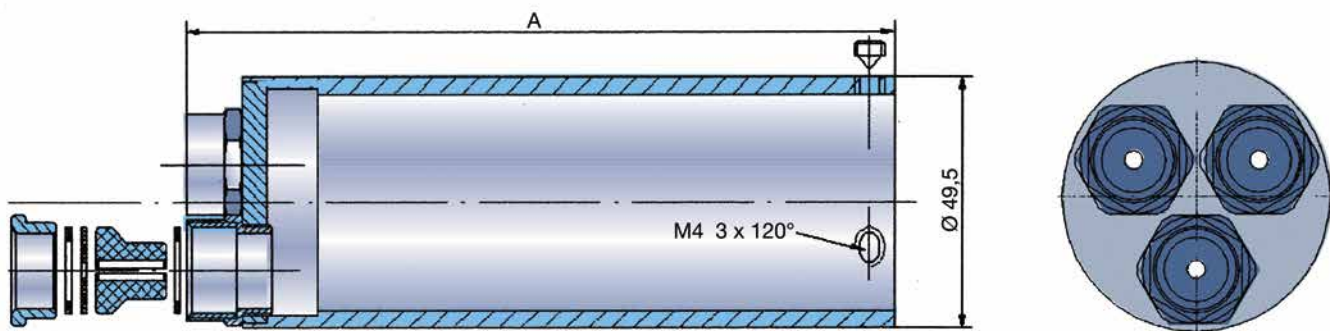

Ausführungen

Länge A	Bestell-Nr.
152 mm	SH-BMD50-10
190 mm	SH-BMD50-10-190

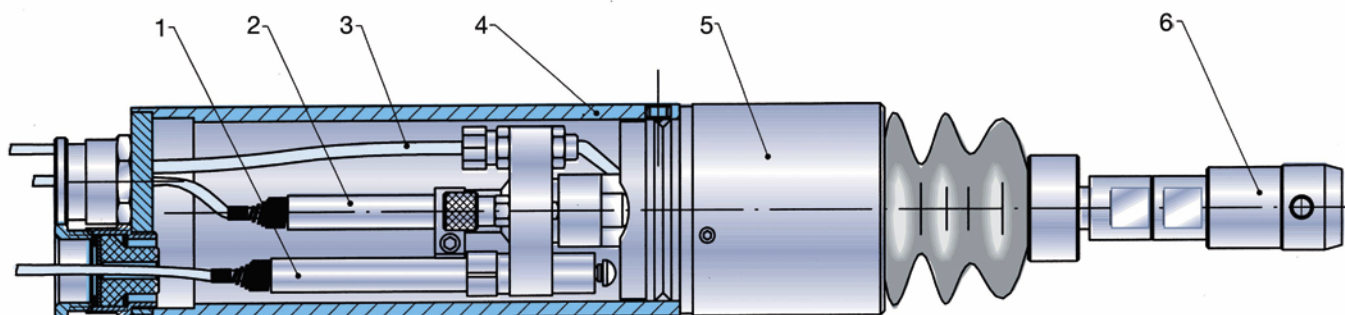


Beispiel

- 1 Näherungsschalter oder Taster
- 2 Elektr. Messtaster
- 3 Luftschlauch
- 4 Schutzhülse
- 5 Schwimmhalter
- 6 BMD-PK

SH-BMD-ME

Schwimmhalter für Mehrstellenmessdorne

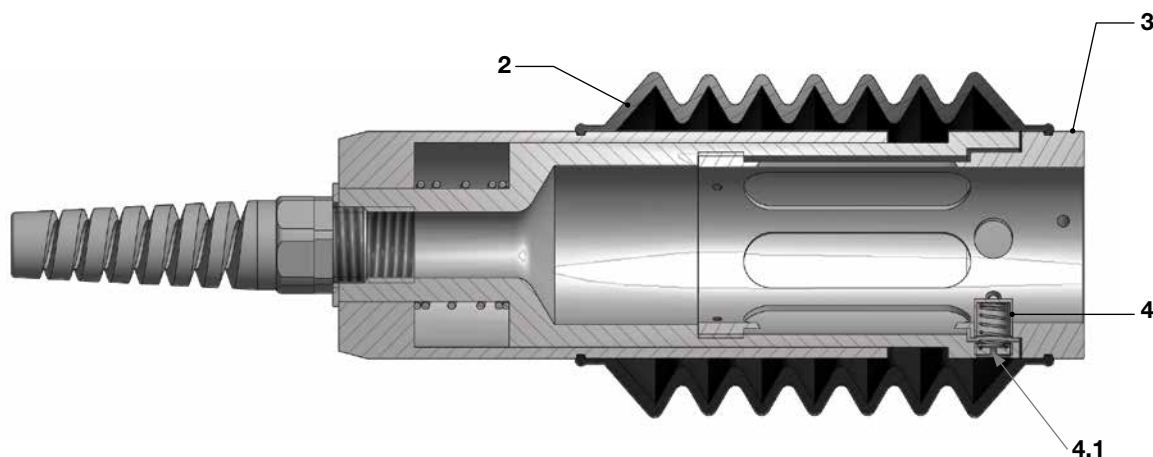

Der Schwimmhalter für Mehrstellenmessdorne mit Auf-
laufsicherung lässt sich ausschließlich für BMD des Typs
ME-BMD (■ 22) einsetzen.

Wichtig:

Voraussetzung für die Montage eines Mehrstellen-BMDs
sind Anschlussstyp 5 und Größe 2 (siehe ■ 22).


Gewichtsausgleich

Bei horizontalem Einsatz wird durch Verstellen der beiden
Stellschrauben 4.1 oder ggf. durch Austausch der beiden
Federn 4 der BMD in ca. Mittellage ausbalanciert.
Die beiden Stellschrauben sind in einem Winkel von
96° angeordnet und müssen bei der Montage der Einheit
so angeordnet sein, dass diese nach unten zeigen und
ca. 48° zur Vertikalachse versetzt sind.

Technische Beschreibung

- 1 Gewindebohrung M8 x 1 für Annäherungsschalter
(Auflaufsicherung). Federweg ca. 20 mm
- 2 Schutzbalg als Spritzwasserschutz


- 3 Der Federkäfig ermöglicht ein freies Schwimmen.
Schwimmbereich ca. +/- 1 mm; nicht einstellbar
- 4 Feder zum Gewichtsausgleich bei horizontalem
Einsatz. Insgesamt 2 Federpakete im Winkel von
96°. Diese müssen bei Montage in der Maschine
oder Vorrichtung so ausgerichtet sein, dass ein
Gewichtsausgleich möglich ist. Bei vertikalem
Einsatz des SH-BMD-ME müssen die Federn
ausgebaut werden.
- 5 Verdrehsicherung. Der Schwimmhalter ist gegen
Verdrehen gesichert.
- 6 Montageschrauben für Mehrstellen-BMD, 3 Stück
(3 x 120°). Zur Montage des BMD ist ein
Anschlussstyp 5 am BMD notwendig.
- 7 Messtaster mit Spann-Ø 8h6 (und evtl. vorhandener
Luftschlauch). Kabel und Schlauch werden durch den
Knickschutz aus dem Schwimmhalter herausgeführt.
- 8 Anschlussstyp 5 und Anschlussgröße 2 (BMD-seitig)
- 9 Mehrstellen-BMD
- 10 Pilotierkonus

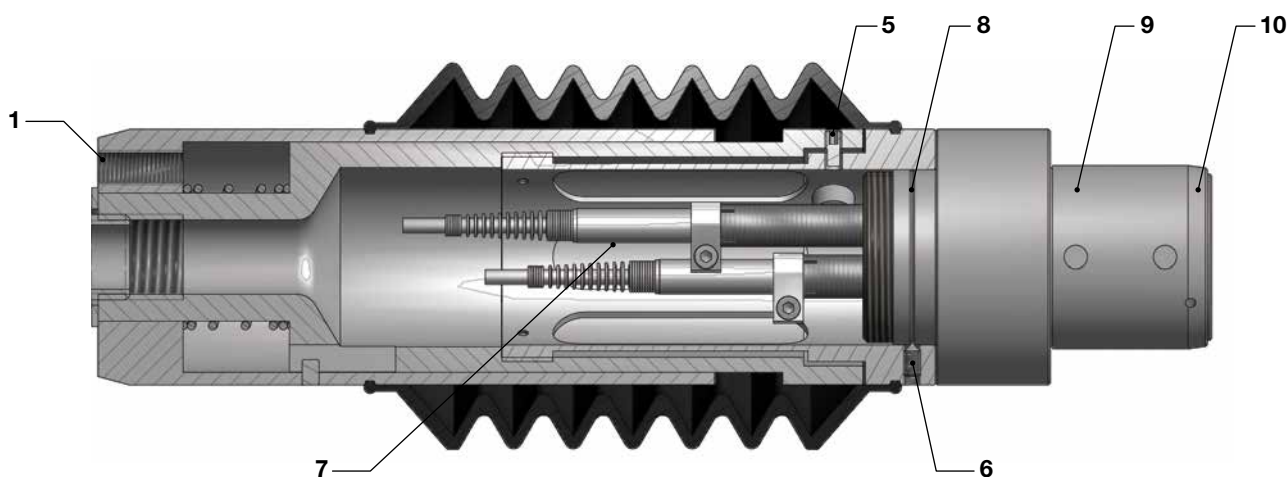

Einige Teile an einem BMD können ausgetauscht werden. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die korrekten Teile verwendet werden. Der Einsatz von falschen Ersatzteilen führt zu Fehlmessungen.

Bezeichnungen:

HM-T Hartmetall-Triebnadel
F Feder (nicht bei Serie 4)
FH Federhülse

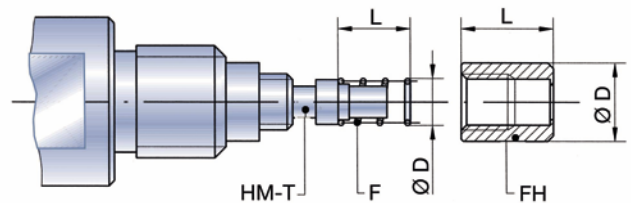


HM-T

Hartmetall-Triebnadeln

Triebnadeln können selbst ausgetauscht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die richtige Triebnadel verwendet wird. Die Triebnadeln sind mit Kerben markiert.

ohne Kerbe 2-Punkt-BMD, BMD-FB6
2 Kerben BMD-FB10
3 Kerben 3-Punkt-BMD
mehr als 3 Kerben Sondertriebna-
del

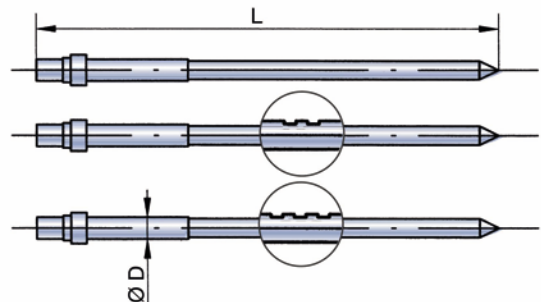

Bezeichnung HM-T	Serie 4 (M3,5 x 0,35)				Serie 6 (M6 x 0,75)				Serie 10 (M10 x 1)			
	Ø D	L	Kerben	Bestell-Nr.	Ø D	L	Kerben	Bestell-Nr.	Ø D	L	Kerben	Bestell-Nr.
2-Punkt	1,5	42,8	0	HM-T4	1,5	42,8	0	HM-T6	2,7	59,5	0	HM-T10
FB					1,5	42,8	0	HM-T6	2,7	59,5	2	HM-T10-FB
3-Punkt					1,5	42,5	3	HM-T6-3P	2,7	58,5	3	HM-T10-3P
Feder					2,5	4		F6	3,7	10		F10
Federhülse	2,8	6		FH4	4,5	5		FH6	7	8,5		FH10

ZU Zubehör: Einstellringe nach DIN 2250-C und DIATEST Werksnorm

Einstellringe dienen zum Kalibrieren des Messgerätes. Hierzu eignen sich besonders Einstellringe nach DIN 2250-C,

die in allen Zwischenmaßen von Ø 1 bis 315 mm von DIATEST bezogen werden können.

Alternativ können auch Einstellringe nach DIATEST Werksnorm verwendet werden. Diese können jedoch nur in festen Durchmessern

im Bereich Ø 3,0 bis 40,0 mm von DIATEST bezogen werden.

Einstellringe DIN 2250-C, Toleranztabelle

Ausführung mm	Ne- nddurch- messerbereich d ₁	Baumaße			
		b ₁	d ₂	d ₃	
	> 1 - 2,5	4	22		
	> 2,5 - 3	5	22		
	> 3 - 5	5	22		
	> 5 - 6	8	32		
	> 6 - 10	8	32		
	> 10 - 15	10	38		
	> 15 - 18	12	45		
	> 18 - 20	12	45		
	> 20 - 25	14	53		
	> 25 - 30	16	63		
	> 30 - 32	16	63		
	> 32 - 40	18	71		
	> 40 - 50	20	85		
	> 50 - 60	20	100		
	> 60 - 70	24	112		
	> 70 - 80	24	125		
	> 80 - 90	24	140		
	> 90 - 100	24	160		


Einstellringe DIN 2250-C, Toleranztabelle

Ausführung mm	Ne- nddurchmesser- bereich d ₁	Baumaße			
		b ₁	b ₂	d ₂	d ₃
	> 100 - 110	28	14	170	132
	> 110 - 120	28	16	180	140
	> 120 - 130	28	16	190	150
	> 130 - 140	28	18	200	160
	> 140 - 150	28	18	212	170
	> 150 - 160	28	20	224	180
	> 160 - 170	32	20	236	190
	> 170 - 180	32	20	250	200
	> 180 - 190	32	22	265	212
	> 190 - 200	32	22	280	224
	> 200 - 212	32	22	300	236
	> 212 - 224	32	25	315	250
	> 224 - 236	36	25	335	265
	> 236 - 250	36	28	355	280
	> 250 - 265	36	28	375	300
	> 265 - 280	36	28	400	315
	> 280 - 300	36	32	425	335
	> 300 - 315	36	32	450	355

Auch in Inch-Maßen erhältlich

Einstellringe nach DIA TEST Werknorm

Nennmaß Ø N mm	Außendurchmesser Ø A mm	Höhe H mm	Nennmaß Ø N mm	Außendurchmesser Ø A mm	Höhe H mm
R - 2,000	20,0	4,5	R - 16,000	36,0	7,5
R - 2,250	20,0	4,5	R - 16,500	36,0	7,5
R - 2,500	20,0	4,5	R - 17,000	36,0	7,5
R - 2,750	20,0	4,5	R - 18,000	36,0	7,5
R - 3,000	20,0	4,5	R - 19,000	36,0	7,5
R - 3,250	20,0	4,5	R - 20,000	36,0	7,5
R - 3,500	20,0	4,5	R - 21,000	45,0	10,0
R - 3,750	20,0	4,5	R - 21,500	45,0	10,0
R - 4,000	20,0	4,5	R - 22,000	45,0	10,0
R - 4,500	20,0	4,5	R - 23,000	45,0	10,0
R - 5,000	20,0	4,5	R - 24,000	45,0	10,0
R - 5,500	20,0	4,5	R - 25,000	45,0	10,0
R - 5,750	20,0	4,5	R - 25,500	45,0	10,0
R - 6,000	20,0	4,5	R - 26,500	45,0	10,0
R - 6,500	20,0	4,5	R - 27,000	45,0	10,0
R - 7,000	20,0	4,5	R - 28,000	45,0	10,0
R - 7,500	20,0	4,5	R - 29,000	45,0	10,0
R - 7,750	20,0	4,5	R - 30,000	45,0	10,0
R - 8,000	20,0	4,5	R - 31,000	60,0	12,0
R - 8,500	20,0	4,5	R - 32,000	60,0	12,0
R - 9,000	20,0	4,5	R - 33,000	60,0	12,0
R - 9,500	20,0	4,5	R - 34,000	60,0	12,0
R - 10,000	36,0	7,5	R - 35,000	60,0	12,0
R - 11,000	36,0	7,5	R - 36,000	60,0	12,0
R - 11,500	36,0	7,5	R - 37,000	60,0	12,0
R - 12,000	36,0	7,5	R - 38,000	60,0	12,0
R - 13,000	36,0	7,5	R - 39,000	60,0	12,0
R - 14,000	36,0	7,5	R - 40,000	60,0	12,0
R - 15,000	36,0	7,5			

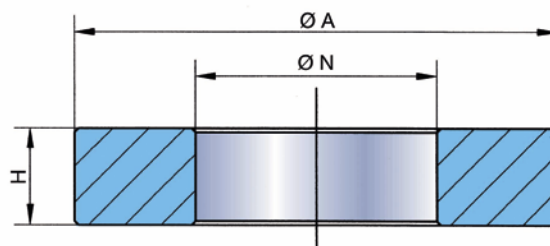

Genauigkeiten der DIA TEST-Einstellringe (Werksnorm):

max. Abweichung vom Nennmaß:	0,0009 mm
max. Rundheitsfehler:	0,0003 mm max.
Rauhtiefe:	0,00002 mm
Härte:	62-64 HRC


Bestell-Nr. = R-Nennmaß

Bestellbeispiel: R-25,500

Auch lieferbar:

- DIA TEST Einstellringe mit dem Ø 10,5 / 11,5 / 12,5 ... bis 29,5
- Auch in festen Inch-Maßen erhältlich

Seite		Seite		Seite	
A	- Adapter 34-35	MHM	- Messradien Hartmetall 6	SO-KW	- BMD für Kurbelwellenlagerbreite 19
AD	- Abdeckung 7	MKE	- Messradien Keramik 6	SO-PA	- BMD für parallele Abstände 19
AH	- Halter für Analogig-Anzeige 33	MKK	- Messradien Kunststoff 7	SO-SZ	- BMD mit Sonderzylindern 19
AT0	- Toleriertes Einspannmaß 8	MR	- Messradius 6	SO-ZL	- BMD mit längerem L1 und/oder L2 17
BL	- Halter mit Beschriftungsleiste 26	MRU	- Messradien Rubin 7	SO-TA	- BMD mit integriertem Tiefenanschlag 18
BLE	- Ersatzbeschriftungsleiste 26	MZ	- Eingeschränktes Z-Maß 8	SO-W	- Winkelstück und BMD, gekürzte Ausführung 36
BM	- Bohrungsmesslehre 8	M24	- Tiefenanschlag mit Gewinde M24 40, 41	SO-2Z	- BMD mit 2 Führungszylinder 18
BMD	- Bohrungsmessdorn 10-23	NHM	- Triebnadel f. BMD-PA6 21	TA	- Tiefenanschlag 40, 41
D	- BMD Grundtyp Durchgangsbohrung 11	NFB	- Triebnadel f. BMD-PA6-FB 21	T-BMD	- BMD für kleine Durchmesser 17
D	- Bestellzusatz für drehbare Zwischenstücke/Halter 32, 38	NT-HM	- Triebnadel f. BMD-PA4 21	TV	- Tiefenverlängerung mit Triebstift 37, 38
EH, EHT	- Halter für elektronische Messtaster 29-31	NT-FB	- Triebnadel f. BMD-PA4-FB 21	TVT	- Tiefenverlängerung ohne Triebstift 37, 39
F	- Bestellzusatz für Tiefenverlängerung mit Feder 37, 50	OCR	- BMD mit Stahlzylinder (nicht verchromt) 4	UM	- BMD für Untermaßmessung 15
FB	- Grundtyp Sacklochbohrungen 12	OD	- BMD f. Außendurchmesser 20	V	- Halter o. Schwimmhalter mit Feinverstellung 54, 30, 47
GK	- Geschlitzte Klemmhülse 42	OR	- BMD ohne Pilotierille 15	VK	- Verstellbarer Klemmhebel 42
HM	- Hartmetall 6	PA	- BMD f. parallele Abstände 21	W	- Winkelstück 36
HM-T	- Hartmetall-Triebnadel 50	PG	- BMD ohne Eigenmesskraft 8	Z	- Bestellzusatz für Spannboreung 3/8" 24-33
KB	- Klemmbügel 42	PK	- BMD mit Pilotierkonus 9, 14	ZHML	- BMD mit Hartmetallleisten 14
KM	- Kleinmessvorrichtung 42-44	R	- Maß Messradius 6	ZKUL	- BMD mit Kunststoffleisten 17
L	- BMD o. Zubehör in Luftausführung 13, 30, 47	S	- BMD-Standard-Grundtyp 10	2R	- BMD mit 2 Pilotierillen 16
MB-B	- Messbereichsbegrenzung 6	S-FB	- BMD Typ S mit gekürztem L1 15	SO-2Z	- BMD mit 2 Zylinder 18
MB-SO	- Messbereichserweiterung 5	SH-BMD	- Schwimmhalter für BMD PK 46-49	3P	- BMD 3-Punkt-Ausführung 9, 16
MCR	- Messradien Hartchrom 6	SO	- Sonderausführung 15-20	XQ	- BMD mit höherer Mess-Sicherheit 5
MDI	- Messradien Diamant 7	SO-B	- Sonderbeschriftung 4		
ME	- Mehrstellen-Messdorne 22-23	SO-FB-SO	- BMD für Stufenbohrung 18		
MH	- Messuhrhalter 24-28	SO-GL	- BMD zum Messen von Längsnuten 18		
		SO-DZL	- BMD mit längerem L1 17		
		SO-KO	- BMD zum Messen von Innenkegel-Ø 18		

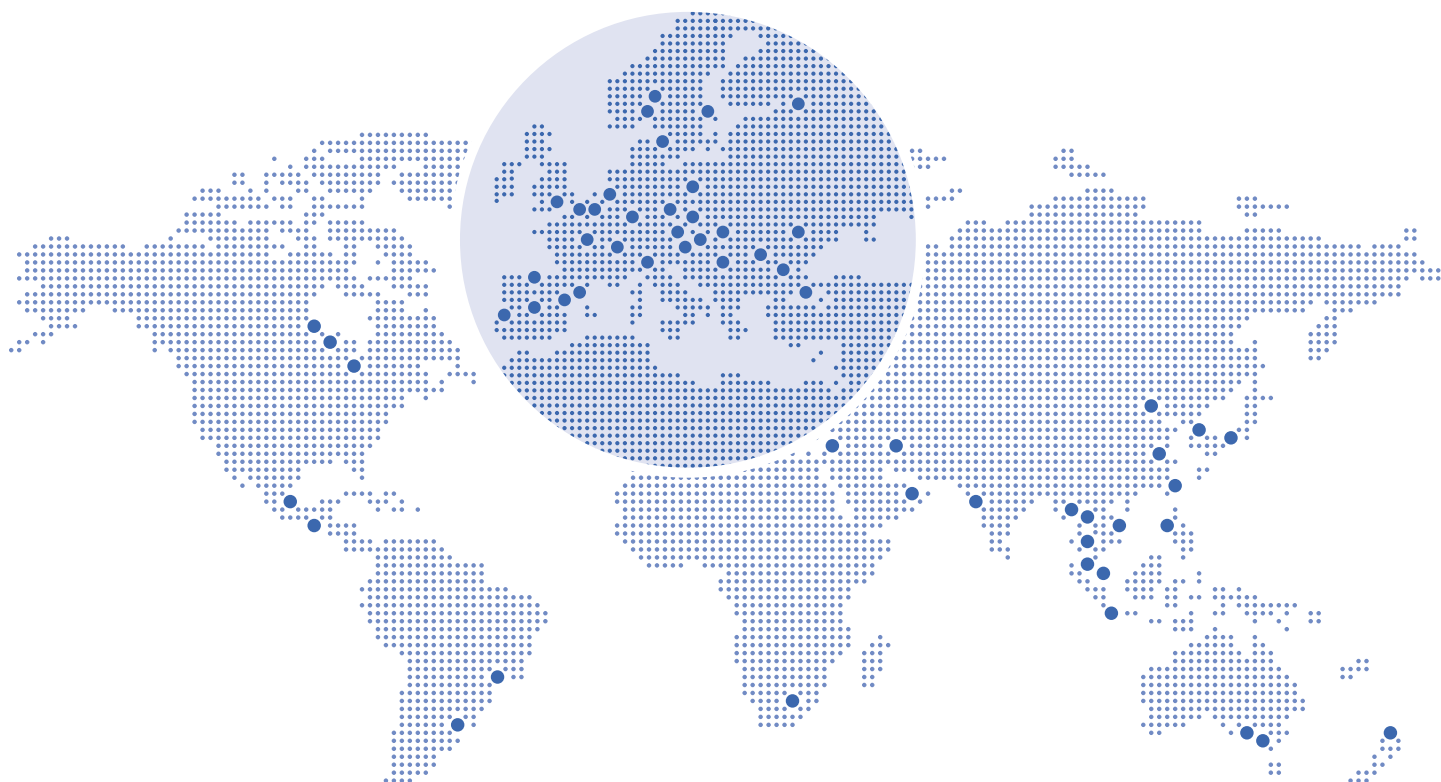

Besuchen Sie uns auf
LinkedIn und **YouTube**



2021/03/v4.2/D

Brasilien

DIATEST do BRASIL

Produtos de Medição LTDA
R. Ulisses Cruz, nº 1052 -
3º.andar - CJ.06 - Tatuapé
ZIP: 03077-000 - São Paulo -
SP - Brazil
☎ +55 1120918811
✉ info@diatest.com.br
www.diatest.com.br

Deutschland

DIATEST Hermann Költgen GmbH

Schottener Weg 6
D-64289 Darmstadt
Germany
☎ +49 61519790
☎ +49 6151979111
✉ info@diatest.com
www.diatest.com

Frankreich

DIATEST COME Metrologie

145, Avenue du Stade
42170 St. Just St. Rambert
France
☎ +33 477550139
✉ info@diatest-come.fr
www.diatest-come.fr

Japan

DIATEST JAPAN Ltd.

15-29, 1-Chome Hitotsuya
580-0003 Matsubara City,
Osaka
Japan
☎ +81 723306661
☎ +81 723338223
✉ d-info@diatest-j.co.jp
www.diatest-j.co.jp

Schweden

DIATEST Sverige

AB Hans Ehlers
Ranhammarsvägen 24
168 67 Bromma
Sweden
☎ +46 856470188
☎ +46 8362279
✉ info@diatest.se
www.diatest.se

USA

DIATEST USA

1188 Heather Drive
Lake Zurich, IL 60047
☎ +1 800-DIATEST
☎ 847-550-4024
☎ 847-847-1947
✉ info@diatestusa.com
www.diatest.us

Vereinigtes Königreich

DIATEST (U.K.) Ltd.

18, Avondale Avenue,
Hinchley Wood, Surrey,
KT10 ODA
England
☎ +44 2083981100
☎ +44 2083989887
✉ sales@diatest.co.uk
www.diatest.co.uk

Volksrepublik China

DIATEST Measuring Instruments (Beijing) Co., Ltd.

Room 602, Ocean Business Center
No. 61 Balizhuang Xili,
Chaoyang District
100025 Beijing
☎ +86 1085865481
☎ +86 13701161985
☎ +86 1085865483
✉ china@diatest.com.cn
www.diatest.cn