



0,0001 mm
0.000005 Inch

DIATRON1000

UNERREICHTE PRÄZISION – ABSOLUTE LEICHTIGKEIT

- Auflösung: 0,0001 mm
- Genauigkeit: 0,0002 mm
- Hohe Datensicherheit durch echten Funk
- Bis zu 200 m Funk-Reichweite
- 4.000 h Betrieb / 2 Mio. Datentransfers mit 1 Batterie
- Statische und dynamische Messung
- Toleranzanzeige

UNRIVALLED ACCURACY – ABSOLUTE SIMPLICITY

- Resolution: 0.0001 mm / 0.000005“
- Accuracy: 0.0002 mm / 0.000008“
- High data security by radio transmission
- Operating distance up to 200 m / 656 feet
- 4,000 h operation time /
2 million data transmissions with 1 battery
- Static and dynamic measurement
- Display of tolerances



DIATRON1000

M6x0,75 oder M10x1 Gewinde
M6x0.75 or M10x1 Thread

Integrierte Sendetasten
Integral transfer buttons

Umstellung mm / Inch
Switch mm / Inch

Bis 120 Geräte pro Empfänger
Up to 120 devices per one receiver


Optional
Echtfunk-Sender
Radio transmission module

Statische u. dynamische Messung
Static and dynamic measurement


4 mm Messweg
4 mm travel

Drehbare 7-stellige Anzeige
Rotating display of 7 decimal places

Toleranzanzeige rot-grün-gelb
Tolerance lights: Red, Green, Yellow

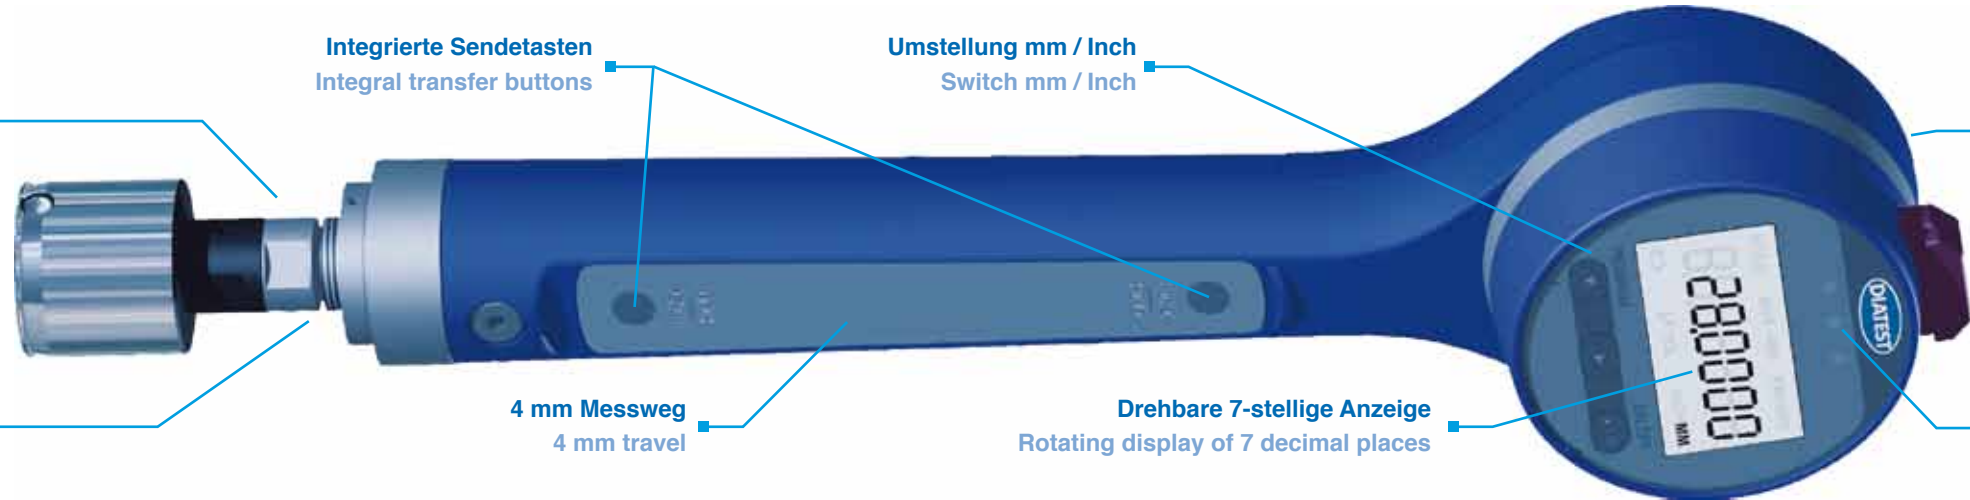

QUALITÄTSPRODUKTE – WELTWEIT
QUALITY PRODUCTS – WORLDWIDE

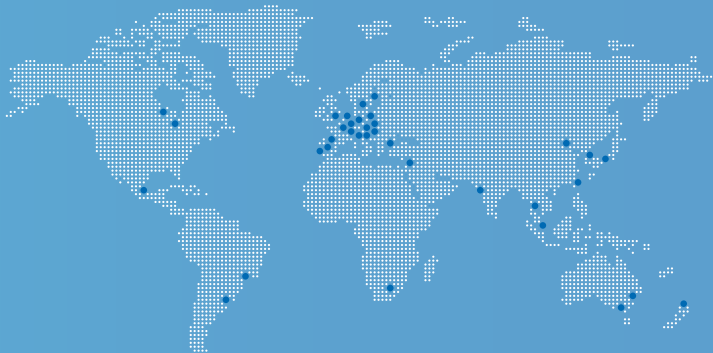

www.diatest.com